集合玄関機

カメラ付集合玄関機



カメラ付集合玄関機 VIX-DLMA-LCD@301

- ¥550,000(_{税別}) ●色調i横目へアライン仕上げ ●液晶表示付

HQi 認定品



カメラ付集合玄関機 VIX-DLMA-LCD-2KY 301

- ¥700,000(_{税別)} ●色調:横目へアライン仕上げ ●液晶表示付



埋込ボックス VGX-DMBOX ¥13,000(税別)


宅配表示	適合キースイッチ、非接触キーリーダー
_	美和ロック㈱製 KS-22、KS-222、KS-12、KS-112 ㈱ゴール製 KS-2K、KS-3K、KS-3R
•	美和ロック㈱製 キーリーダー RDNT-B05、RDNT-B06、NTU-002・D ㈱ゴール製 キーリーダーKRS-H*3

■仕様 (VIX-DLMA-LCD)

電	源	電	圧	DC24V(制御装置または電源アダプターから供給)	形 状			状	壁埋込型(専用ボックス)		
消	費	電	流	待受時70mA 最大350mA	材			質	アルミ		
カ	カメラ			カラーCCD	使丿	使用周囲温度			-10~60℃		
カ	У -	ラ 角	度	-21°,0°,18°	防	水	性	能	防まつ形(JIS C 0920 IPX4 相当)		
カ	カメラ画素数			25万画素					直射日光や強い紫外線の当たる場所 への設置は避けること。逆マスター キースイッチ、非接触キーリーダー		
最	最低被写体照度			5ルクス	備			考			
推奨被写体照度			限度	100ルクス以上					別途ご用意ください。		

接続台数について ◆P.132 参照

ワンタイムパスワード

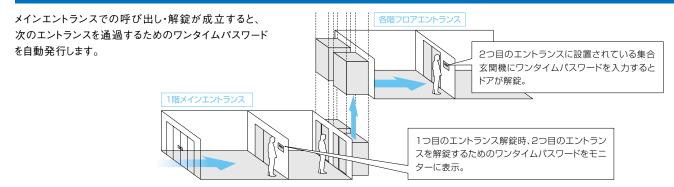

居住者サービス機能

集合玄関機を使って、居住者様の暮らしをもっと便利に。

集合玄関機を操作して、宅配通知、住戸の施錠の確認(※)、防犯セットの 確認・設定ができます。

★これらのサービスを利用するには、非接触キーの連動が必要です。



※住戸の施錠確認は、住戸玄関に電気錠、または施解錠出力接点付きのストライク 錠が設置されている必要があります。

訪問者を検知・おもてなし

集合玄関機が人を検知すると画面が起動し、メッセージを表示します。 ※管理用パソコンにより全角30文字までのメッセージを作成することができます。

