エントランスカメラ

監視カメラ
PTC-400C 受30日
¥158,000(税別)
●パンチルト機能付
※(株)エルモ社製

●カメラ付集合玄関機と連動。呼出・通話時に住戸・管理室からカメラを切り替えて訪問者やエントランスの様子を違うアングルでチェックします。
●外側のオートドアの開扉信号でカメラが外側のオートドアを向きます。設定時間後、カメラは集合玄関機の向きに戻ります。

■系統図

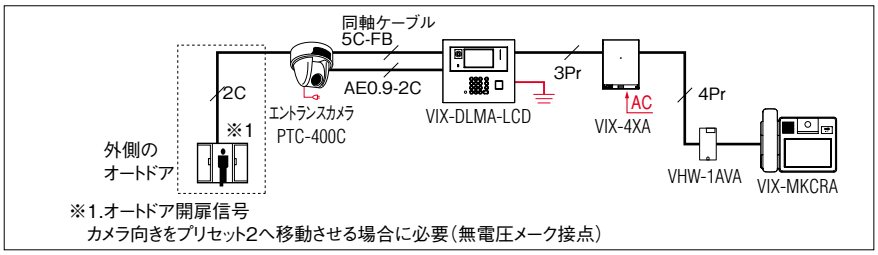

※1.オートドア開扉信号
カメラ向きをプリセット2へ移動させる場合に必要(無電圧メーク接点)

■動作説明図

●カメラ付集合玄関機連動の場合

集合玄関機との呼出・通話時、住宅情報盤のタッチパネル画面の カメラ切替 ボタンを押すと集合玄関機カメラ←→エントランスカメラが切り替わります。

●外側のオートドア開扉連動の場合

通常は集合玄関機向きです。



外側のオートドアが開いたとき
外側のオートドアの開扉信号でカメラが外側のオートドアを向きます。設定時間後、カメラは集合玄関機向きに戻ります。



集合玄関機から住戸を呼び出したとき
・住戸から応答がないと45秒間状態を維持します。
・通話状態に入ると、終了まで状態を維持します。
呼出通話中に外側のオートドアが開いてもカメラは動きません。



■接続図

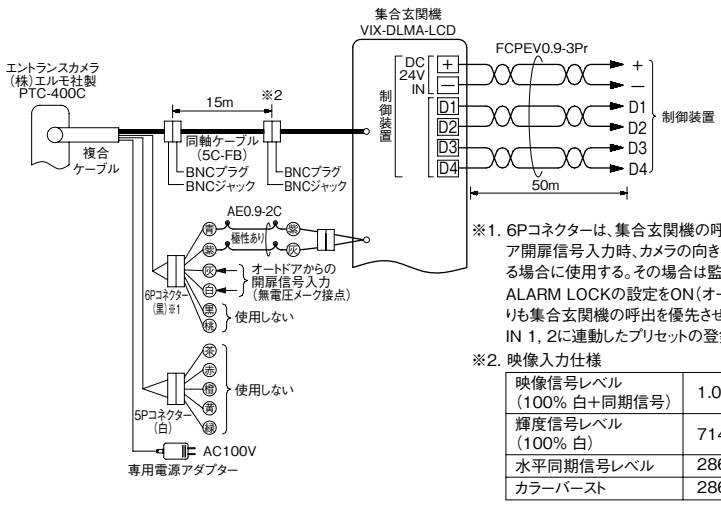

※1. 6Pコネクターは、集合玄関機の呼出信号やオートドア開扉信号入力時、カメラの向きを自動で変更させる場合に使用する。その場合は監視カメラのALARM LOCKの設定をON(オートドア開扉信号よりも集合玄関機の呼出を優先させる)にし、ALARM IN 1, 2に連動したプリセットの登録をすること。

※2. 映像入力仕様

映像信号レベル (100% 白+同期信号)	1.0Vp-p ±10%
輝度信号レベル (100% 白)	714mVp-p ±10%
水平同期信号レベル	286mVp-p ±10%
カラーバースト	286mVp-p ±10%

入力インピーダンスは75Ωとする

■カメラ可動範囲

PTC-400C

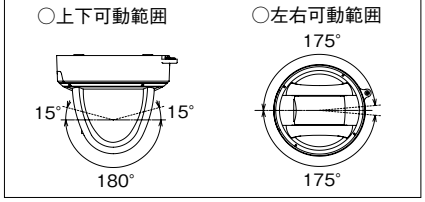

■取付図(mm)

PTC-400C

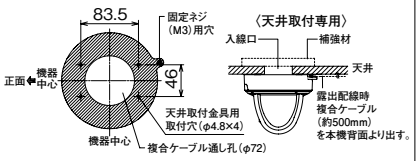

本体の質量は約900gです。取付ける天井は本体質量に耐えられるかどうかを確認してください。

■寸法図(mm)

PTC-400C



■仕様 (PTC-400C)

電源電圧	DC12V
消費電力	12W
撮像素子	1/4型カラーCCD
有効画素数	38万画素
最低被写体照度	カラー30IRE時:1ルクス、電子増感80倍時:0.013ルクス 白黒時:0.3ルクス、電子増感80倍時:0.038ルクス ※周りの環境により誤差が生じる可能性があります。
電子ズーム	16倍(最大)
レンズ	倍率:電動12倍、焦点距離:f=3.8～45.6mm、 明るさ:F1.6(WIDE)～F2.7(TELE)
水平画角	水平 52.8°(WIDE)～4.5°(TELE)
可動範囲・速度	PAN:350°(±175°) TILT:210°(+15°～−195°) PAN:最大100°/sec TILT:100°/sec
映像出力	1出力(BNC) VBS 1V(p-p)/75Ω
質量	900g(取付金具含む)