



← AC100V直結

■ 通話網


映像・通話

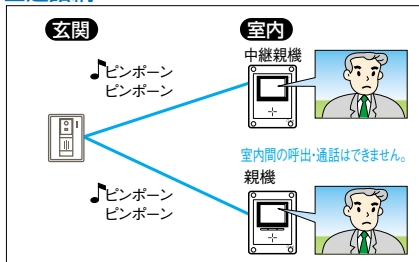


■ 各部の名称・寸法図(mm)

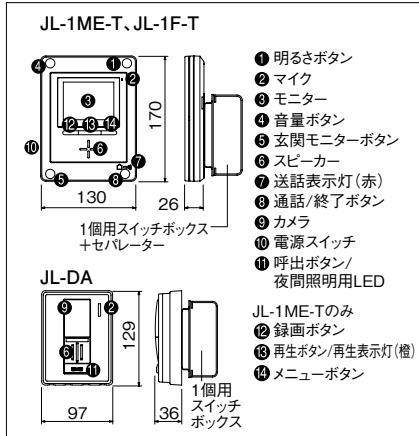

■ 設定

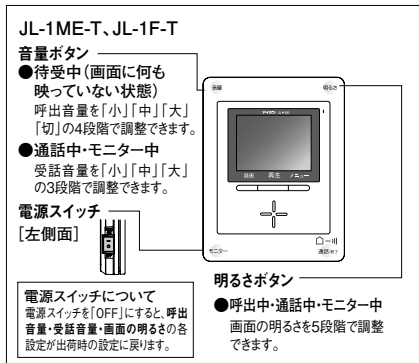


■ 取付図

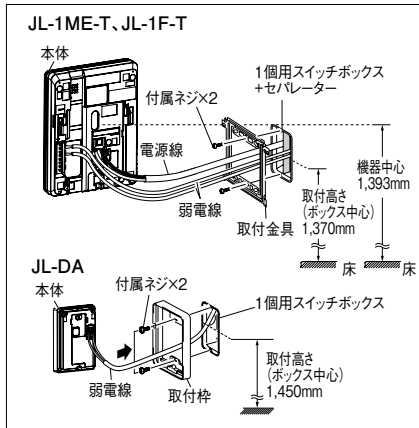


■ 仕様 JL-1ME-T

| | |
|---------|-----------------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大5.0W 待受0.7W |
| 呼出音 | 4点打(ピンポン、ピンポン) |
| 通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 |
| モニター | 3.5型TFTカラー液晶 |
| 移報接点入力 | 無電圧メーク接点 |
| 移報接点通知音 | ポロロロロ |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:自己消火性樹脂/パネル部:難燃性樹脂 |
| 質量 | 約360g |

■ 接続図例

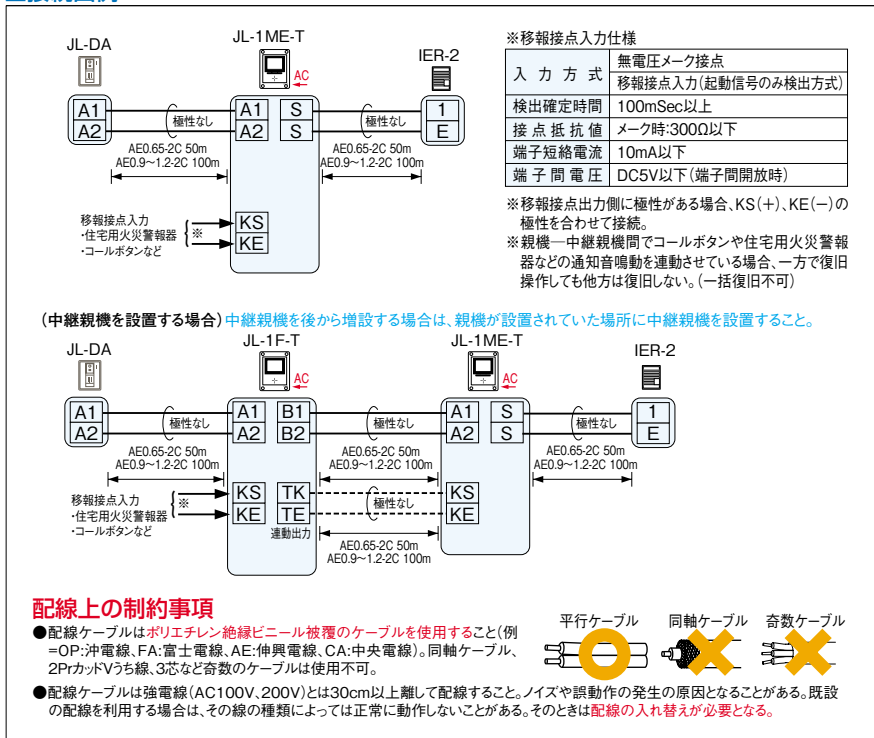

■ 取付上のご注意

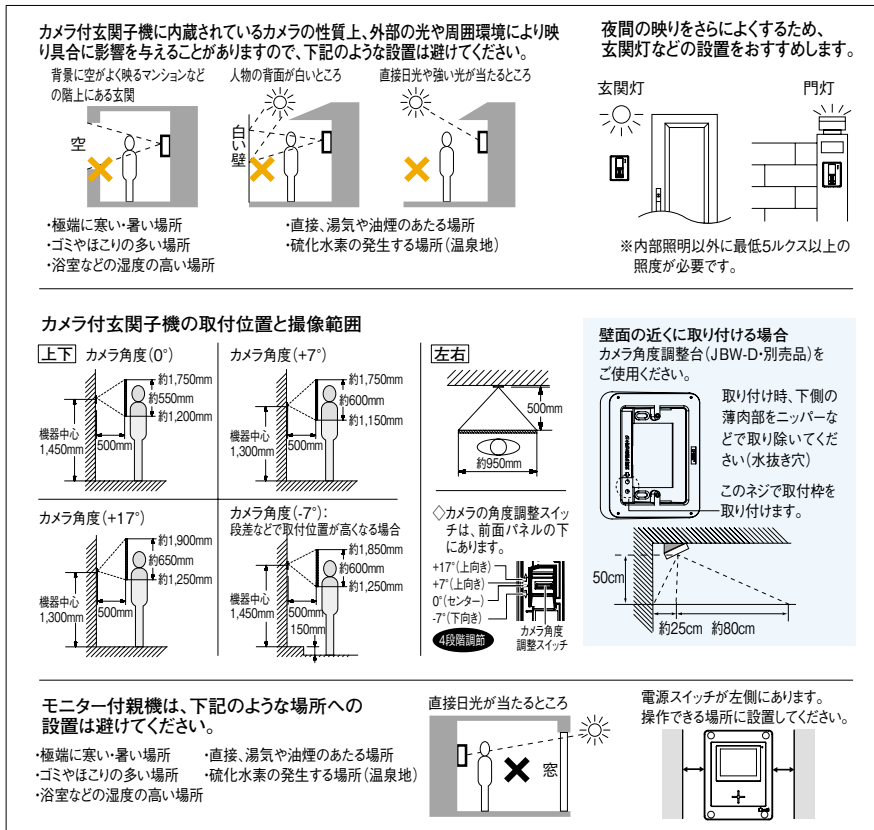

JL-DA

| | |
|---------|--------------------|
| 電源電圧 | モニター付親機または中継親機から供給 |
| 通話方式 | 自動交互通話 |
| カメラ | 1/4型カラー-CMOS |
| 最低被写体照度 | 約5ルクス |
| カメラ角度 | -7°、0°、+7°、+17° |
| 使用周囲温度 | -10~60℃ |
| 材質 | 自己消火性樹脂 |
| 質量 | 約200g |

JL-1F-T

| | |
|---------|-----------------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大5.5W 待受1.0W |
| 呼出音 | 4点打(ピンポン、ピンポン) |
| 通話方式 | 拡声自動交互通話/プレストーク通話 |
| モニター | 3.5型TFTカラー液晶 |
| 移報接点入力 | 無電圧メーク接点 |
| 移報接点通知音 | ポロロロロ |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ |
| 材質 | 本体:自己消火性樹脂/パネル部:難燃性樹脂 |
| 質量 | 約360g |

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコミ合成です。※玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。