





## ■外観図

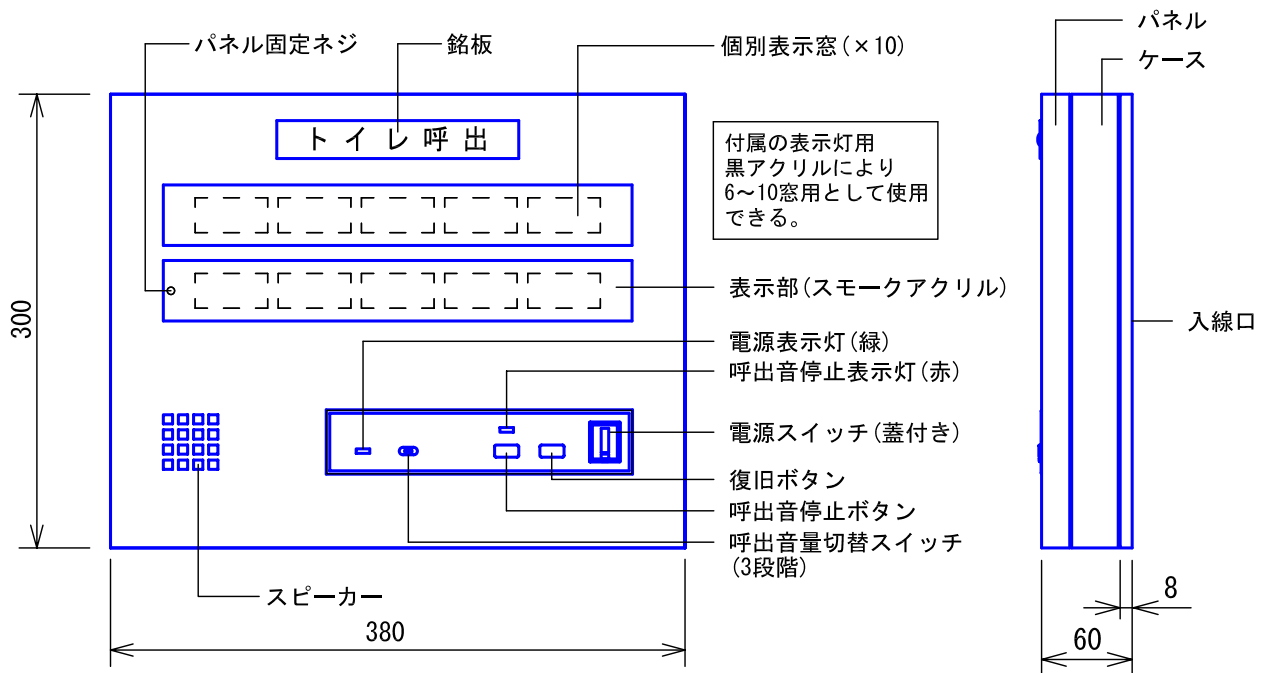

## ●取付寸法

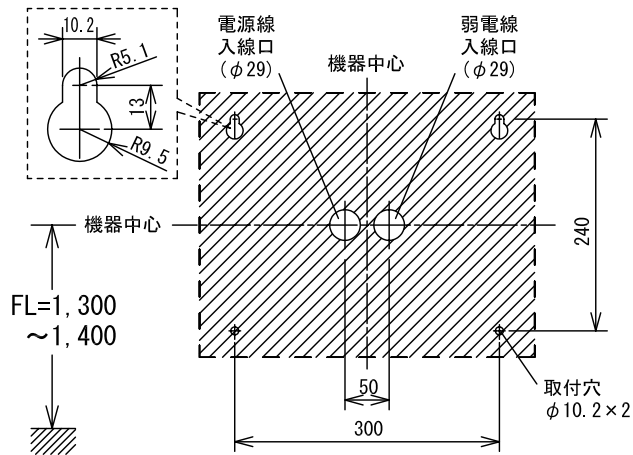

〈パネルを開けた状態：パネル裏側〉

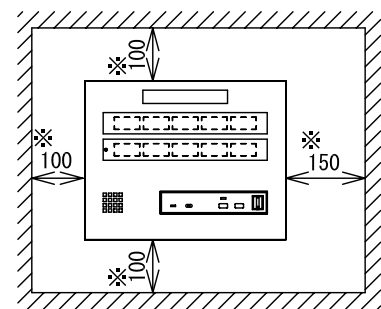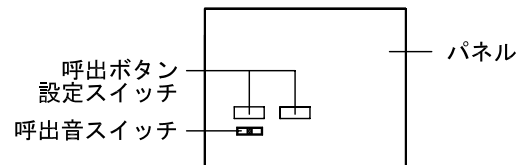

※. 上下・左右に上記のスペースを確保のこと  
(放熱・メンテナンス用)

## ■仕様


電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)	質量	約4.2kg
消費電力	待受時3.0W 最大13W(副表示器接続時)	色調	日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)
副表示器	1台	呼出音	トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
呼出音増設スピーカー	最大2台	備考	個別表示窓は無地(彫刻・印刷は別途費用)
形状	壁取付型		
材質	SPCC t1.2		

品名	呼出表示器(10窓用)	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2009年3月18日
品番	CBN-10C	図番	C73879-1-2	頁	1/2	改訂	6


**アイホン株式会社**

■彫刻・印刷スペース


●銘板

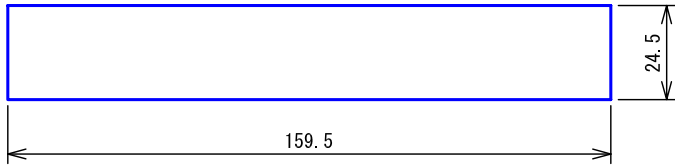

●個別表示窓

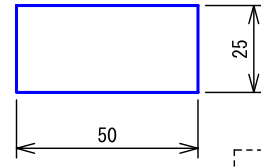

■接続図

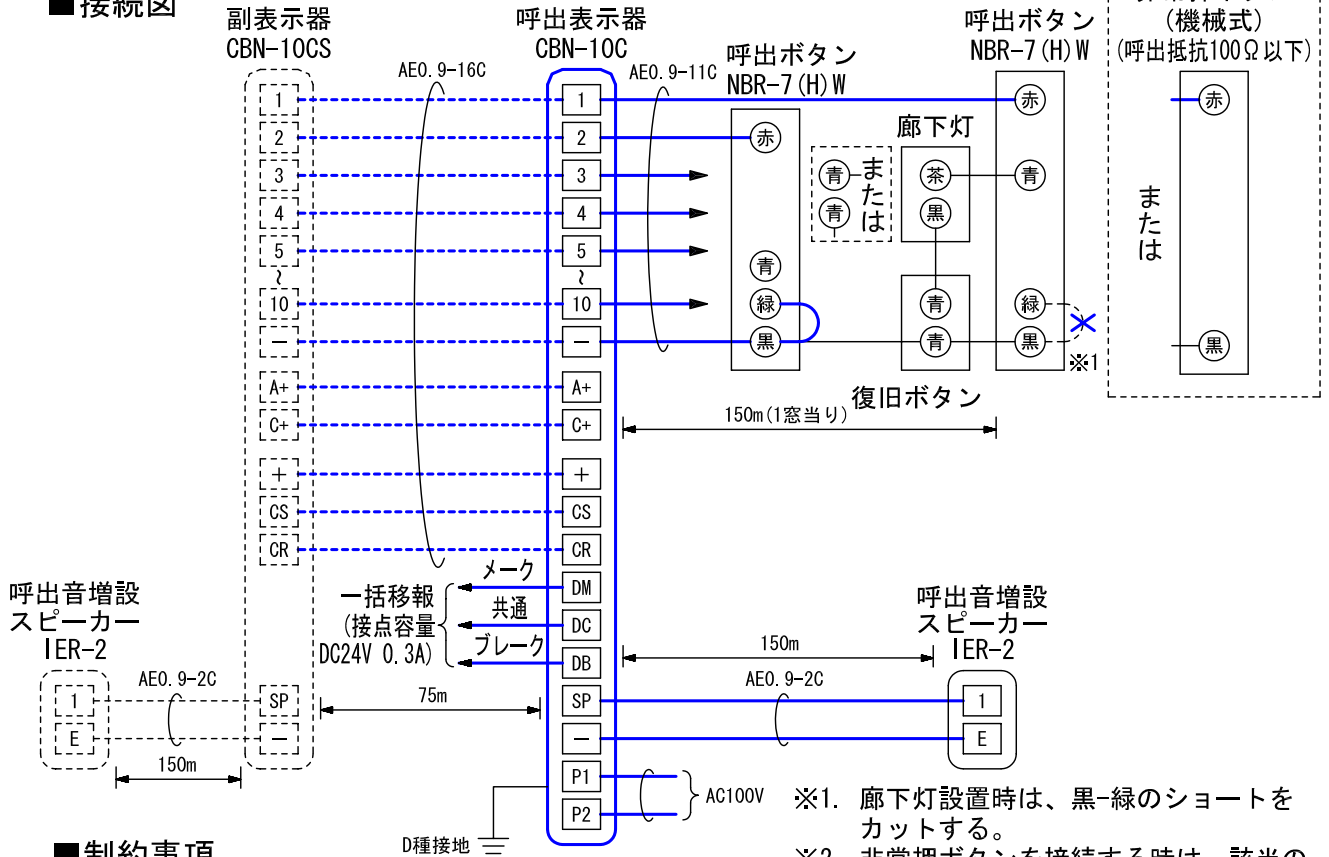

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 廊下灯 (CBR-4) は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタン (NBR-7W) は1窓に3台まで接続可能。
- 非常押ボタンを接続する場合は、1窓に付き呼出抵抗100Ω以下とすること。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより6~10窓用として使用する。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止 (呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧 (電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

■設定項目

- 呼出音 (トレモロ音 (出荷時設定) ・ エレクトリカルパレードのテーマ ・ It's a small world) ..... 呼出音スイッチ
- 呼出音量 (小 ・ 中 ・ 大) ..... 呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類 (非常押し or NBR-7 (H) W) ..... 呼出ボタン設定スイッチ-1~5
- 未使用 ..... 呼出ボタン設定スイッチ-6

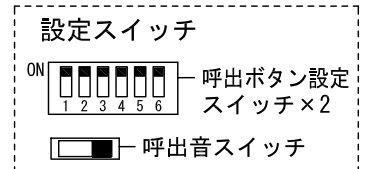

品名	呼出表示器 (10窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2006年8月25日
品番	CBN-10C	図番	C73879-2-2	頁	2/2	改訂	5	<b>アイホン株式会社</b>