■設定方法

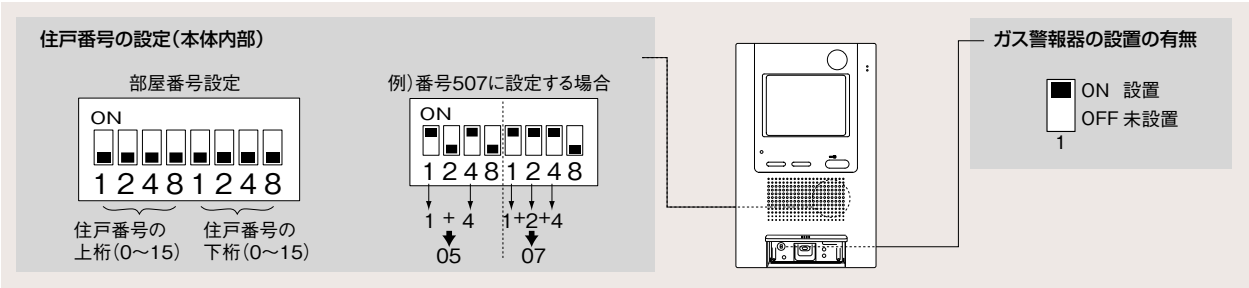

設定一覧表

設定内容		設定項目	
玄関機の設定	住戸玄関子機の台数やカメラ付玄関子機の有無など	住戸玄関子機の台数／住戸玄関カメラ割付／住戸玄関１カメラへの配線	
管理室の設定	管理室名称、管理室呼出ボタンの表示	管理室名称の選択／管理室呼出ボタンの表示	
サービス設定	サービス１～５への機能割付や詳細設定（防犯３つまで、窓・玄関２つまで、上記以外は１つ）	サービス１～５	トイレ／バス／汎用／漏水／部屋／非常／窓／玄関／防犯／過電流
		各サービス機能の詳細設定項目	外部への警報移報遅延／押しボタンの復旧方法の選択／玄関子機への警報出力（通常コール・緊急コール）／玄関子機への警報出力遅延
電気錠の設定	住戸用電気錠の有無	住戸用電気錠の設置の有無	
防犯機能設定	防犯設定音の有無や外部への移報遅延など防犯に関する詳細設定	親機での設定音・設定解除音／子機での設定音・設定解除音／外部への警報移報遅延／玄関子機への警報出力遅延／防犯キースイッチの設置／管理用防犯解除暗証パターン／玄関防犯と JEM-A の連動／外出防犯機能の仕様	
その他の設定	補助音響装置での鳴動など、その他の設定	補助音響装置呼出音鳴動／高齢者対応アダプター連動／録音機能の使用・未使用	

■寸法図（㎜）

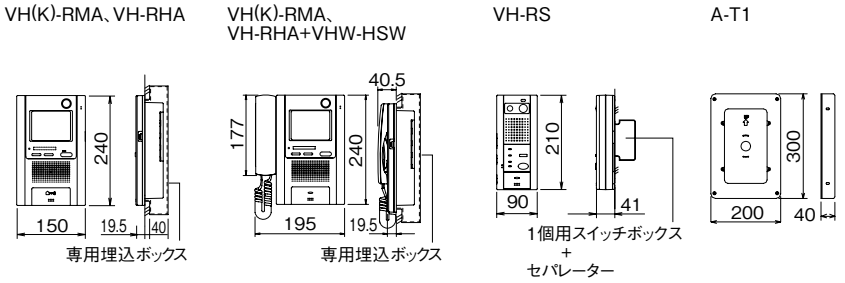

■取付図

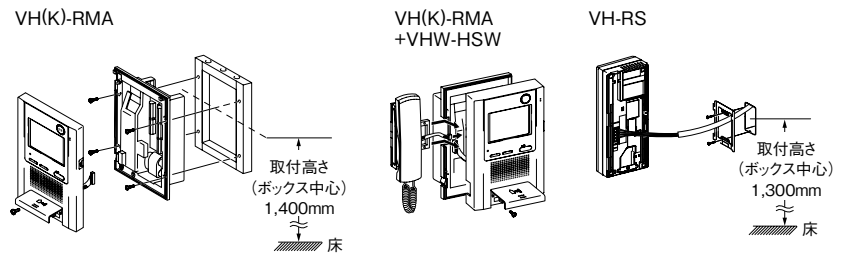

■仕様 (VH(K)-RMA)

電源電圧	AC100V　50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

(VH-RHA)

電源電圧	AC100V　50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

(VH-RS)

電源電圧	AC100V　50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
材質	自己消火性樹脂

(VHW-HSW)

通話方式	電話型･同時通話
材質	自己消火性樹脂