





■外観図

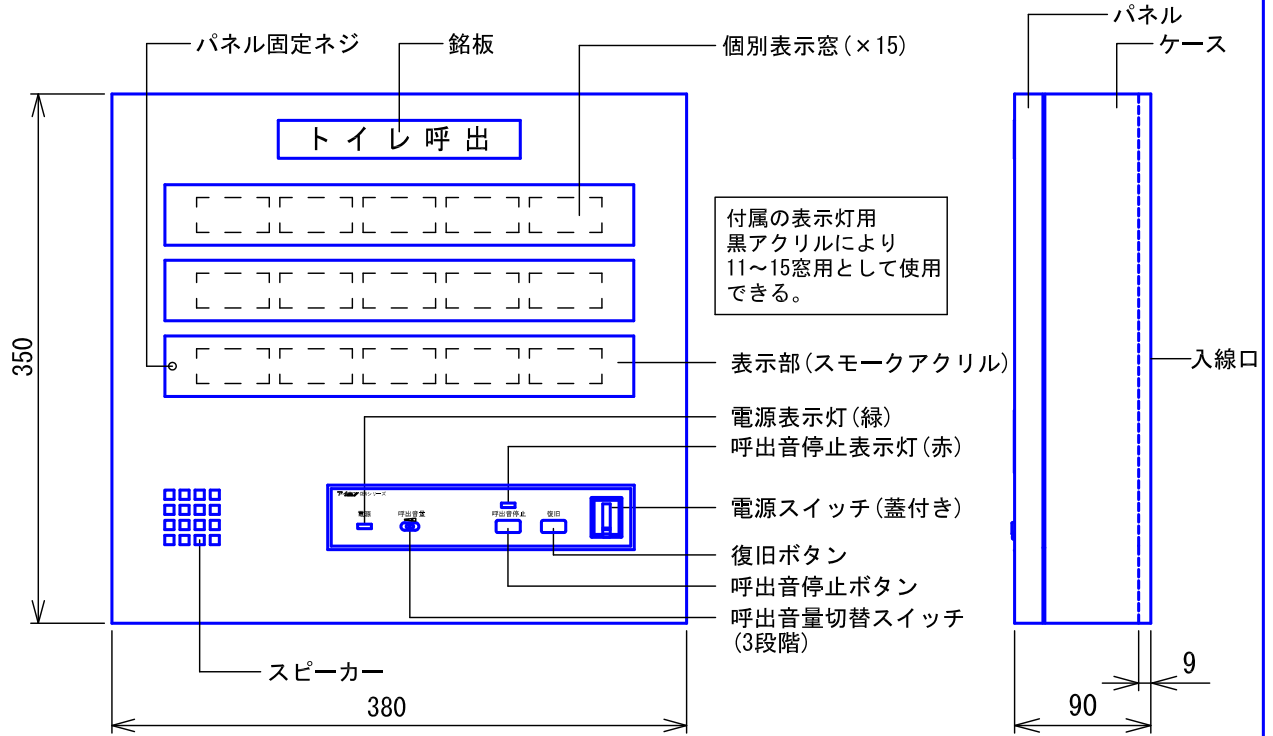

●取付寸法

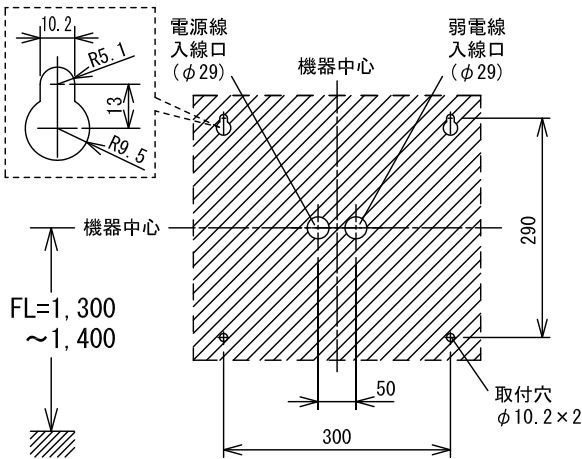

〈パネルを開けた状態：パネル裏側〉

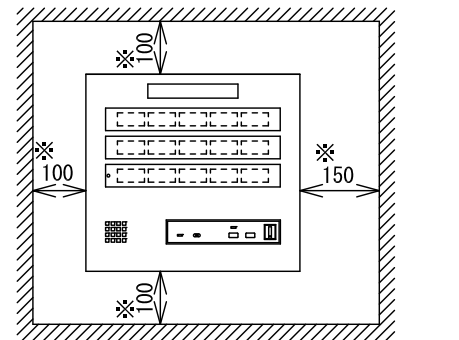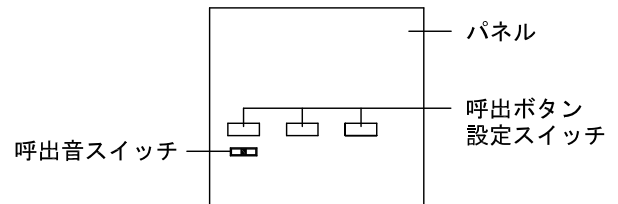

※. 上下・左右に上記のスペースを確保のこと(放熱・メンテナンス用)

■仕様


電源電圧	AC100V 50/60Hz(内部電源DC12V)	質量	約5.5kg
消費電力	待受時3W 最大13W(副表示器接続時)	色調	日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)
副表示器	1台	呼出音	トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
呼出音増設スピーカー	最大2台	備考	個別表示窓は無地(彫刻・印刷は別途費用)
形状	壁取付型		銘板「呼出表示器」付属
材質	SPCC t.1.2		

品名	15窓用表示器	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2016年4月15日
品番	CBN-15C-D	図番	CZ15573-1-2	頁	1/2	改訂	2

アイホン株式会社

■彫刻・印刷スペース


●銘板

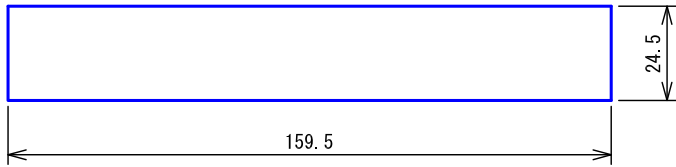

●個別表示窓



■接続図

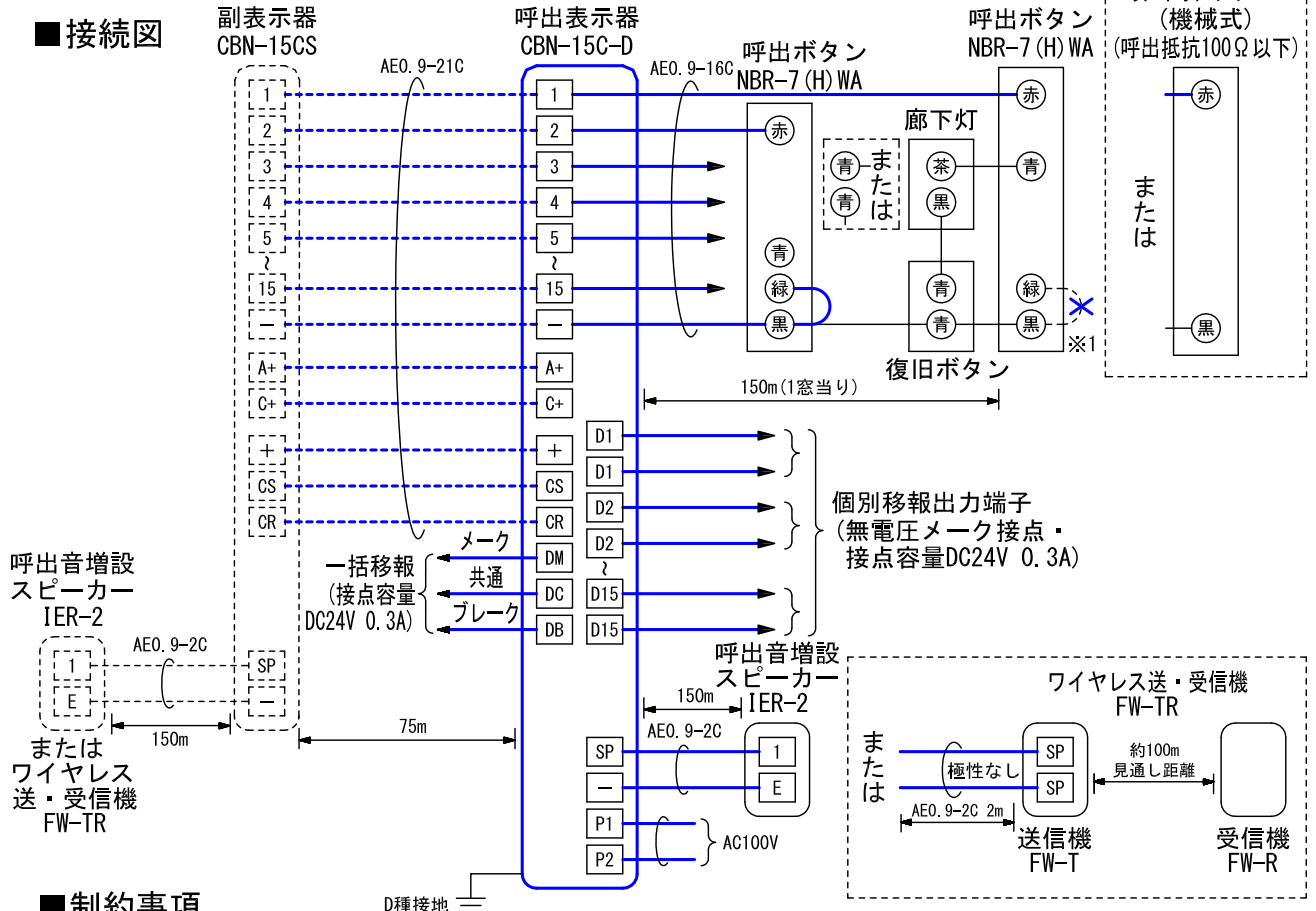

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 廊下灯 (CBR-4) は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタン (NBR-7WA) は1窓に3台まで接続可能。
- 非常押ボタンを接続する場合は、1窓につき呼出抵抗100Ω以下とすること。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより11~15窓用として使用する。

- ※1. 廊下灯設置時は、黒-緑のショートをカットする。
- ※2. 非常押ボタンを接続する時は、該当の呼出ボタン設定スイッチをOFFにする。(副表示器も同じ設定にすること)

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止 (呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出・移報の復旧 (電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

設定スイッチ

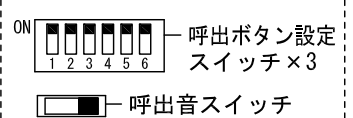

■設定項目

- 呼出音 (トレモロ音 (出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world)呼出音スイッチ
- 呼出音量 (小・中・大)呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類 (非常押し or NBR-7(H)WA)呼出ボタン設定スイッチ-1~5
- 未使用呼出ボタン設定スイッチ-6

品名	15窓用表示器	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2016年2月2日
品番	CBN-15C-D	図番	CZ15573-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社