




■外観図

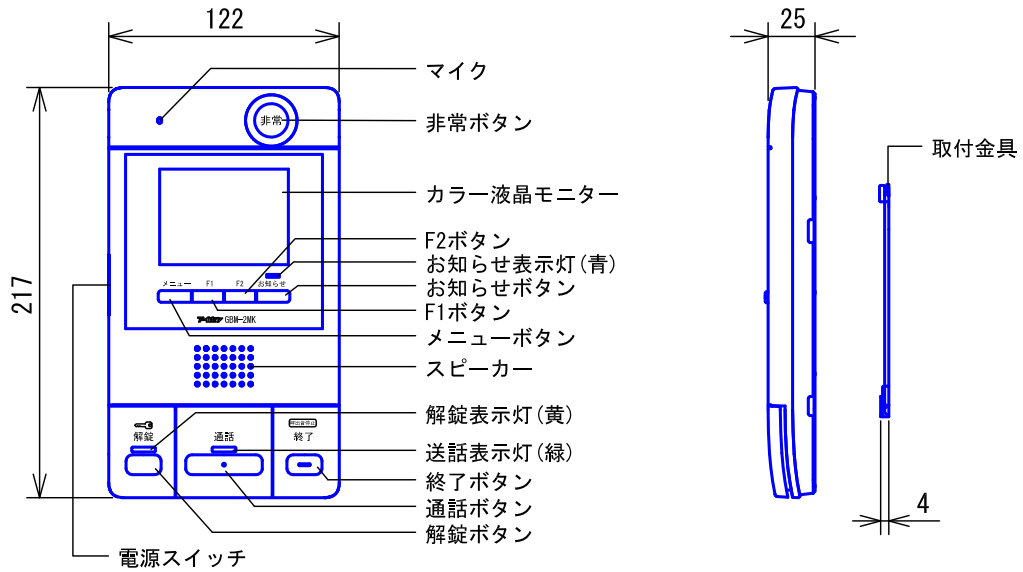

●取付寸法

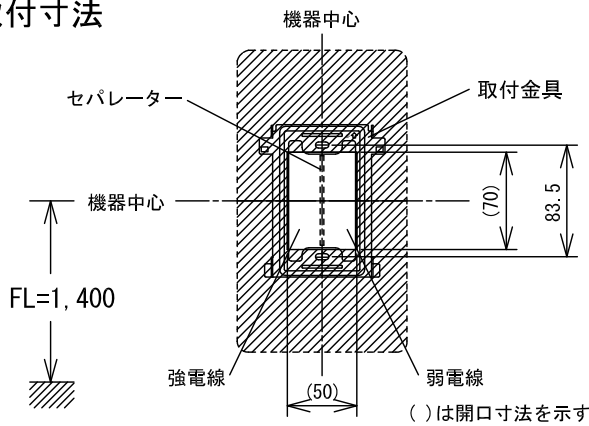

〈裏面〉

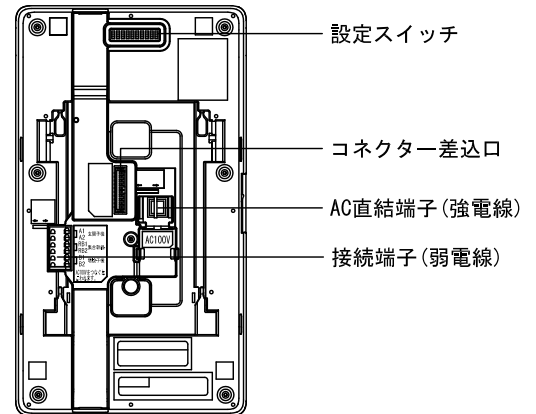


■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz	呼出音	呼出音①	ピンポン、ピンポン
消費電力	待受時1.7W 最大7.6W		呼出音②	ピンポンパン
モニター	3.5型TFTカラー液晶モニター		呼出音③	ピポパンピポパンピポパンピポパン×3
画素数	23万画素		呼出音④	ピリリリピリリリ×4
通話方法	拡声自動交互通話/プレストーク通話	形状	壁取付型	
使用周囲温度	0~40℃	適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス+セパレーター	
玄関子機	1台	材質	自己消火性PC+ABS樹脂	
モニター付子機	1台	質量	約400g	
お知らせ保存件数	最大40件(1件最大6枚)	色調	スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)	
お知らせ保護件数	最大10件	備考	屋内専用	

品名	モニター付親機 (セキュリティ機能付)	図名	外観図/仕様		単位	mm	作成	2014年9月17日
品番	GBM-2MK	図番	G46325-1-5	頁	1/5	改訂	1	アイホン株式会社

■ 接続図

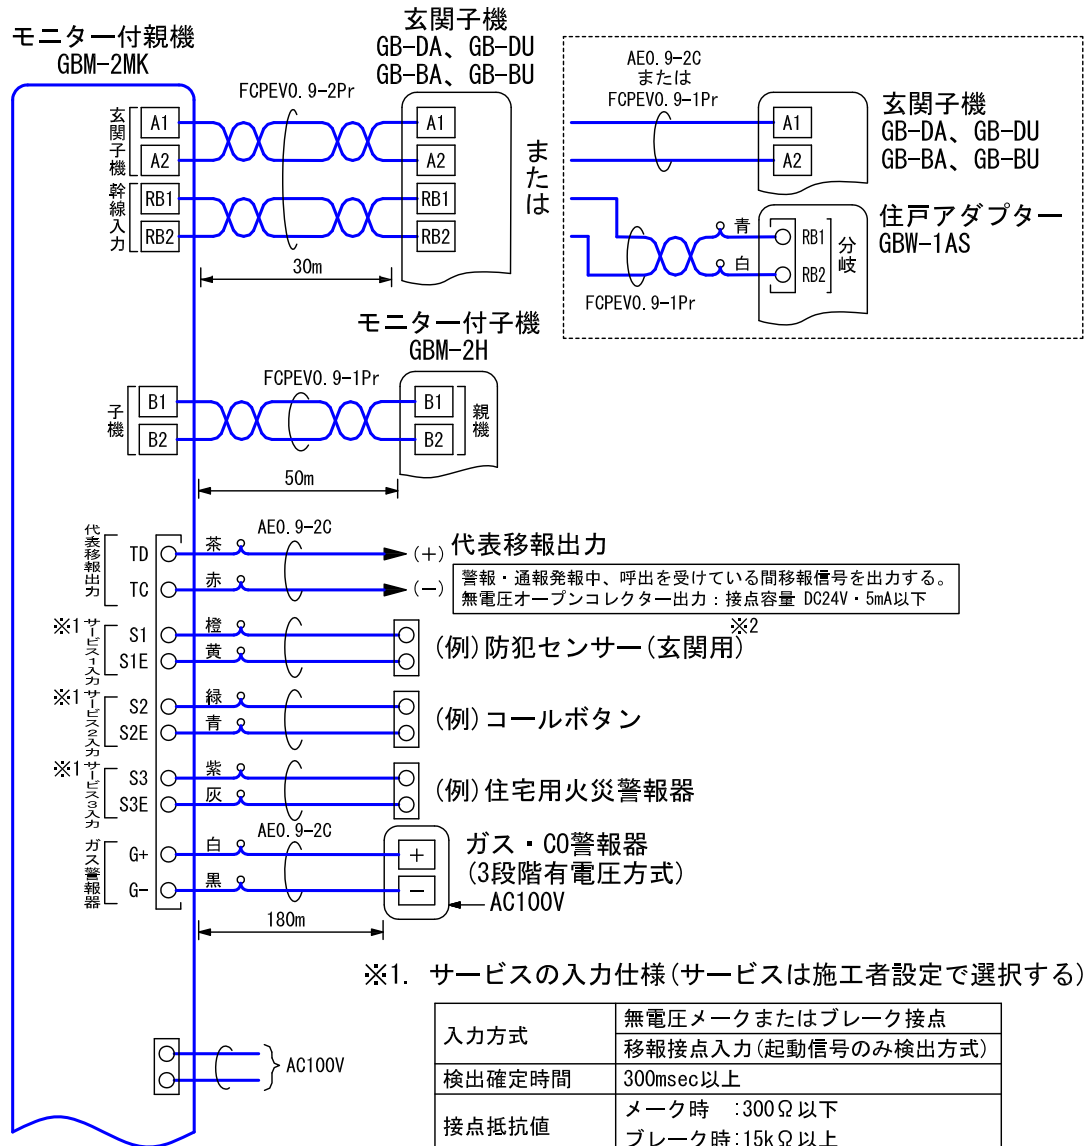

※1. サービスの入力仕様(サービスは施工者設定で選択する)

入力方式	無電圧メークまたはブレーク接点 移報接点入力(起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	300msec以上
接点抵抗値	メーク時 : 300Ω 以下 ブレーク時 : 15kΩ 以上
端子短絡電流	1mA以下
端子間電圧	DC3. 3V以下(端子間開放時)

移報接点出力側に極性がある場合、極性を合せて接続のこと。

※2. 防犯の遅延ができなくなるためS1、S1Eに必ず防犯センサー(玄関用)を接続すること。

■ 制約事項

- 接続可能なシステムはGBXシステムのみ。
- 警備会社に移報するシステムの場合に住宅用火災警報器を接続するときは、必ず“汎用1”に設定すること。
- カメラなし集合玄関機 (GBX-DLU) は接続できない。
- 自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある。
- 床暖房などのリモコン、無線LANルーター、コードレス電話などの無線機器から20cm以上離して設置すること。
- 接続可能なコールボタン・住宅用火災警報器
自己保持機能のないコールボタンの場合「ワンショット」の設定にすること。

品番			台数	検出条件	押しボタンタイプ	
自己保持有	機械式	市販品(プッシュON、プッシュOFF形)			「ロック」・「ワンショット」	
自己保持有	機械式	市販品(プッシュON、プッシュOFF形)	1台	メーク	ロック	
自己保持無	—	QEW-BNWまたは市販品(常開形)	1台	メーク	ワンショット(「確認」出画有)	
	住宅用火災警報器	接点出力機能付に限る	10台	メーク	ワンショット(「確認」出画有)	

品名	モニター付親機 (セキュリティ機能付)	図名	接続図/制約事項		単位	mm	作成	2015年8月18日
品番	GBM-2MK	図番	G46325-2-5	頁	2/5	改訂	4	アイホン株式会社

■機能一覧

- 集合玄関機からの呼出/応答
- 住戸玄関子機からの呼出/応答
- エントランスのオートロックの解錠(呼出時/通話時)
- オートロック解錠の一定時間(施工者設定により2秒/5秒/10秒から選択)後、自動で通話を終了する
- モニター付子機との呼出/通話
- 管理室親機との呼出/通話
- 逆光補正(集合玄関機のみ)
(住戸玄関子機は施工者設定による)
- 集合玄関機からの呼出時、映像のズーム/ワイド切替
- 住戸玄関子機のモニター
- プレストーク機能
- 警報音鳴動(親機で通知音量大で鳴動)
- 防犯センサー連動による防犯機能

<お知らせ機能>

- 下記内容が合計40件保存され、新着があるとお知らせボタンの点滅で知らせる。
40件をこえてお知らせを受信した場合は古いお知らせから上書きされる。
 - ・ 集合玄関機、住戸玄関子機の映像の自動録画(1件あたり2秒後から1秒ごとに最大6枚録画)
 - ・ 防犯の警報履歴
 - ・ 管理室親機からの呼出履歴
 ただし下記内容は40件をこえても古いお知らせを上書きせずに残り、上書きされることもない。
 - ・ お知らせの保護(10件)
- 警報音・呼出音一覧

		親機		子機	住戸玄関子機		管理室親機	
		警報音・呼出音	表示	音	音	表示	表示	
セキュリティ	ガス	ガス漏れ	ピッピッピッピッ		○	○	点滅	ガスモレ
		換気(COガス)	ピポピポ		○	○	点滅	ガスカンキ
		ガス未接続	ピー		○	○	点滅	ガスミセツゾク
		ガス設定確認	—		—	—	—	—
コントロール		非常	ポロロロロン…		○	○	点滅	ヒジョウ
		防犯1/防犯2	ポロロロロン…		○	○	点滅	ボウハン1/ボウハン2
		防犯セット	ピー	—	—	○※2	点滅※2	—
コントロール		汎用1/汎用2	ポロロロロン…		○	○※1	点滅※1	ハンヨウ1/ハンヨウ2
		住戸玄関子機	呼出音 パターン1~4	玄関	○	—	—	—
		集合玄関機	呼出音 パターン1~4	エントランス1 エントランス2	○	—	—	—
		管理室親機	ピンポンパン	管理室	○	—	—	—
		モニター付子機	ポーン	室内	—	—	—	—

※1. 設定により変更できる。

※2. 外出防犯のみ。

品名	モニター付親機 (セキュリティ機能付)	図名	機能一覧		単位	mm	作成	2015年8月17日
品番	GBM-2MK	図番	G46325-3-5	頁	3/5	改訂	2	アイホン株式会社

■設定項目

〈ボタン操作と画面による設定〉

● ユーザー設定

設定項目		設定範囲	初期値
音	呼出音量	0~10	5
	呼出音選択	玄関	♪1~♪4
		エントランス	♪1~♪4
	呼出鳴動回数	1回/2回/連続	1回
時計	時計の設定	年月日時分	2014/1/1 00:00
録画	エントランス自動録画設定	ズーム×3→ワイド×3/ ワイド×3→ズーム×3/ ズーム×6/ワイド×6	ズーム×3→ ワイド×3
	録画画像の全消去	保護された画像も含め全て消去される	—
防犯	防犯セット解除設定	使用する/使用しない	使用する
	警戒遅延時間	0秒/30秒/60秒/90秒/2分/5分/10分	2分
	発報遅延時間	0秒/30秒/60秒/90秒/2分/5分/10分	2分
その他	解錠後の自動終了時間	2秒/5秒/10秒/無効	10秒
	ガス警報器	接続あり/未接続	未接続
	初期化	ユーザー設定が全て初期化される	—

● 施工者設定

設定項目		設定範囲	初期値	
玄関子機設定	子機接続	有り/無し	有り	
	子機のみやすさ ※	有効/無効	無効	
管理室親機設定	管理室親機への呼出	有効/無効	無効	
サービス設定	サービス選択	サービス1	非常/汎用1/汎用2/防犯1/使用しない	使用しない
		サービス2	非常/汎用1/汎用2/防犯2/使用しない	使用しない
		サービス3	非常/汎用1/汎用2/使用しない	使用しない
非常選択時	外部への警報移報遅延	0秒/30秒	0秒	
	検出条件	メーク/ブレーク	メーク	
	押しボタン方式	ワンショット式/ロック式	ロック式	
	玄関子機録画連動	有効/無効	無効	
	サイレントモード	有効/無効	無効	
汎用1・汎用2 選択時	外部への警報移報遅延	0秒/30秒	0秒	
	検出条件	メーク/ブレーク	メーク	
	押しボタン方式	ワンショット式/ロック式	ワンショット式	
	玄関子機への警報出力	無し/有り:0秒/有り:30秒	無し	

※. 「子機のみやすさ」を変更すると親機は再起動する。

品名	モニター付親機 (セキュリティ機能付)	図名	設定項目		単位	mm	作成	2015年7月9日
品番	GBM-2MK	図番	G46325-4-5	頁	4/5	改訂	2	アイホン株式会社

設定項目		設定範囲	初期値
サービス設定			
防犯1・防犯2 選択時	外部への警報移報遅延	0秒/30秒/60秒/90秒/120秒	30秒
	玄関子機への警報出力遅延	0秒/30秒/60秒	0秒
	管理用暗証番号の使用有無	25分後解除/使用しない	使用しない
非常ボタン設定		外部への警報移報遅延	0秒/30秒
		玄関子機録画連動	有効/無効
		サイレントモード	有効/無効
その他		代表移報設定	警報のみ/警報+呼出
		防犯モードの設定	「外出/在宅防犯モード」/ 「シンプル防犯モード」
		エントランス呼出	—
		初期化	ユーザー設定、施工者設定が全て初期化される

<スイッチによる設定>

- 部屋番号設定.....部屋番号設定-1~16(×2)

設定スイッチ(出荷時の設定)



品名	モニター付親機 (セキュリティ機能付)	図名	設定項目	単位	mm	作成	2015年7月9日
品番	GBM-2MK	図番	G46325-5-5	頁	5/5	改訂	2
							アイホン株式会社