



■ 通達距離

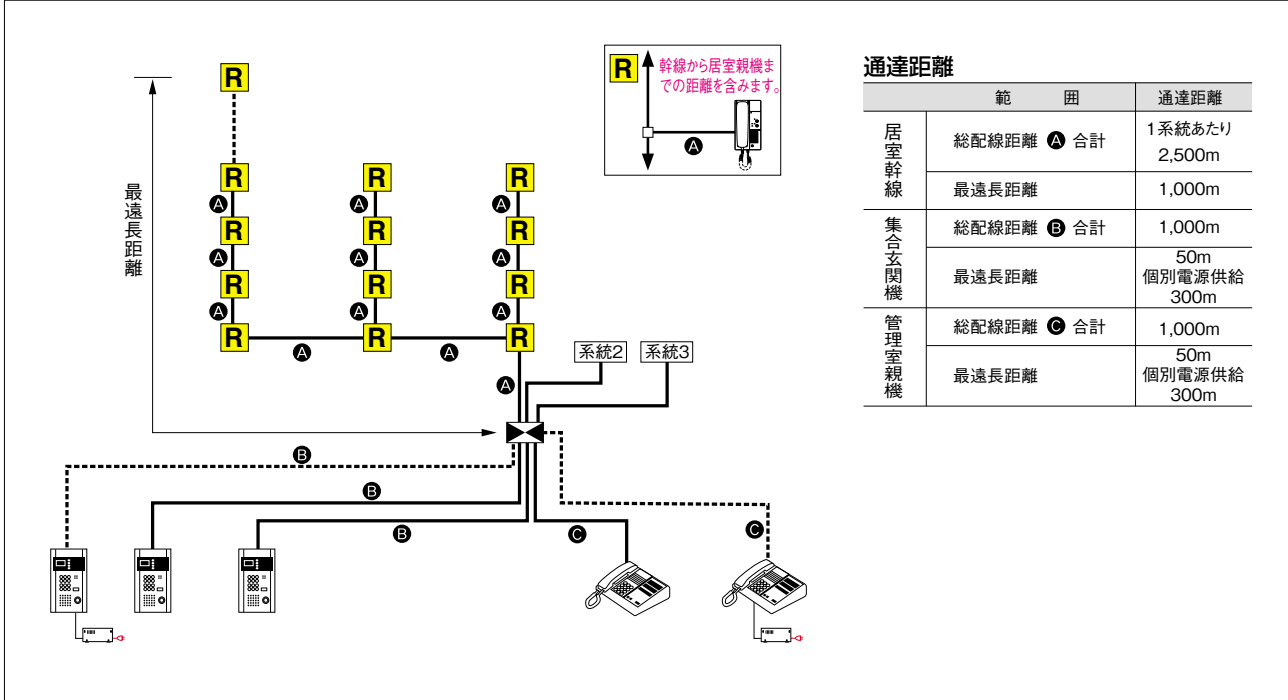

通達距離

	範囲	通達距離
居室幹線	総配線距離 A 合計	1系統あたり 2,500m
	最遠長距離	1,000m
集合玄関機	総配線距離 B 合計	1,000m
	最遠長距離	50m 個別電源供給 300m
管理室親機	総配線距離 C 合計	1,000m
	最遠長距離	50m 個別電源供給 300m


■ 取付図

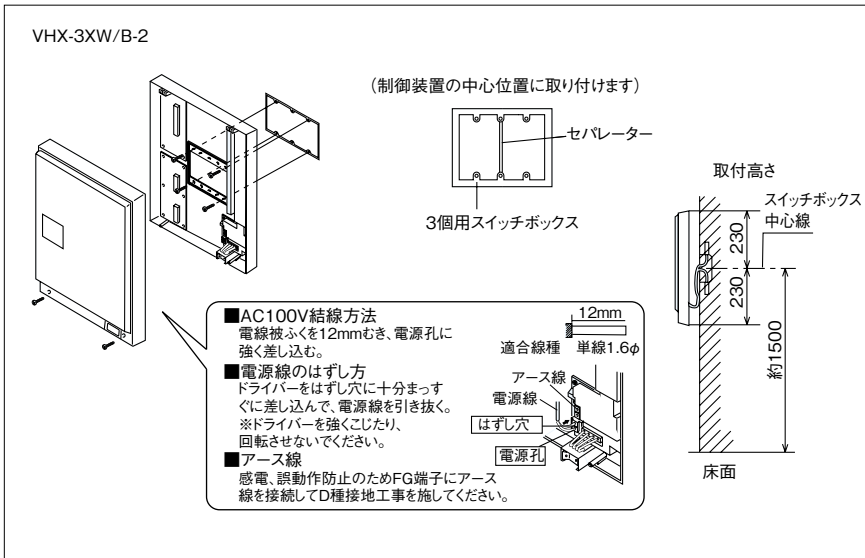

■ 仕様 (VHX-3XW/B-2)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大23W 待受12W
呼出方式	住戸玄関機→居室親機 電子チャイム音「ピンポンピンポン」 または「ピンポンピンポンピンポンピンポン」 集合玄関機→居室親機 電子チャイム音「ピンポン」または「ピンポンピンポン」 管理室親機→居室親機 電子チャイム音「ピンポンパン」 居室親機→管理室親機 電子チャイム音「ピンポンパン」連続 管理室親機→管理室親機 電子チャイム音「ピンポンパン」連続 玄関機→管理室親機 電子チャイム音「ピンポンピンポン」
配線数	<1通話路> 制御装置→集合玄関機……FCPEV0.9-3Pr 制御装置→管理室親機……FCPEV0.9-3Pr 制御装置→居室親機……FCPEV0.9-2Pr
接続台数	居室親機(住戸数) 最大300台 (1系統あたり100台まで、3系統で300台まで) 集合玄関機 最大8台 ※3台以上の場合は別電源PS-12A必要 管理室親機 最大4台 ※2台以上の場合は別電源PS-12A必要
形状	壁付型(3個用スイッチボックス)
材質	樹脂

■ 寸法図 (mm)

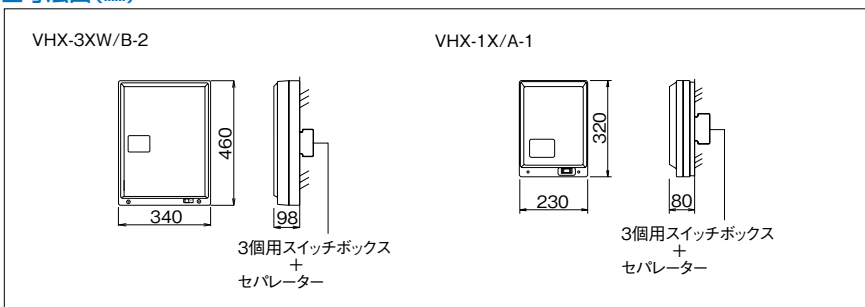

(VHX-1X/A-1)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
接続台数	居室親機 最大100台まで
形状	壁付型(3個用スイッチボックス)
材質	樹脂