■外観図

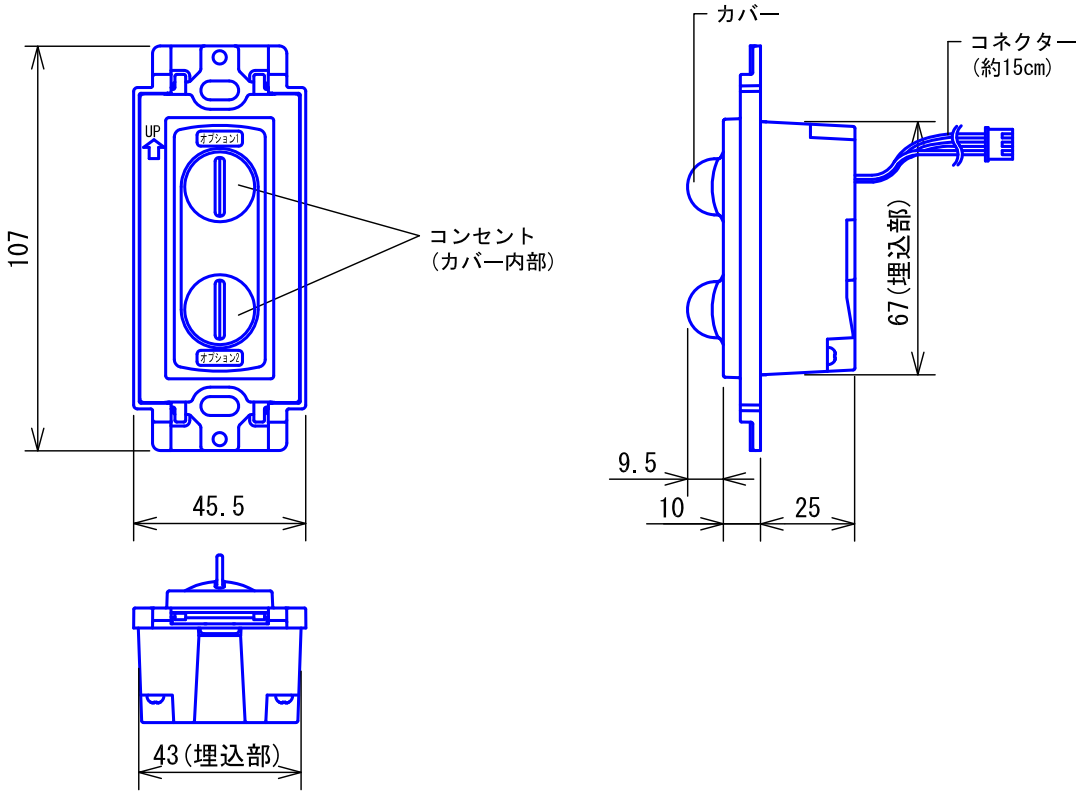

●取付寸法

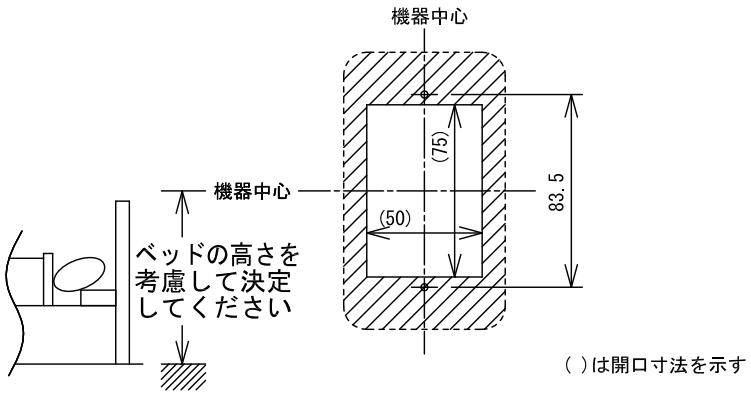

■仕様

形状	壁埋込型	色調	プレート部:スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値) カバー:オレンジ
適合ボックス	JIS1個用スイッチボックス		
材質	自己消火性PC+ABS樹脂	備考	コンセントプレート別途(Panasonic製 コスモシリーズ、フルカラーシリーズなどに対応)
質量	約57g		

品名	オプション入力コンセント	図名	外観図/仕様			単位	mm	作成	2015年11月5日
品番	NLR-OPA	図番	N58991-1-2	頁	1/2	改訂	1	アイホン株式会社	

■接続図

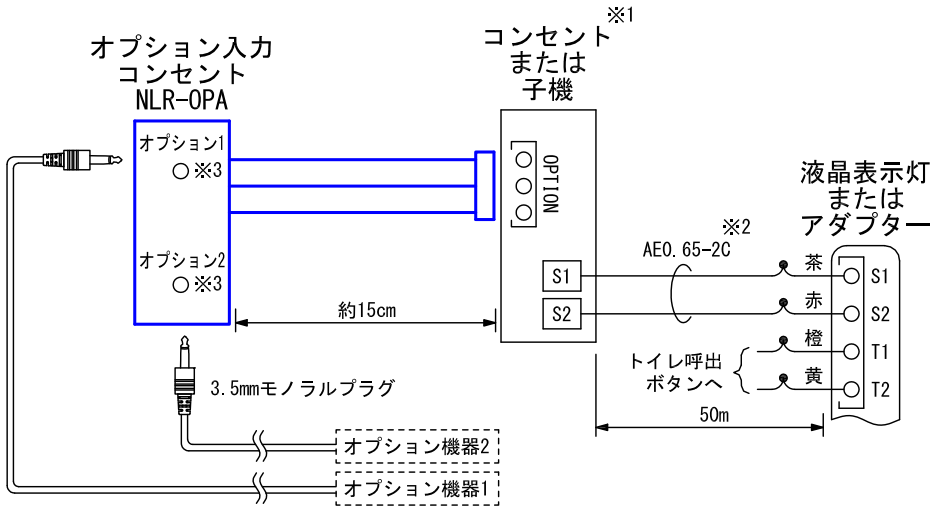

※1. オプション入力コンセント(NLR-OPA)接続可能機種
NLR-C2、NLR-CS2、NL-C2、NL-CS2、NL-62、NLR-62

※2. 使用できる配線ケーブルはAE(推奨)、FCPEV、IEVのみ。

※3. オプション入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点
	起動信号のみ検出方式
検出確定時間	500msec以上
接点抵抗値	メーク時: 700Ω以下 ブレーク時: 50kΩ以上
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC9V以下(端子間開放時)

■制約事項

- 3.5mmモノラルプラグのみ接続可能。
- コンセントに接続したオプション機器が脱落しても、脱落断線警報は発報されない。
- 接続するコンセントまたは子機が呼出中または通話中の場合は、オプション機器からの呼出ができない。
- オプション入力コンセント使用時は、オプション入力コード(NLR-CA-OP(A))使用不可。
- 本機を接続したコンセントまたは子機にワイヤレス呼出ボタン受信機(NLR-8WR)を接続した場合
"オプション2"は使用不可。
- 本機を接続したコンセントまたは子機にマルチハートコール(NLR-9MC)を接続した場合、
マルチハートコールのオプション端子は、本機の"オプション1"として有効になる。
また"オプション1"は本機またはマルチハートコールのどちらか1カ所のみが有効。

■機能一覧

- オプション機器から接点入力時親機への呼出

品名	オプション入力コンセント	図名	接続図/制約事項/機能一覧			単位	mm	作成	2015年11月5日
品番	NLR-OPA	図番	N58991-2-2	頁	2/2	改訂	1	アイホン株式会社	