小規模マンション・アパート向けシステム

最大 集玄 1 居室 100

居室

住戸玄関子機

玄関子機
IF-DA
¥4,000(税別)

親機

HCi 認定品

露出型

居室親機
GA-2M
¥27,000(税別)

エントランス

集合玄関機

HCi 認定品

集合玄関機（チタニッシュシルバー）
GAX-DL-TS 受20日
¥270,000(税別)
●通話制御部内蔵

★専用埋込ボックス必要
VHX-D-BOX ¥8,000

■品番一覧

品　番	カラー	価格(税別)	納期
GAX-DL-TS	チタニッシュシルバー	¥270,000	受20日
キースイッチ取付穴なし			
GAX-D(L)-TS	チタニッシュシルバー	¥270,000	受20日

※キースイッチ穴仕様
美和ロック㈱:KS-112、KS-222
㈱ゴール:KS-2K、KS-3K、KS-3R
※キースイッチは別途ご支給ください。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。
親機・玄関子機周囲の音が大きい時は、通話が途切れたり、音声応答のしづらい場合があります。

特長

手ばなし通話で訪問者を確認。オートロック解錠。

- ●エントランスと住戸玄関それぞれの呼び出しを区別できます。
- ●通話ボタンを押すだけで簡単に手ばなし通話ができます。
- ●通話状態が見てわかる送話表示灯付。

■機能図



■ドアホン通話
■オートロック解錠

■系統図例

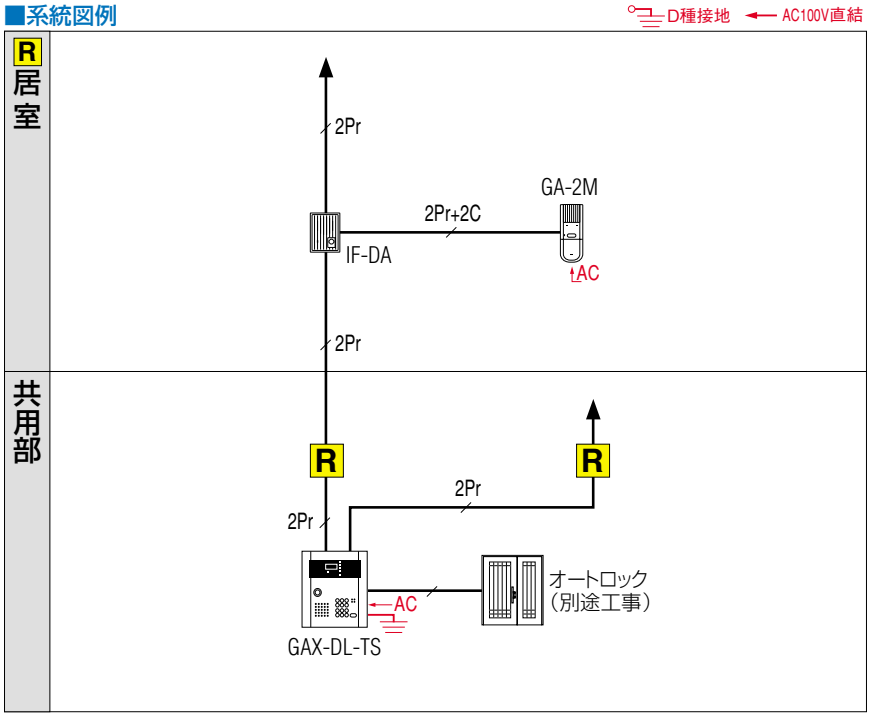

■寸法図(mm)

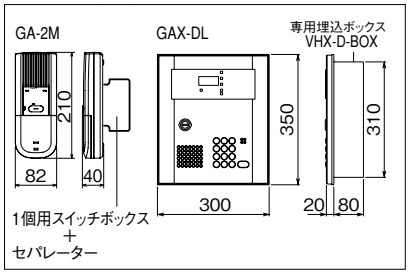

■仕様(GAX-DL)

電源電圧	AC100V　50／60Hz
消費電力	最大8W　待受7W
配線数	集合玄関機−居室親機…FCPEV0.9-2Pr
接続台数	居室親機　最大100台まで
備考	防雨型、通話制御部内蔵

GA-2M

電源電圧	AC100V　50／60Hz
消費電力	最大5W　待受1.5W
通話方式	拡声自動交互式
材質	自己消火性樹脂