


# エントランスカメラ



- カメラ付集合玄関機と連動。呼出・通話時に住戸からカメラを切り替えて訪問者やエントランスの様子を違うアングルでチェックします。
  - 外側のオートドアの開扉信号でカメラが外側のオートドアを向きます。設定時間後、カメラは集合玄関機向きに戻ります。
  - 管理室ではモニター(市販品)でエントランスを監視できます。
- ※住戸からは監視できません。

## ■系統図

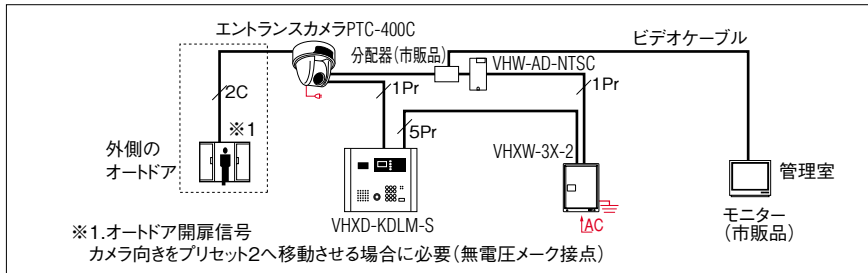

## ■動作説明図

**●カメラ付集合玄関機連動の場合**

集合玄関機との呼出・通話時、住宅情報盤のタッチパネル画面の**カメラ切替**ボタンを押すと集合玄関機カメラ→エントランスカメラが切り替わります。

**●外側のオートドア開扉連動の場合※**

通常は集合玄関機向きです。

映像設定範囲


映像設定範囲

映像設定範囲


映像設定範囲

※エントランスの監視には、別途市販のモニターが必要です。


## ■カメラ可動範囲

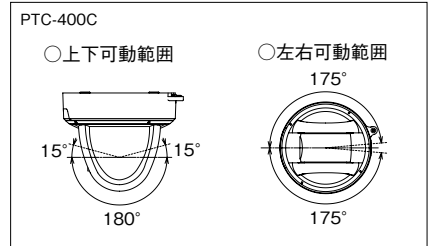

## ■取付図(mm)

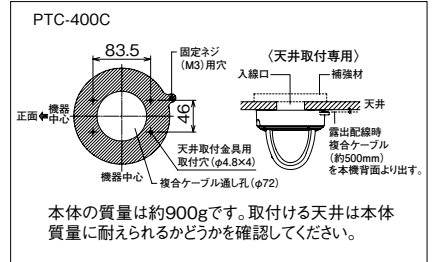

## ■寸法図(mm)

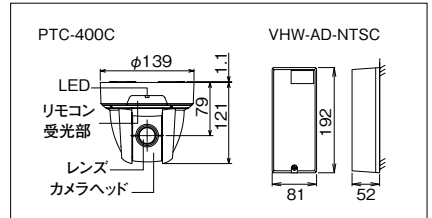

## ■仕様 (PTC-400C)

電源電圧	DC12V
消費電力	12W
撮像素子	1/4型カラーCCD
有効画素数	38万画素
最低被写体照度	カラー:30IRE時:1ルクス、電子増感80倍時:0.013ルクス 白黒時:0.3ルクス、電子増感80倍時:0.038ルクス ※周りの環境により誤差が生じる可能性があります。
電子ズーム	16倍(最大)
レンズ	倍率:電動12倍、焦点距離f=3.8~45.6mm、明るさ:F1.6(WIDE)~F2.7(TELE)
水平画角	水平:52.8°(WIDE)~4.5°(TELE)
可動範囲・速度	PAN:350°(±175°) TILT:210°(+15°~-195°) PAN:最大100°/sec TILT:100°/sec
映像出力	1出力(BNC) VBS 1V(p-p)/75Ω
質量	900g(取付金具含む)

## ■接続図

