■通話網

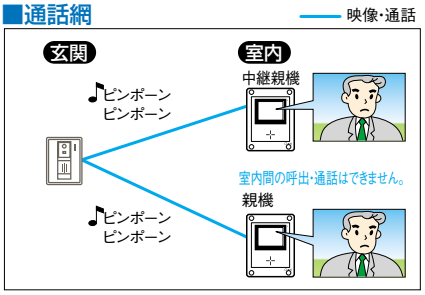

■各部の名称・寸法図(mm)

JL-1M-T、JL-1F-T



❶ 明るさボタン
❷ マイク
❸ モニター
❹ 音量ボタン
❺ 玄関モニターボタン
❻ スピーカー
❼ 送話表示灯(赤)
❽ 通話/終了ボタン
❾ カメラ
❿ 電源スイッチ
⓫ 呼出ボタン/夜間照明用LED

JL-DA



■設定

JL-1M-T、JL-1F-T

音量ボタン

●**待受中(画面に何も映っていない状態)**
呼出音量を「小」「中」「大」「切」の4段階で調整できます。

●**通話中・モニター中**
受話音量を「小」「中」「大」の3段階で調整できます。

電源スイッチ
[左側面]



明るさボタン

●**呼出中・通話中・モニター中**
画面の明るさを5段階で調整できます。

電源スイッチについて
電源スイッチを「OFF」にすると、**呼出音量・受話音量・画面の明るさ**の各設定が出荷時の設定に戻ります。

■取付図

JL-1M-T、JL-1F-T

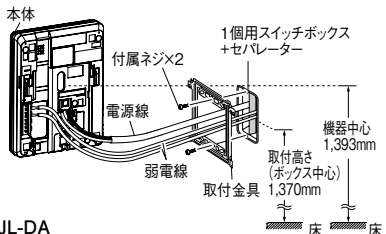

JL-DA

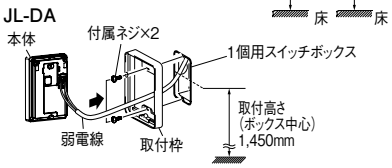

■接続図例

AC100V直結

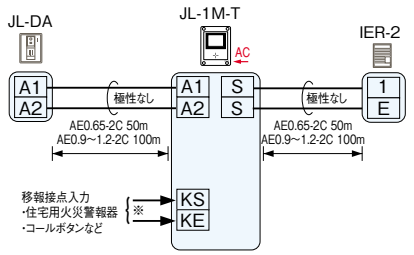

※移報接点入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点
	移報接点入力(起動信号のみ検出方式)
検出確定時間	100mSec以上
接点抵抗値	メーク時:300Ω以下
端子短絡電流	10mA以下
端子間電圧	DC5V以下(端子間開放時)

※移報接点出力側に極性がある場合、KS(+)、KE(−)の極性を合わせて接続。
※親機―中継親機間でコールボタンや住宅用火災警報器などの通知音鳴動を連動させている場合、一方で復旧操作しても他方は復旧しない。(一括復旧不可)

(中継親機を設置する場合) 中継親機を後から増設する場合は、親機が設置されていた場所に中継親機を設置すること。

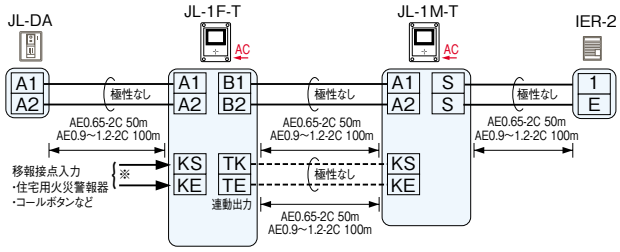

配線上の制約事項

●配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること(例=OP:沖電線、FA:富士電線、AE:伸興電線、CA:中央電線)。同軸ケーブル、2PrカッドVうち線、3芯など奇数のケーブルは使用不可。

●配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。そのときは配線の入れ替えが必要となる。

■取付上のご注意

カメラ付玄関子機に内蔵されているカメラの性質上、外部の光や周囲環境により映り具合に影響を与えることがありますので、下記のような設置は避けてください。

・極端に寒い・暑い場所
・ゴミやほこりの多い場所
・浴室などの湿度の高い場所

・直接、湯気や油煙のあたる場所
・硫化水素の発生する場所(温泉地)

夜間の映りをさらによくするため、玄関灯などの設置をおすすめします。



※内部照明以外に最低5ルクス以上の照度が必要です。

カメラ付玄関子機の取付位置と撮像範囲

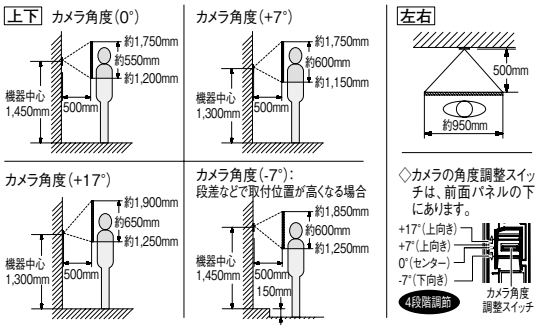

壁面の近くに取り付ける場合
カメラ角度調整台(JBW-D・別売品)をご使用ください。



モニター付親機は、下記のような場所への設置は避けてください。

・極端に寒い・暑い場所
・ゴミやほこりの多い場所
・浴室などの湿度の高い場所
・直接、湯気や油煙のあたる場所
・硫化水素の発生する場所(温泉地)



電源スイッチが左側にあります。
操作できる場所に設置してください。



■仕様 JL-1M-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大5.0W 待受0.6W
呼出音	4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
移報接点入力	無電圧メーク接点
移報接点通知音	ポロロロロン
使用周囲温度	0~40℃
材質	本体:自己消火性樹脂/パネル部:難燃性樹脂
質量	約360g

JL-DA

電源電圧	モニター付親機または中継親機から供給
通話方式	自動交互通話
カメラ	1/4型カラーCMOS
最低被写体照度	約5ルクス
カメラ角度	-7°、0°、+7°、+17°
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂
質量	約200g

JL-1F-T

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大5.5W 待受1.0W
呼出音	4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
移報接点入力	無電圧メーク接点
移報接点通知音	ポロロロロン
使用周囲温度	0~40℃
材質	本体:自己消火性樹脂/パネル部:難燃性樹脂
質量	約360g

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコミ合成です。※玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。