

一体盤機器一覧 ▶P.204 参照



一体盤R型受信機
AHRQ-AAWF15A24 モニター
 ¥2,100,000 (税別)
 ●共用部音声警報15回線
 ●感知器24回線

一体盤R型受信機
AHRQ-AAWF30A48 モニター
 ¥2,500,000 (税別)
 ●共用部音声警報30回線
 ●感知器48回線

受第19~8号

仕様 (AHRQ-AAWF)

種別	R型受信機	
主電源	AC100V, 50/60Hz	
回路電圧	感知器回路電圧 DC24V	
蓄積時間	公称蓄積時間50秒(煙50秒、熱20秒)	
最大消費電流	約6A	
予備電源	DC24V 6AH 密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池(受託評価適合品)	
終端器	10kΩ(1/4W以上)	
警報音停止入力	1点(無電圧接点入力)	
主音響	音声合成方式 スピーカーDC12V, 70mA	
電話	ジャック方式	
インターホン通話路	最大6通話路(系統ごと2通話路まで)	
インターホン映像路	最大4映像路(系統ごと2映像路まで)	
出力容量	地区音響	DC24V 0.1A(8mAヘル12台)
	表示灯	DC24V 0.5A(19mA LED式26台)
	防排煙用付属電源	DC24V 1A
	集合玄関機用	DC12V 0.4A(1台/系統)
接続機器台数	煙感知器接続数	回線最大30台/1回線 平均接続台数10台/1回線
	熱感知器接続数	制限なし(接点式)
	居室親機接続数	85台/系統 最大680台
	集合玄関機	最大8台(3台目から別電源装置を使用)
	管理室親機	最大3台(要別電源装置)
	共用部スピーカー接続数(非常放送認定品)	AHRQ-AAWF30A48「」:10W/1回線、60W/合計 AHRQ-AAWF15A24「」:10W/1回線、30W/合計
各種シリアル移報	各種映像機器	画像提示装置1台、監視カメラシステム1台、エントランスカメラ最大4台
	警報発信装置用:RS-232C 1ch (RS-422に切り替え可)	
	宅配ボックス用:RS-422 1ch (標準4線式 2線式に切り替え可)	
	エレベーター制御装置用:RS-232C 1ch 非接触キーリーダー装置用:RS-422 1ch	
表示部	6.4型バックライト付カラー液晶	
材質	鋼板製 板厚 1.6mm 焼付塗装	
色調	扉 本体2.5Y9/1 近似マンセル値 操作・表示・音響パネル5Y6/0.5(3分つや)近似マンセル値	

品番一覧

品番	価格(税別)	共用部音声警報	共用部感知器回線数	防排煙起動回線数	居室系統数	最大住戸数	監視入力点数(専用窓5回線含む)	火災代表移報出力	接点(マルチ移報出力)	1T連動(2通話路2映像路)
AHRQ-AAWF15A24	¥2,100,000	15回線(30W)	24回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF15A24-B15	¥2,350,000	15回線(30W)	24回線	15回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF15A24IT	¥2,350,000	15回線(30W)	24回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●
AHRQ-AAWF15A24IT-B15	¥2,450,000	15回線(30W)	24回線	15回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●
AHRQ-AAWF30A48	¥2,500,000	30回線(60W)	48回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	
AHRQ-AAWF30A48IT	¥2,600,000	30回線(60W)	48回線	5回線(DC24V出力)	8系統	680住戸	10点	2接点(c接点)	a接点:4 c接点:3	●

住宅情報盤 ▶P.148 参照


共同住宅用自火報設備対応

2014年6月発売 **HQI** 認定品



モニター付セキュリティ親機
VHK-RMC-R モニター
 ¥158,000 (税別)
 ●タッチパネル、録画機能付
 ●セキュリティ:非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、コール、漏水
 ★埋込ボックス-A-T1 ¥6,000

寸法図(mm)

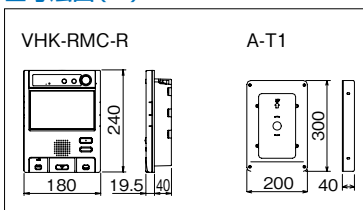

仕様 (VHK-RMC-R)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	7型TFTカラー液晶タッチパネル
材質	自己消火性樹脂

取付図 (VHK-RMC-R)

