

住宅情報盤

住戸用自火報設備対応

HQ1
認定品



モニター付セキュリティ親機

VI-RMXA (税別)

¥198,000 (税別)


●タッチパネル、録画機能付

●セキュリティ:非常、ガス漏れ、火災、トイレ、バス、漏水

受第24~1号

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000

増設親機



モニター付増設親機

VH-RHA-W (税別)

¥130,000 (税別)

●タッチパネル

★埋込ボックス・A-T1 ¥6,000



ワイヤレス増設親機セット

VHS-RWA (税別)

¥130,000 (税別)

●AC電源直結式

●専用電源アダプター付

※ワイヤレス基地局



モニターなし増設親機

VH-RS (税別)

¥40,000 (税別)




ワイヤレス増設親機追加セット

VHS-RWB (税別)

¥45,000 (税別)

●専用電源アダプター付

受話器



受話器


VHW-HSW (税別)

¥15,000 (税別)

受話器組み合わせ例



寸法図(mm)

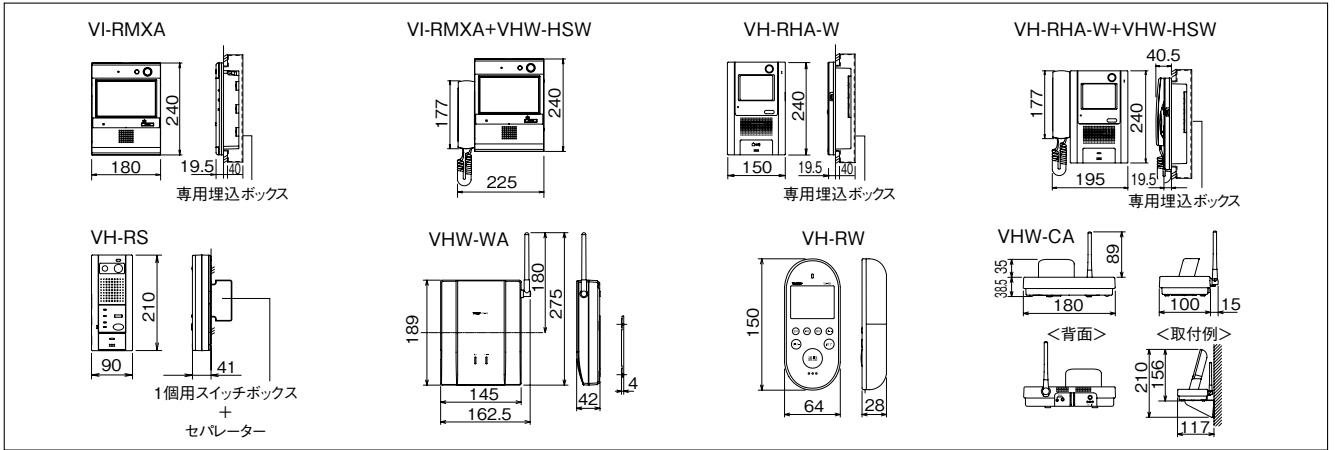

仕様

VI-RMXA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時5W 最大14W
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	7型カラー液晶タッチパネル
画素数	約115万画素
LANインターフェース	イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
録画件数	30件(1件最大6画像)
録画保護	8件(録音データ含む)
材質	自己消火性樹脂

VH-RHA-W

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時3W 最大7W
通話方式	拡声自動交互通話
モニター	4型TFTカラー液晶タッチパネル
画素数	11万画素
形状	壁埋込型
材質	自己消火性樹脂
質量	約1.5kg

VH-RS

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時2W 最大3W
通話方式	拡声自動交互通話
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	約500g

VHW-WA

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時1.3W 最大4.0W
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
形状	壁取付型
質量	約720g

VH-RW

電源電圧	DC3.6V/650mAh (専用ニッケル水素蓄電池)
モニター	2.5型TFTカラー液晶
通信方式	拡声自動交互通話/ブレストーク
使用時間※	待受時間:約180時間 連続通話時間:約1時間 ※約10時間受電した状態で使用周囲温度が20°Cのとき 待受時間:電波圏内での待受状態のとき 連続通話時間:玄関子機との通話のとき
充電時間	約10時間
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
質量	約180g(電池パック含む)

VHW-CA

電源電圧	DC11V 400mA(電源アダプター-PS-WFA)
消費電力	待受時2.8W 最大3.6W
通信方式	2.4GHz 周波数ホッピング方式
使用可能距離	約100m(直線見通し距離)
形状	据置・壁取付両用型
質量	約420g(電源アダプター含む)