


# エントランスカメラ



監視カメラ  
PTC-400C (30B)  
¥158,000 (税別)  
●パンチルト機能付  
※(株)エルモ社製

監視カメラアダプター  
VHW-AD-NTSC  
¥29,800 (税別)

集合玄関機と連動し、呼出・通話時に住戸からカメラを切り替えて訪問者やエントランスの様子を違うアングルでチェックします。

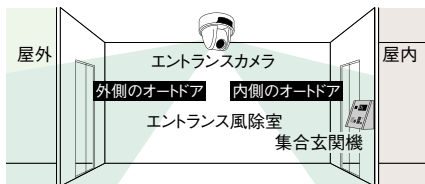


※通常エントランスカメラは集合玄関機側を向いています。  
※エントランスカメラ運動に対応した集合玄関機が必要です。


## 仕様 (PTC-400C)

|         |  |
|---------|--|
| 電源電圧    | DC12V  |
| 消費電力    | 12W  |
| 撮像素子    | 1/4型カラーCCD   |
| 有効画素数   | 38万画素  |
| 最低被写体照度 | カラ-30IRE時:1ルクス、電子増感80倍時:0.013ルクス<br>白黒時:0.3ルクス、電子増感80倍時:0.038ルクス<br>※周りの環境により誤差が生じる可能性があります。 |
| 電子ズーム   | 16倍(最大)  |
| レンズ     | 倍率:電動12倍、焦点距離:f=3.8~45.6mm、<br>明るさ:F1.6(WIDE)~F2.7(TELE)                                     |
| 水平画角    | 水平 52.8°(WIDE)~4.5°(TELE)  |
| 可動範囲・速度 | PAN:350°(±175°) TILT:210°(+15°~-195°)<br>PAN:最大100°/sec TILT:100°/sec                        |
| 映像出力    | 1出力(BNC) VBS 1V(p-p)/75Ω   |
| 質量      | 900g(取付金具含む)   |


## カメラ可動範囲

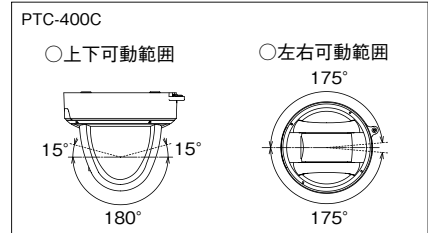

## 取付図(mm)

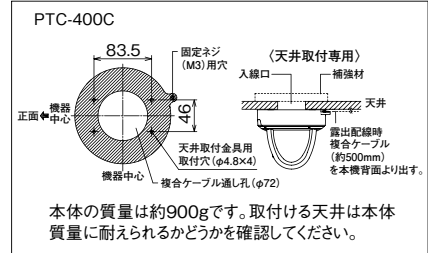

## 寸法図(mm)

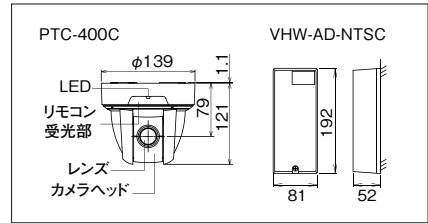

# 監視カメラシステム

## ■系統図例

D種接地 
 AC100V 
 AC100V直結 
 監視カメラライン

- ・制御装置の監視カメラ出力は1系統です。出力の分配には映像増幅器などが必要です。
- ・監視カメラシステムと連動する場合、幹線の配線数がプラス1Prが必要です。

### ◆3系統に分配する場合

