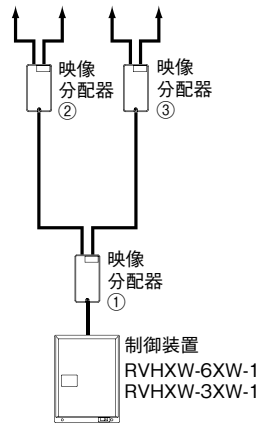


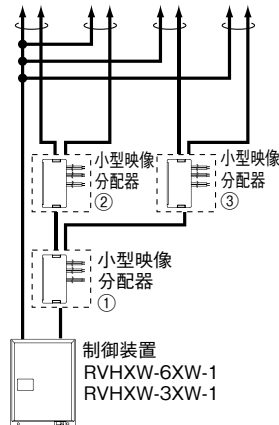
映像分配器の接続制限
● 小型映像分岐器を使用しない系統

映像分配器は1系統あたり直列に2台、合計3台まで接続できます。

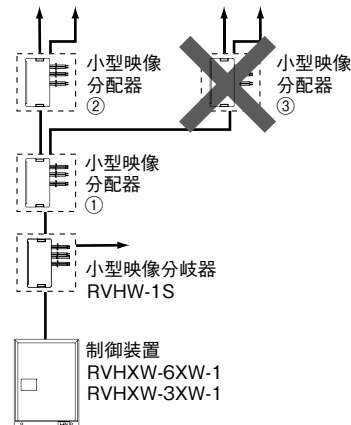
(推奨)



(推奨)


● 小型映像分岐器を使用する系統

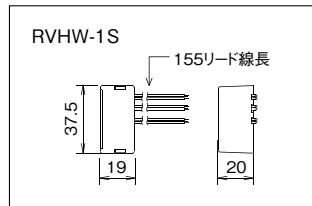
1系統あたり2台まで接続できます。



映像住戸アダプターがVH-KDEP-N、VH-DEP-Nの場合、小型映像分岐器(RVHW-1S)を使用できます。

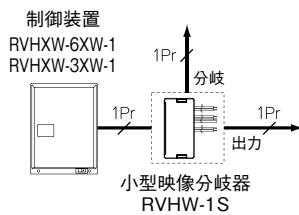
小型映像分岐器

 小型映像分岐器
RVHW-1S
¥7,000(税別)

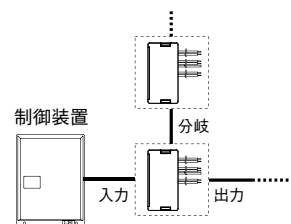
■ 寸法図(mm)

■ 仕様

RVHW-1S

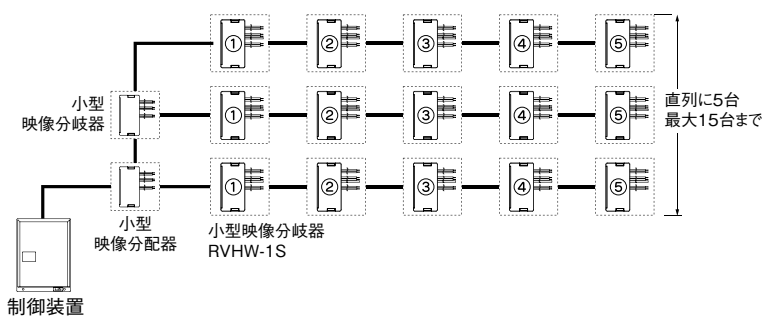
材	質	自己消火性樹脂
備	考	1映像路用

■ 小型映像分岐器について
● 制御装置RVHXW-「」、映像住戸アダプター内蔵玄関子機VH-KDEP-N、VH-DEP-Nで構成されたシステムで使用してください。
● システム例


✕ 小型映像分岐器の分岐側にはVH-KDEP-N、VH-DEP-N以外は接続できません。


小型映像分岐器の接続制限

小型映像分岐器は1系統あたり直列に5台、合計15台まで接続できます。



✕ 小型映像分岐器の入力側にはVH-KDEP-N、VH-DEP-Nは接続できません。

