

【電源アダプター】



電源アダプター  
PS-2420A  
¥12,000(税別)  
●親機30台に付き1台必要

【関連機器】

ページング  
→P.576 参照




保守用インターホン90局用  
→P.593 参照



■配線本数・接続図

D種接地 AC100V

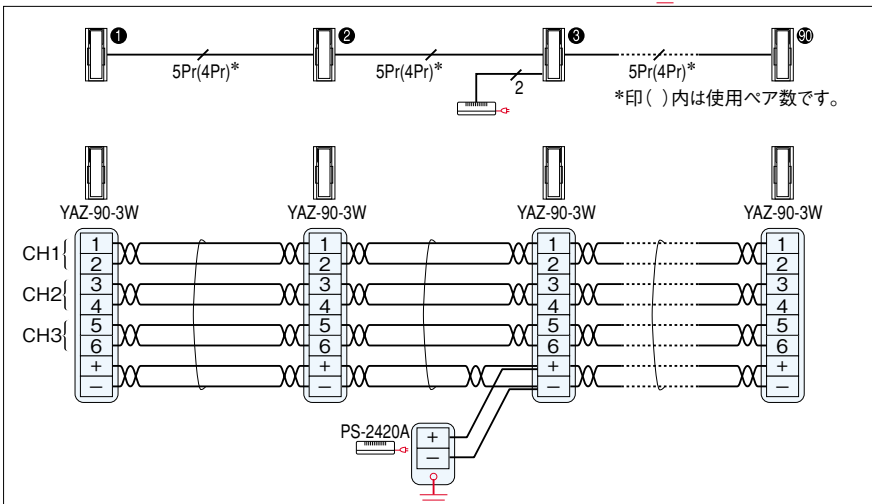


●YAZ-90-3W、YAZ-90-3AWの場合

配線数	3通話路式・8線共通
	2通話路式・6線共通
	1通話路式・4線共通



- 総配線距離と使用線径により、電源アダプターが30台に1台以上必要な場合があります。許容線路抵抗値を算出して必要台数を決定してください。
- 配線は通話チャンネルごとに対り線を使用してください。
- 配線ケーブルはFCPEVを使用してください。

電源アダプターについて

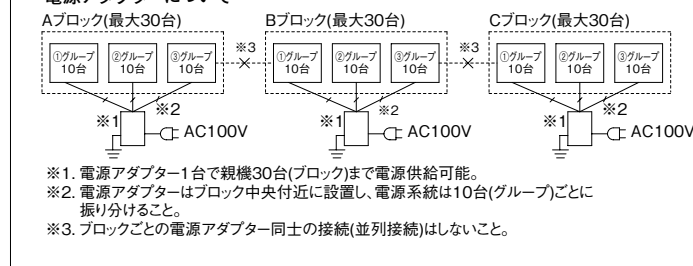

■取付図・取付寸法(mm)

YAZ-90-2W、YAZ-90-3W

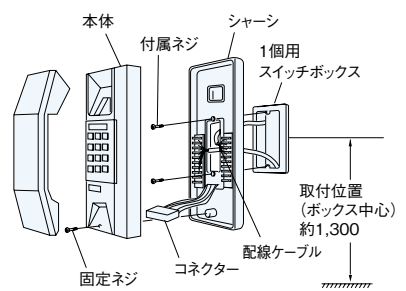

■仕様 YAZ-90-3W、YAZ-90-2W

電源電圧	DC24V…PS-2420A電源アダプター使用
消費電流	最大80mA 待受25mA
通話方式	電話型同時通話式
通話路数	YAZ-90-2W:最大2通話路 YAZ-90-3W:最大3通話路
呼出方法	電子トリモ音または音声直接
配線数	1通話路…4線共通(90台まで) 2通話路…6線共通(90台まで) 3通話路…8線共通(90台まで)
許容線路抵抗	通話線 ループ抵抗値200Ω以下 電源線 ループ抵抗値20Ω以下
通遠距離	総配線距離 0.65mm線を使用して2km以内 0.9mm線を使用して3km以内。
材質	自己消火性樹脂
質量	約700g
色調	スノーホワイトとパールグレーのツートーン