

## 卓上型親機



写真は卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) ×2台の組合せ例です。



卓上型親機  
NLX-MD (税別)  
¥235,000  
●7型モニター付

### 卓上型親機

NLX-MD (税別)  
¥235,000  
●7型モニター付

### 卓上型20局用選局ユニット

NLX-20DU (税別)  
¥150,000

※選局ユニットは20局単位で追加できます。ボード型20局用選局ユニット (NLX-20BU) を必要な局数分ご注文ください。(選局ユニットは最大12台、240局まで)

※選局ユニット (NLX-20DU) を縦並びに取り付ける場合は、弊社担当者までご相談ください。(受注対応)

### 電源アダプター



電源アダプター  
PS-2420A  
¥12,000 (税別)

※卓上型20局用選局ユニット (NLX-20DU) を組み合わせる場合は、電源アダプター (PS-2420A) が必要です。1台の電源アダプターで、選局ユニットは最大12台、240局まで電源供給できます。

### プライバシー保護プレート



### プライバシー保護プレート


NLR-PPD (税別)  
¥4,800

●卓上型選局ユニット用  
●記名表示プレートの斜めからの覗き見を防ぐことができます。  
●20枚セット


### 装着例




NLX-MBU+NLX-20BU (20局)

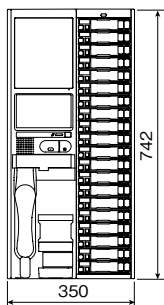


NLX-MBU+NLX-20BU×2台 (40局)

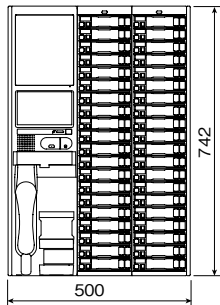


NLX-MBU+NLX-20BU×3台 (60局)

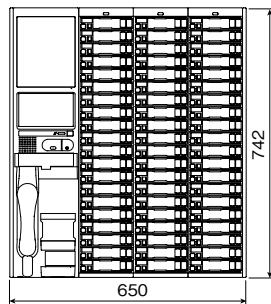


NLX-MBU+NLX-20BU×4台 (80局)

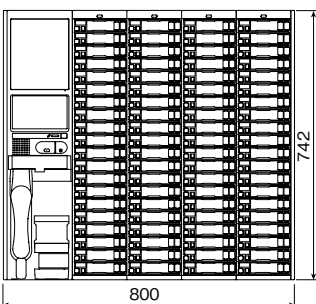

NLX-MBU+NLX-20BU×5台 (100局)

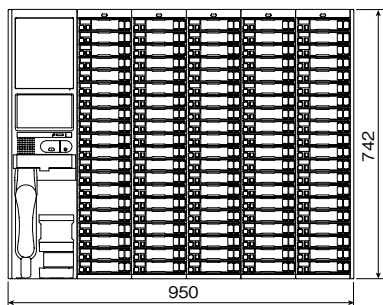

## 接続図

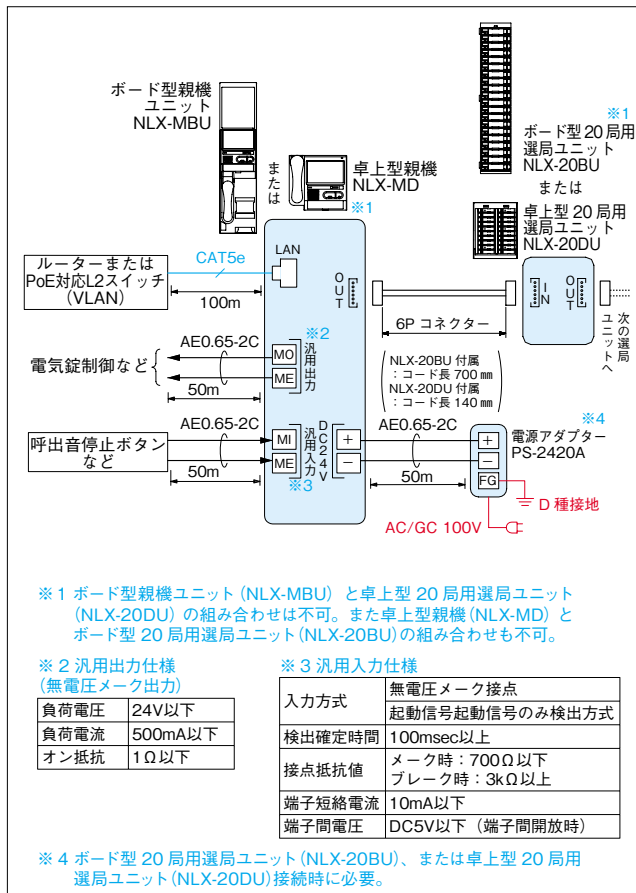

## 仕様

### NLX-MBU

電源電圧	DC24V (電源アダプターより供給) またはDC48V (PoE)
通話方式	電話型同時通話/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-20BU

電源電圧	DC24V (親機接続電源アダプターより供給)
局数	20局
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-MD

電源電圧	DC24V (電源アダプターより供給) またはDC48V (PoE)
通話方式	電話型同時通話/自動交互通話/交互通話
タッチパネル	7型TFTカラー液晶パネル
形状	据置 (卓上) ・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

### NLX-20DU

電源電圧	DC24V (親機接続電源アダプターより供給)
局数	20局
形状	据置 (卓上) ・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂