



■取付図(mm)

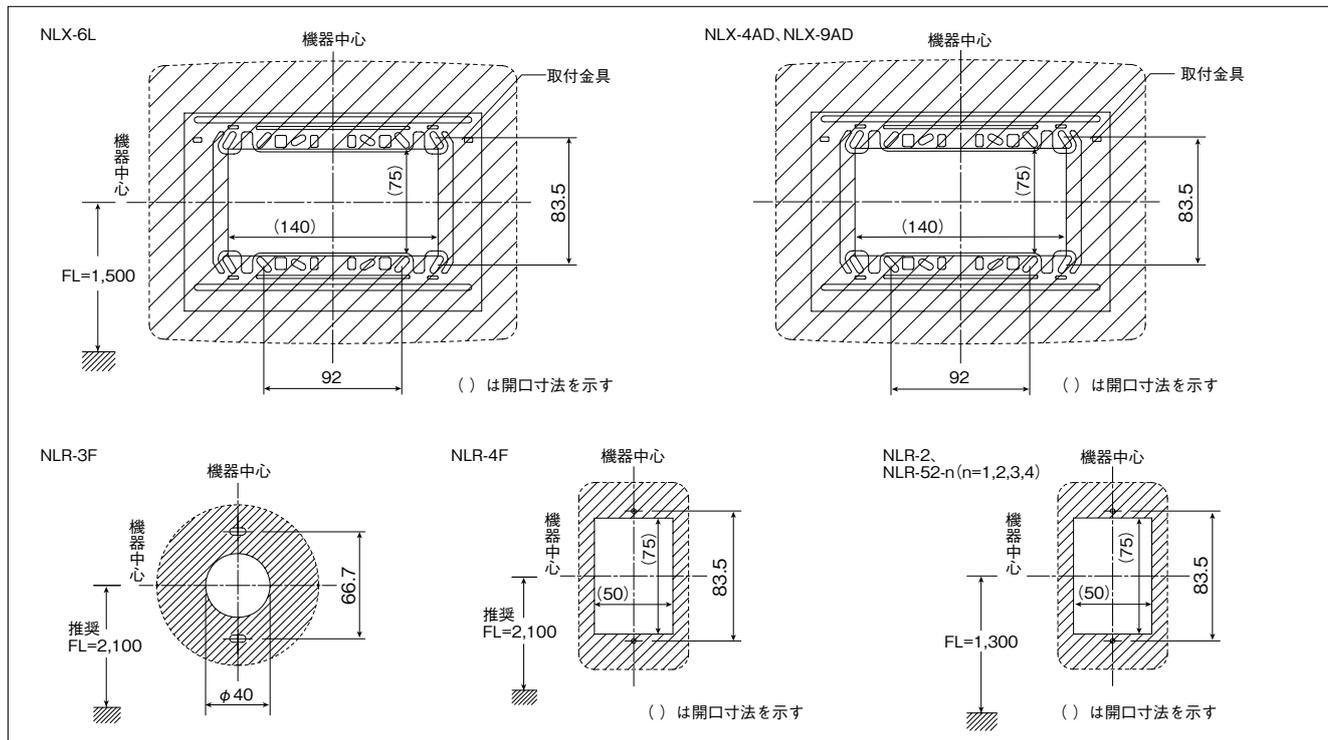

■寸法図(mm)

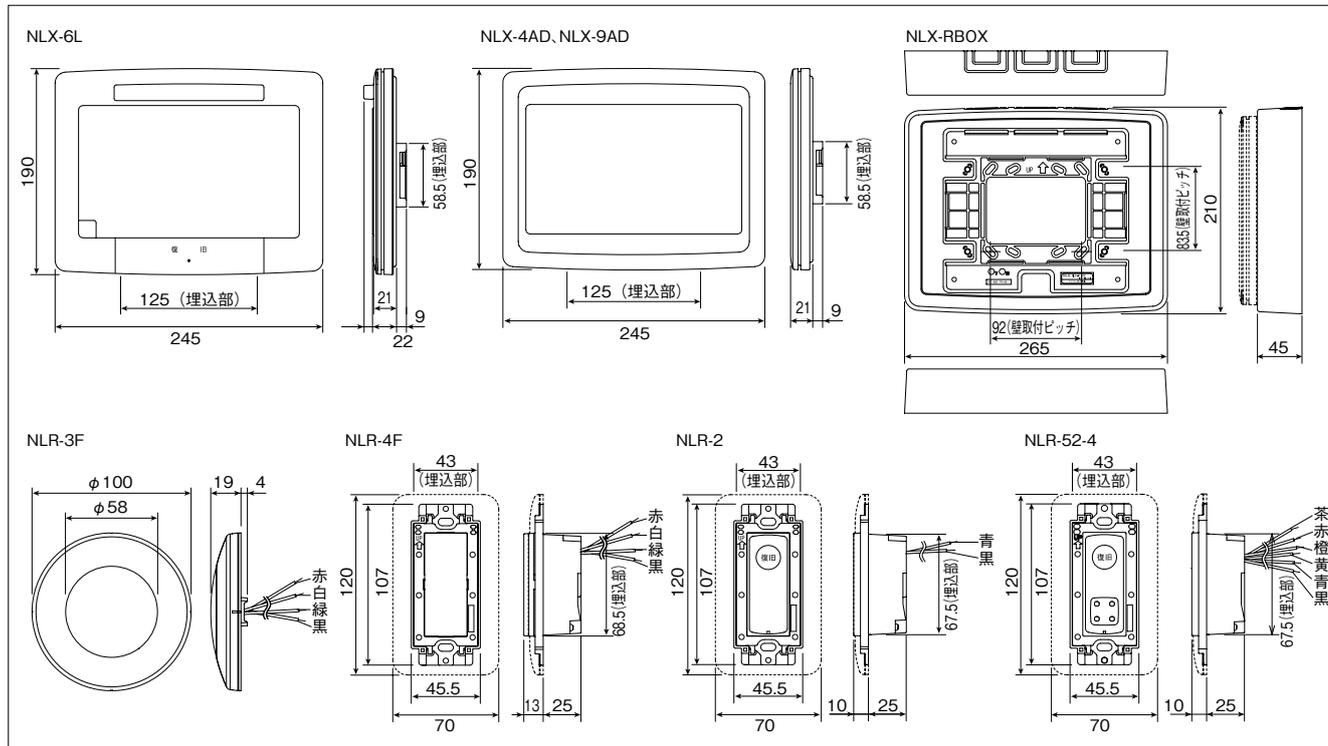

■仕様

NLX-6L	
電源電圧	DC24V (電源アダプターから供給) またはDC48V (PoE)
通話路数	6通話路
表示部	7型カラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

NLX-4AD	
電源電圧	DC24V (電源アダプターから供給) またはDC48V (PoE)
通話路数	4通話路
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

NLX-9AD	
電源電圧	DC24V (電源アダプターから供給) またはDC48V (PoE)
通話路数	9通話路
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂

NLR-4F, NLR-3F	
電源	液晶表示灯またはアダプターより供給
形状	壁埋込型
材質	自己消火性樹脂 ランプカバー: アクリル

NLR-2, NLR-52-n (n=1,2,3,4)	
形状	壁埋込型
材質	自己消火性樹脂

NLX-RBOX	
材質	自己消火性樹脂