


PHS

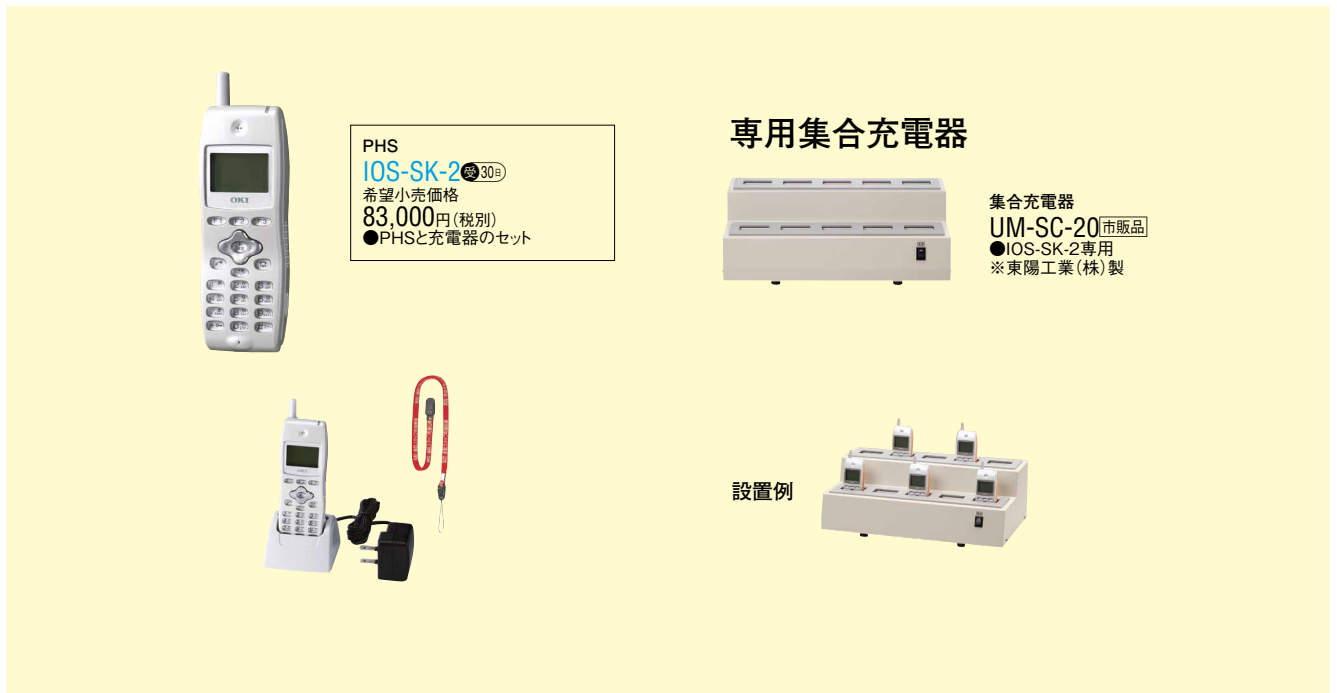

PHS
IOS-SK-2 (税別) 30分
希望小売価格
83,000円 (税別)
●PHSと充電器のセット

専用集合充電器

集合充電器
UM-SC-20 (市販品)
●IOS-SK-2専用
※東陽工業(株)製

設置例

■ディスプレイ表示内容

IOS-SK-2の例

FAGUS

FAGUS ライト

① 電池残量
② 電波状態
③ 入居者名表示

※生活監視用PCに登録された名前が表示されます。

呼出種別	詳細
トイレ	トイレの緊急呼出ボタンで呼ばれたとき
バス	浴室の緊急呼出ボタンで呼ばれたとき
キンキウ	緊急通報振りボタン／緊急通報ボタンで呼ばれたとき (脱落断線も同じ)
セイカツ	生活異常で呼ばれたとき (水量センサー／パッシブセンサー)
ケンコウ	健康異常で呼ばれたとき
ミスモレ	水漏れで呼ばれたとき
カサイ	火災で呼ばれたとき
ガス	ガス漏れで呼ばれたとき
ヒジョウ	非常で呼ばれたとき
ハイセン	火災障害／ガス障害で呼ばれたとき
カンキ	一酸化炭素濃度で呼ばれたとき
キョシツ	居室からの相談呼出
ハヤ	部屋コールで呼ばれたとき
ハンヨウ	汎用コールで呼ばれたとき
ボウハン	防犯で呼ばれたとき
カギ	集合玄関の非常解錠で呼ばれたとき

■PHS選局操作一覧表

機能	10キー操作
入居者を呼び出す	(*) 3 0 6 # ... 通話 ... (居住者番号)
生活情報監視用PCを呼び出す	スタッフルーム番号 (1 0) または (1 5) 全監視用PC または (1 6) 主監視用PC (1 7) 副監視用PC # ... 通話 ... (いずれかを選択)
呼び出す	4 0 5 # ... 通話 ... (子機番号)
呼出を受ける	着信 # ... 通話 ...
高齢者居室一斉放送	(*) 0 9 # ... 放送 ... (通報室一斉放送)
個別放送	(*) 3 0 6 # 3 0 # ... 放送 ... (居室番号 個別放送)

■寸法図(mm)

IOS-SK-2

- ① アンテナ
- ② レシーバ
- ③ ディスプレイ (表示部)
- ④ Fキー
- ⑤ マルチファンクションキー
- ⑥ 通話ボタン
- ⑦ 電源/切ボタン
- ⑧ 保留ボタン
- ⑨ ダイヤルボタン
- ⑩ マイク

充電器 (ACアダプター、卓上ホルダ)

■仕様

IOS-SK-2

使用電源	専用リチウムイオン電池DC3.7V720mAh
無線周波数帯	1900MHz帯
通信方式	マルチキャリア TDMA-TDD方式
連続待受時間	約700時間
連続通話時間	約7時間

充電器

電源電圧	AC100V (電源アダプター)
充電時間	約5.5時間

1 1階から2階までのエレベーター
2 コーナー
3 エントランス
4 ハルメドール
5 センター
6 ハンデラース
7 連絡システム
8 ナイスール
9 FAGUS
10 緊急通報装置
11 Zoono
12 保身