

NFX-PC 管理用機器・専用機器

管理用PC

■ネットワーク内のPC親機の情報を表示させることができます。



管理用PC
NFXV-PCN-17K オーダー
●17型モニター
※出力用プリンターは別途必要です。

患者情報入力用PC

■患者情報・看護情報などデータの入力専用端末です。



患者情報入力用PC
NFXV-PCN-17N オーダー
●17型モニター
※出力用プリンターは別途必要です。


呼出履歴用PC

■呼出履歴を蓄積・活用できます。



呼出履歴用PC
NFXV-PCN-17R オーダー
●17型モニター
※出力用プリンターは別途必要です。

■寸法図(mm)

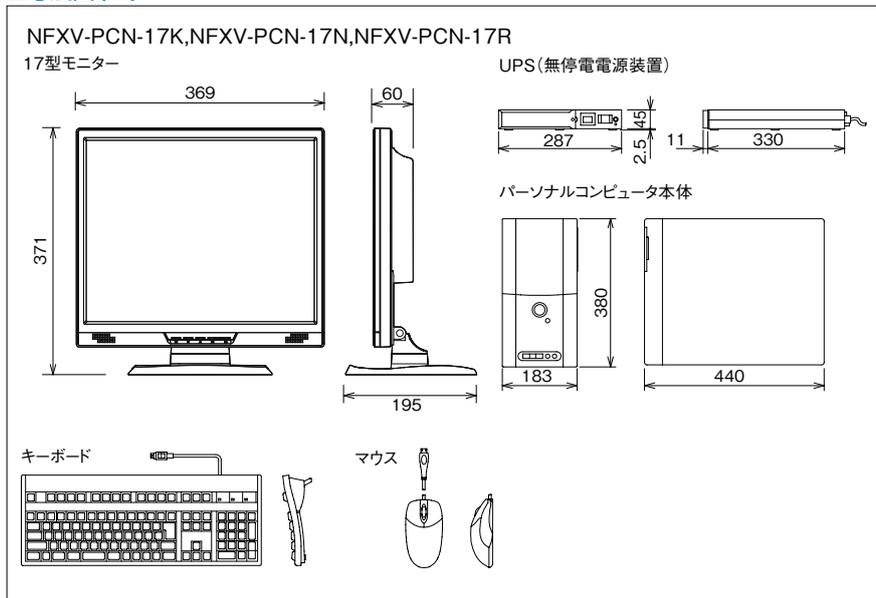

■仕様 NFXV-PCN-17K, NFXV-PCN-17N, NFXV-PCN-17R

●モニター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	21W
モニター	17型TFT液晶パネル
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
チルト調節角度	+20°~0°
形状	据置型
質量	約4.8kg
●パーソナルコンピュータ	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約230W
C P U	Intel®Core™i3-540 3.06GHz以上
O S	Windows® 7
USBポート	8(前面2、背面6)
形状	据置型
L A N	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
メモリー	4GB以上
ハードディスク	250GB以上
L A Nポート	2
質量	約10kg
使用環境条件	温度:10~35℃ 湿度:30~80%(結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100~120V 50/60Hz
最大出力容量	500VA/300W
形状	据置型(横置き、縦置き)
質量	約6kg
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:25~85%(結露しないこと)
バックアップ時間	約5分(当社システムで使用の場合)

3
NFXシステム

液晶廊下灯



液晶廊下灯
NFR-3X-LA 受注30日
¥230,000(税別)

※液晶廊下灯制御装置が必要です。

液晶廊下灯制御装置




液晶廊下灯制御装置
NFX-3X-LCD 受注30日
¥514,000(税別)
●1台当り液晶廊下灯20台迄
※NFX-PCにて液晶廊下灯を
設置する場合に必要

関連機器 集合廊下灯用露出BOX



集合廊下灯用露出ボックス
NFR-3RBOX
¥5,350(税別)

■寸法図(mm)

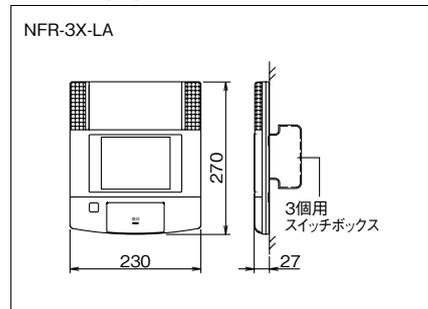

■仕様 NFR-3X-LA

電源電圧	通話系 DC36V (制御装置から供給) 液晶系 DC36V (液晶廊下灯制御装置から供給)
通話路数	4通話路
表示部	5.7型カラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	約1.3kg