

NFX-LAN管理用機器

管理用PC

■ネットワーク内の親機を表示させることができます。



17型
モニター

管理用PC

NFXV-PCN-17K モニター

●17型モニター

※画面レイアウトは別途作成が必要です。
※出力用プリンターは別途必要です。

患者情報入力用PC

■患者情報・看護情報などデータの入力専用端末です。



17型
モニター

患者情報入力用PC

NFXV-PCN-17N モニター

●17型モニター

※出力用プリンターは別途必要です。

呼出履歴用PC

■呼出履歴を蓄積・活用できます。



17型
モニター

呼出履歴用PC

NFXV-PCN-17R モニター


●17型モニター

※接続にあたり、LCD付卓上型親機(NFXV-DM-PC)が別途必要です。
※出力用プリンターは別途必要です。


■寸法図(mm)

NFXV-PCN-17K,NFXV-PCN-17N,NFXV-PCN-17R


17型モニター

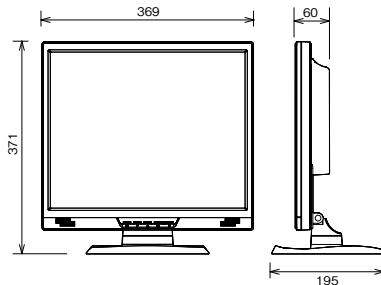


UPS(無停電電源装置)




パーソナルコンピュータ本体



キーボード



マウス



■仕様

NFXV-PCN-17K,NFXV-PCN-17N,NFXV-PCN-17R

●モニター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	21W
モニター	17型TFT液晶パネル
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)
チルト調節角度	+20°~0°
形状	据置型
質量	約4.8kg
●パーソナルコンピュータ	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約230W
C P U	Intel®Core™i3-540 3.06GHz以上
O S	Windows® 7
USBポート	8(前面2、背面6)
形状	据置型
L A N	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
メモリー	4GB以上
ハードディスク	250GB以上
L A Nポート	2
質量	約10kg
使用環境条件	温度:10~35℃ 湿度:30~80%(結露しないこと)
●UPS	
電源電圧	AC100~120V 50/60Hz
最大出力容量	500VA/300W
形状	据置型(横置き、縦置き)
質量	約6kg
使用環境条件	温度:0~40℃ 湿度:25~85%(結露しないこと)
バックアップ時間	約5分(当社システムで使用の場合)