NFX 制御装置関連

制御装置

制御装置
NFXV-3XA-DN 受30日
¥1,017,000(税別)
●ハンディナースデジタル接続専用
※データ作成費が別途必要です

幹線系統増設装置

幹線系統増設装置
NFX-3EXP 受30日
¥519,000(税別)
●3系統増設可能
※幹線が4系統以上になる場合に必要

■設定

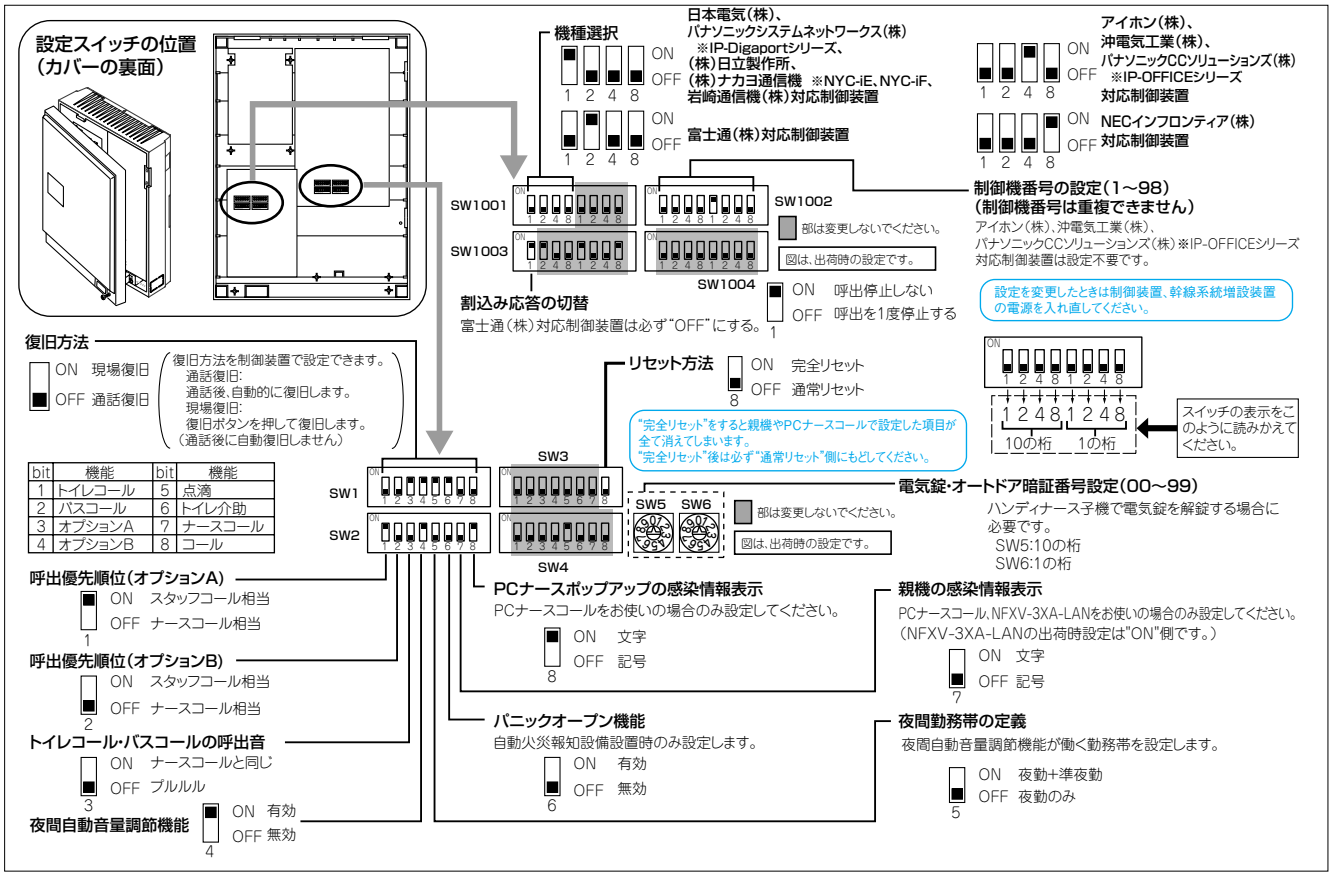

■寸法図(mm)

制御装置
NFXV-3XA-DN、NFX-3EXP



■仕様 NFXV-3XA-DN

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時204W 最大400W
使用環境条件	温度:0～40℃ 湿度:相対湿度最高値95% 年間平均75%未満
許容線路抵抗値	制御装置－親機 2.9Ω (最遠距離50m(電源アダプター追加により100mまで可能)) 制御装置－集合廊下灯 11.7Ω(最遠距離200m) 制御装置－ハンディナース主装置 68.2Ω(最遠距離600m)
幹線系統数	廊下灯系統:3系統 親機系統:4系統
通話路数	4通話路
接続台数	親機:最大15台(集中親機含む) 集合廊下灯:最大60台 (但し、1系統当り最大20台まで) 子機:最大120台(但し、1系統当り最大40台まで)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	約7.0kg

NFX-3EXP

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時168W 最大320W
使用環境条件	温度:0～40℃ 湿度:相対湿度最高値95% 年間平均75%未満
許容線路抵抗値	幹線系統増設機－集合廊下灯 14Ω(最遠距離200m)
幹線系統数	3系統
集合廊下灯接続台数	制御装置に準ず (最大120台但し、1系統当り最大20台まで)
子機接続台数	制御装置に準ず (最大240台但し、1系統当り最大40台まで)
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	約6.1kg