





■外観図

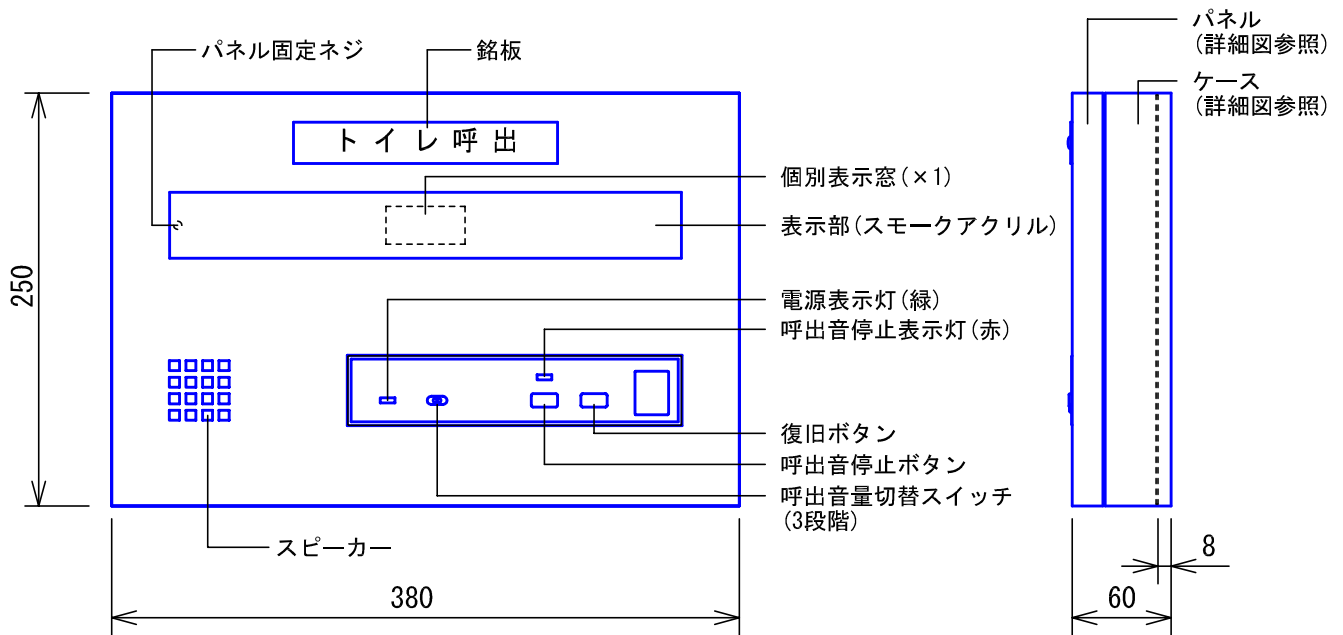

〈パネルを開けた状態：パネル裏側〉

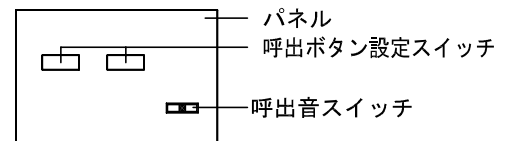

●取付寸法

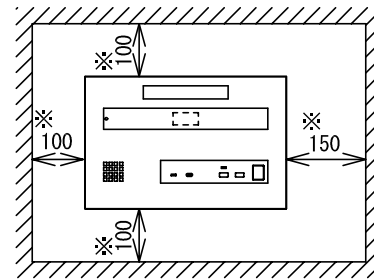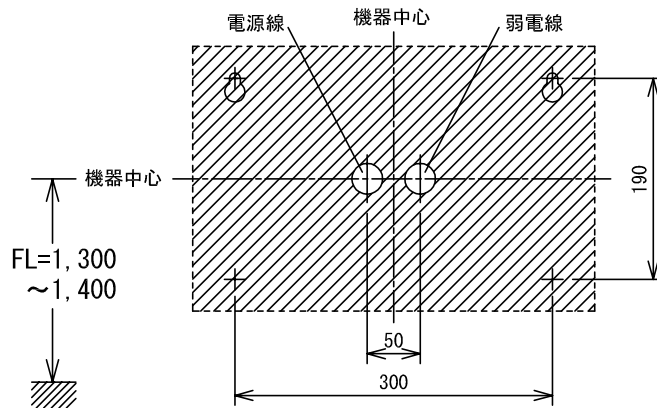


※ 上下・左右に上記のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)

■仕様


電源電圧	DC12V(表示器より供給)	質量	約3.4Kg					
消費電流	待受時40mA 最大150mA	色調	日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)					
呼出音増設スピーカー	最大2台							
形状	壁取付形	呼出音	メロディ音またはトレモロ音					
材質	SPCC t1.2	備考	個別表示窓は無地(彫刻・印刷は別途費用)					
品名	副表示器(1窓用)	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2004年9月21日	
品番	CBN-1CS	図番	GZ15515-1-2	頁	1/2	改訂	2	アイホン株式会社

■彫刻・印刷スペース


●銘板

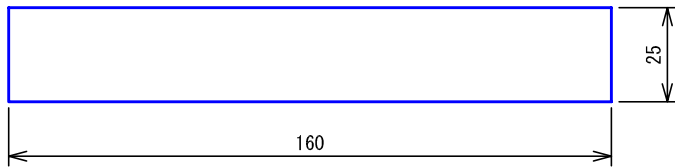

●個別表示窓

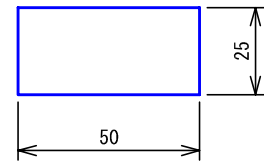

■接続図

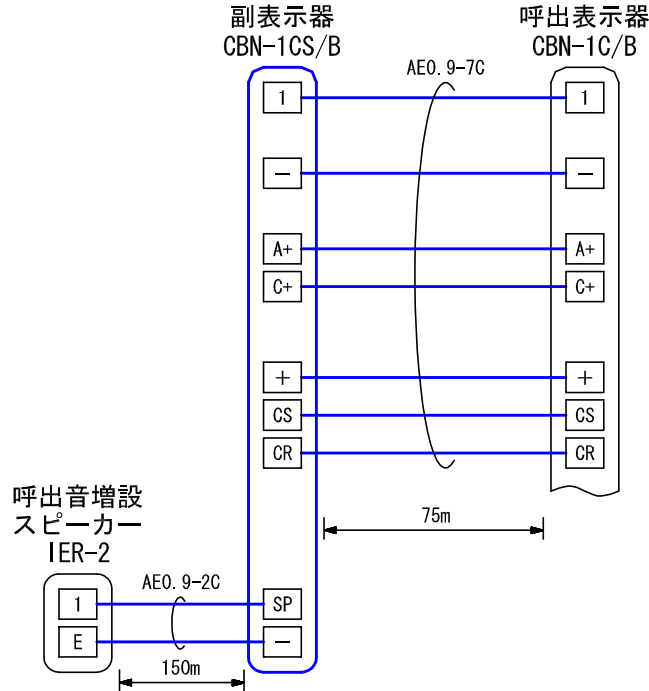

■制約事項

- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 呼出音増設スピーカーは、表示器・副表示器で合計2台まで接続可能。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は復旧ボタンで復旧

設定スイッチ



■設定項目

- 呼出音(カッコウワルツ・グリーンスリーブス・トレモロ音).....呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大).....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押式orNBR-7(H)W)呼出ボタン設定スイッチ-1~5
(表示器と同じ設定にすること)
- 未使用.....呼出ボタン設定スイッチ-6

品名	副表示器(1窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2004年8月31日
品番	CBN-1CS	図番	CZ15515-2-2	頁	2/2	改訂	2	アイホン株式会社