




■外観図

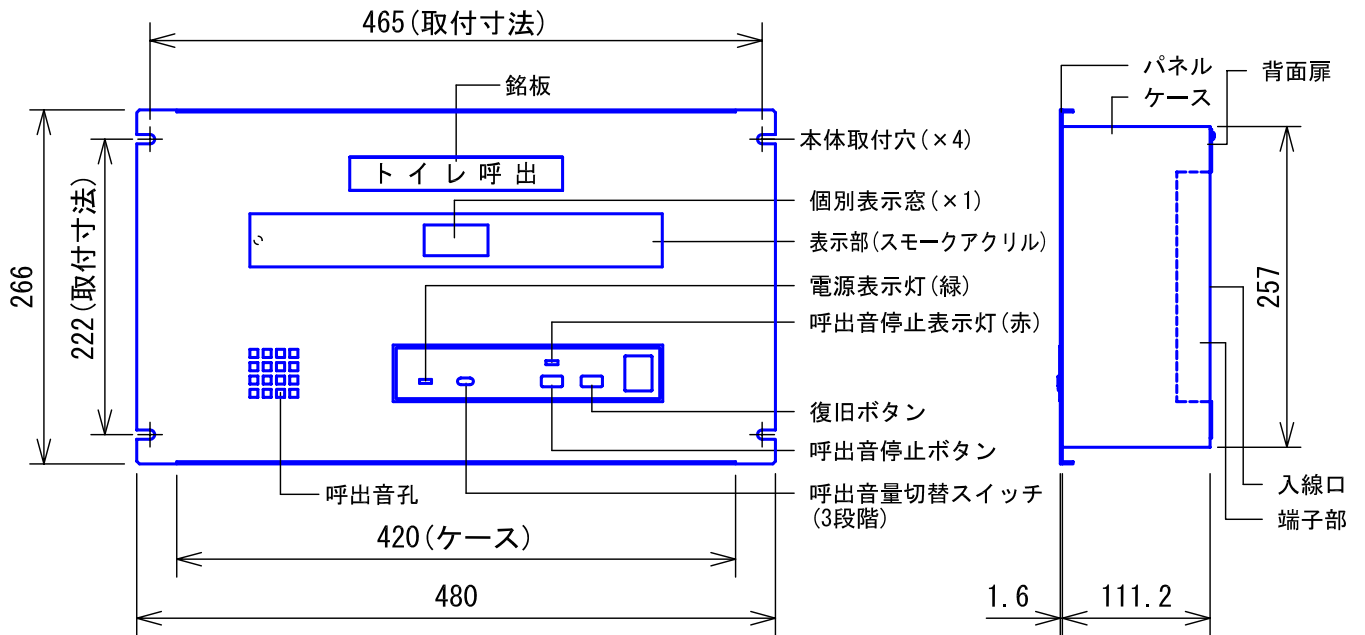

●取付寸法

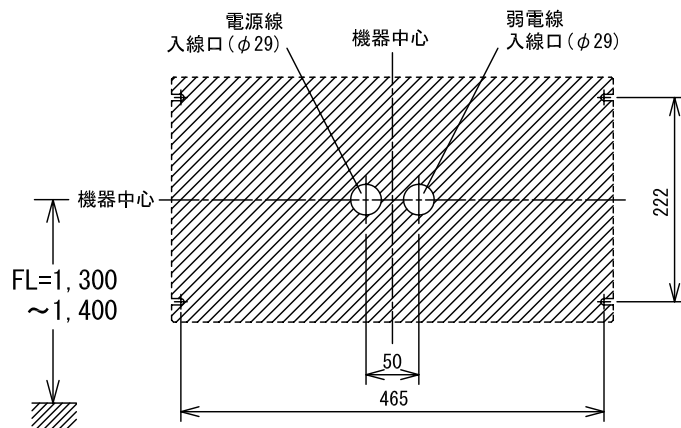

〈背面扉を開けた状態：パネル裏側〉

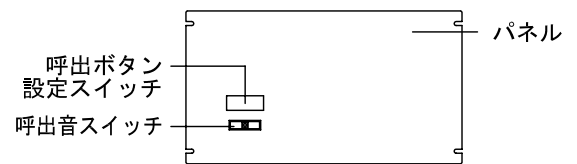


■仕様

| | | | |
|------------|-----------------------|-----|------------------------|
| 電源電圧 | 表示器より供給 (DC12V) | 色調 | 日本塗料工業会 B22-90B |
| 消費電流 | 待受時40mA 最大150mA | | (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り) |
| 呼出音増設スピーカー | 最大1台 | 呼出音 | トレモロ音 (出荷時設定) またはメロディ音 |
| 形状 | 組込型 (EIA規格ラック) | 備考 | 個別表示窓は無地 (彫刻・印刷は別途費用) |
| 材質 | SPCC t1.2 (パネル部はt1.6) | | |
| 質量 | 約4.8kg | | |


| | | | | | | | | |
|----|--------------|----|-------------|---|-----|----|----|-----------------|
| 品名 | 呼出副表示器 (1窓用) | 図名 | 外観図/仕様 | | 単位 | mm | 作成 | 2008年8月25日 |
| 品番 | CBN-1ES | 図番 | CZ15523-1-2 | 頁 | 1/2 | 改訂 | 6 | アイホン株式会社 |

■彫刻・印刷スペース


●銘板

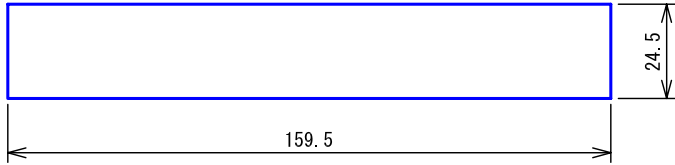

●個別表示窓

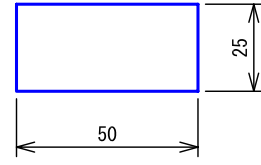

■接続図

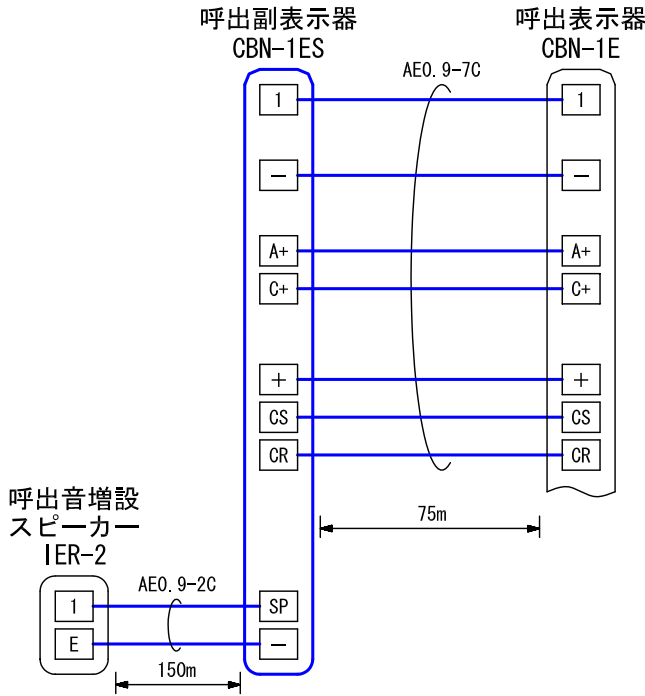

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

■設定項目

- 呼出音(トレモロ音(出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world)呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大).....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押しorNBR-7(H)W)呼出ボタン設定スイッチ-1 (表示器と同じ設定にすること)
- 未使用.....呼出ボタン設定スイッチ-2~6

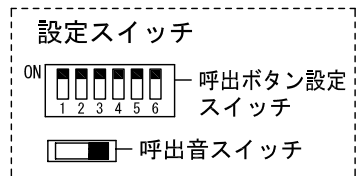

| | | | | | | | | |
|----|-------------|----|--------------------|---|-----|----|----|-----------------|
| 品名 | 呼出副表示器(1窓用) | 図名 | 接続図/制約事項/機能一覧/設定項目 | | 単位 | mm | 作成 | 2006年8月25日 |
| 品番 | CBN-1ES | 図番 | CZ15523-2-2 | 頁 | 2/2 | 改訂 | 3 | アイホン株式会社 |