





■外観図

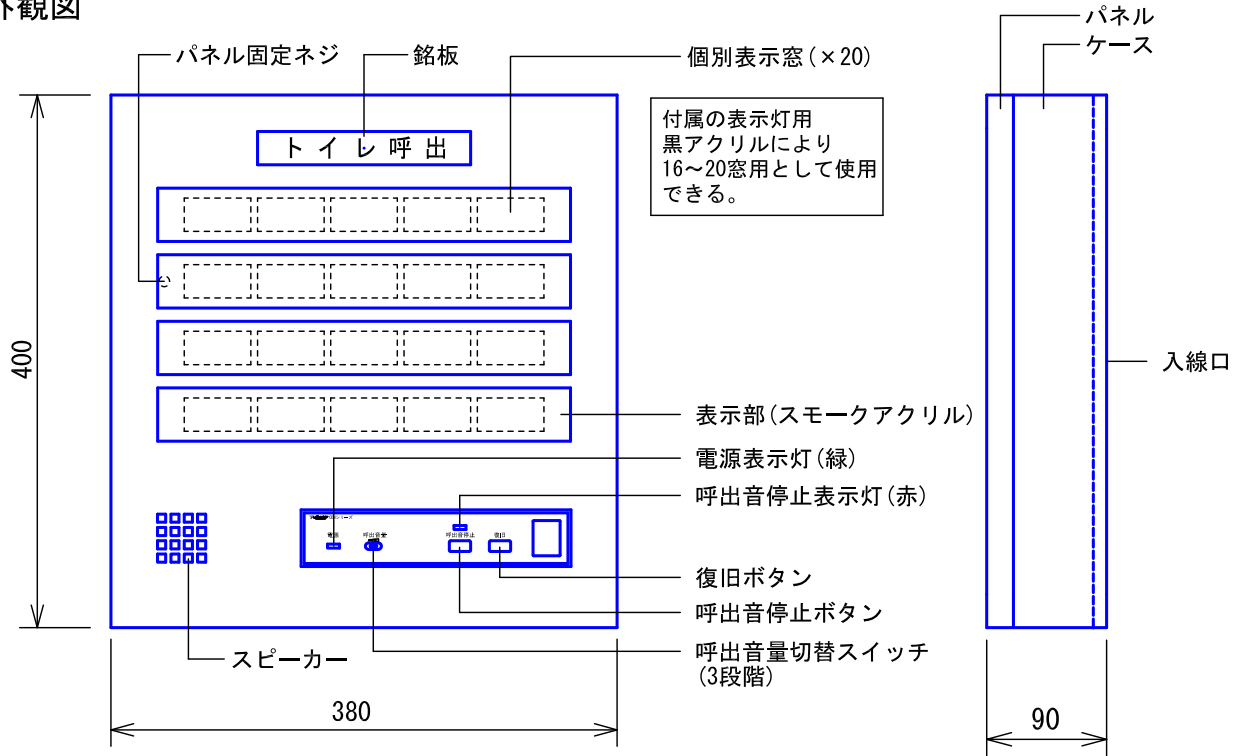

●取付寸法

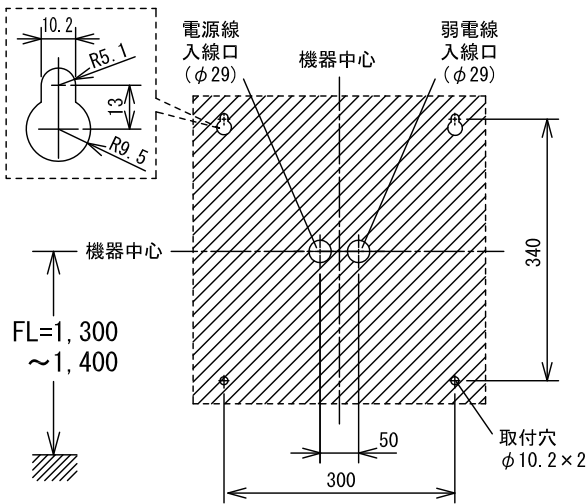

〈パネルを開けた状態：パネル裏側〉

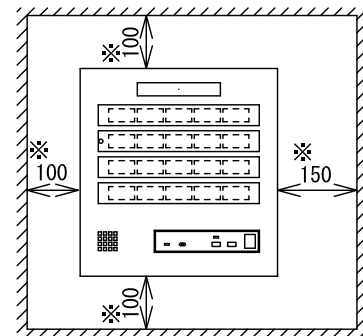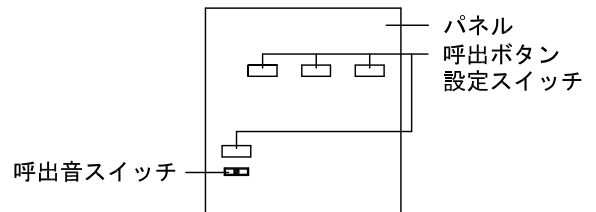

※ 上下・左右に上記のスペースを確保のこと
(放熱・メンテナンス用)

■仕様


電源電圧	DC12V (表示器より供給)	色調	日本塗料工業会 B22-90B
消費電流	待受時40mA 最大210mA	呼出音	(メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)
呼出音増設スピーカー	最大1台	呼出音	トレモロ音 (出荷時設定) またはメロディ音
形状	壁取付型	備考	個別表示窓は無地 (彫刻・印刷は別途費用)
材質	SPCC t1.2	備考	銘板「呼出表示器」付属
質量	約5.7kg		

品名	副表示器 (20窓用)	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2015年10月21日
品番	CBN-20CS	図番	CZ15546-1-2	頁	1/2	改訂	5


アイホン株式会社

■彫刻・印刷スペース



●銘板

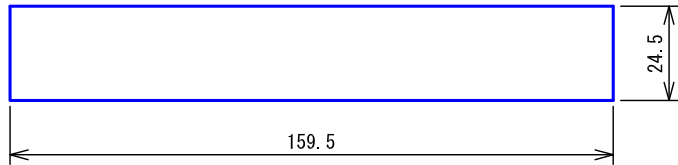

●個別表示窓

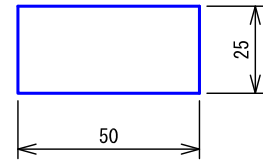

■接続図

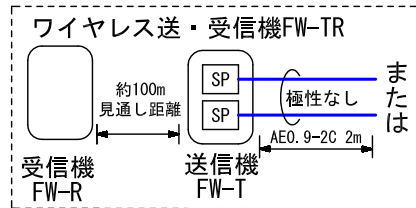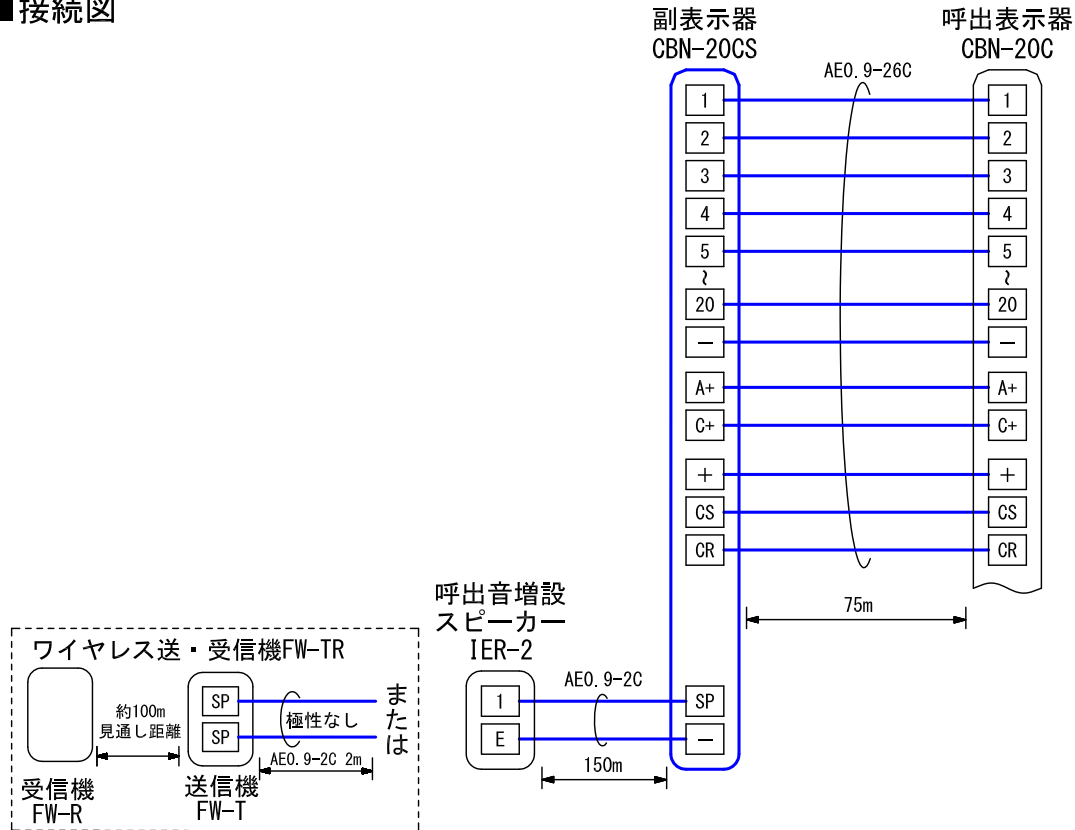


■制約事項

- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより16~20窓用として使用する。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

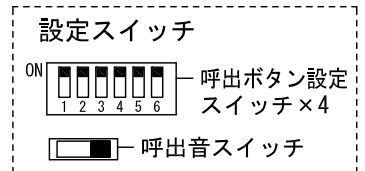

■設定項目

- 呼出音(トレモロ音(出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world).....呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大).....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押式orNBR-7(H)WA).....呼出ボタン設定スイッチ-1~5 (表示器と同じ設定にすること)
- 未使用.....呼出ボタン設定スイッチ-6

品名	副表示器(20窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2015年10月21日
品番	CBN-20CS	図番	CZ15546-2-2	頁	2/2	改訂	4	アイホン株式会社