




■外観図

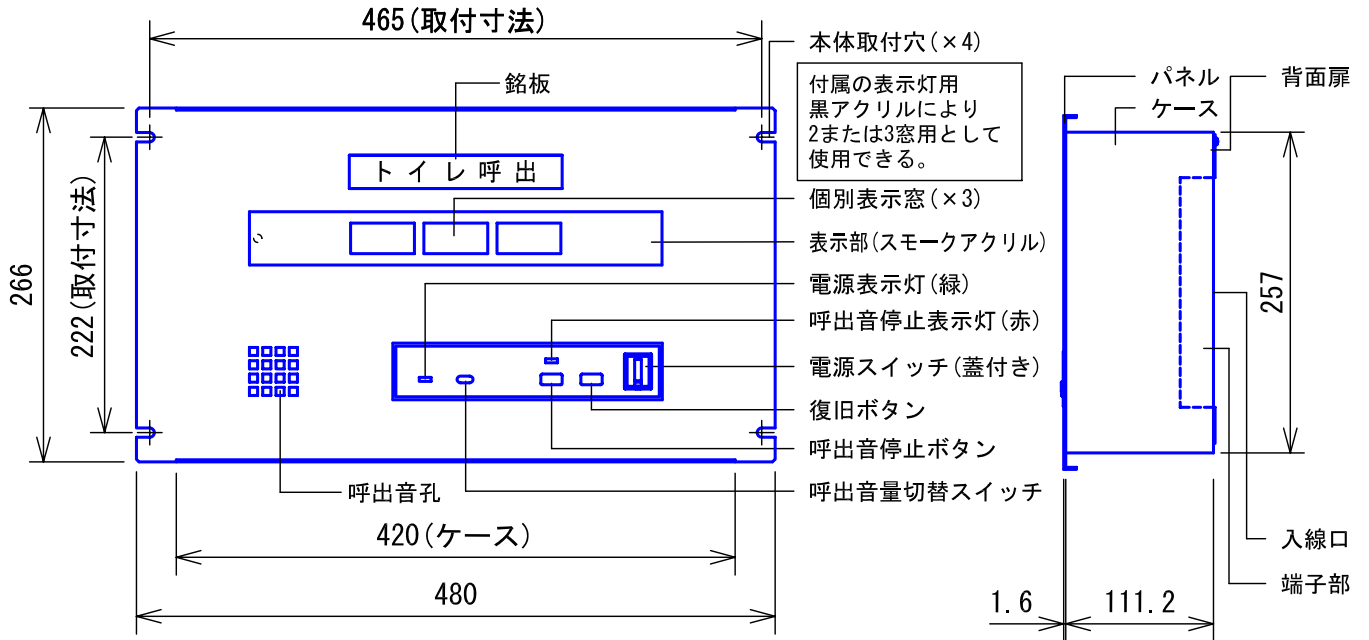

●取付寸法

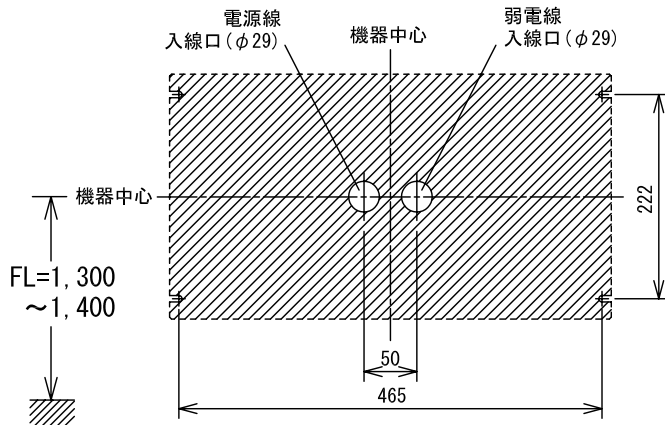

<背面扉を開けた状態:パネル裏側>

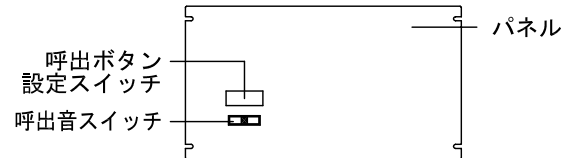

■仕様


電源電圧	AC100V 50/60Hz (内部電源DC12V)	質量	約5.1kg
消費電力	待受時3W 最大13W(副表示器接続時)	色調	日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)
副表示器	1台	呼出音	トレモロ音(出荷時設定)またはメロディ音
呼出音増設スピーカー	最大2台	備考	個別表示窓は無地(彫刻・印刷は別途費用)
形状	組込型(EIA規格ラック)		
材質	SPCC t1.2(パネル部はt1.6)		

品名	呼出表示器(3窓用)	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2009年3月18日
品番	CBN-3E	図番	C73909-1-2	頁	1/2	改訂	9


アイホン株式会社

■彫刻・印刷スペース


●銘板

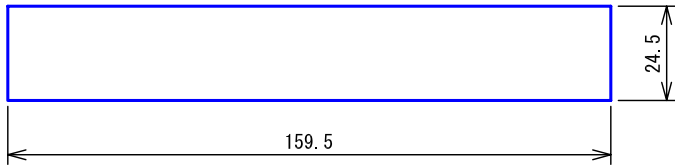

●個別表示窓

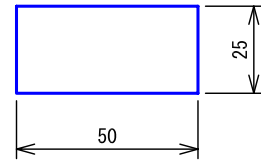

■接続図

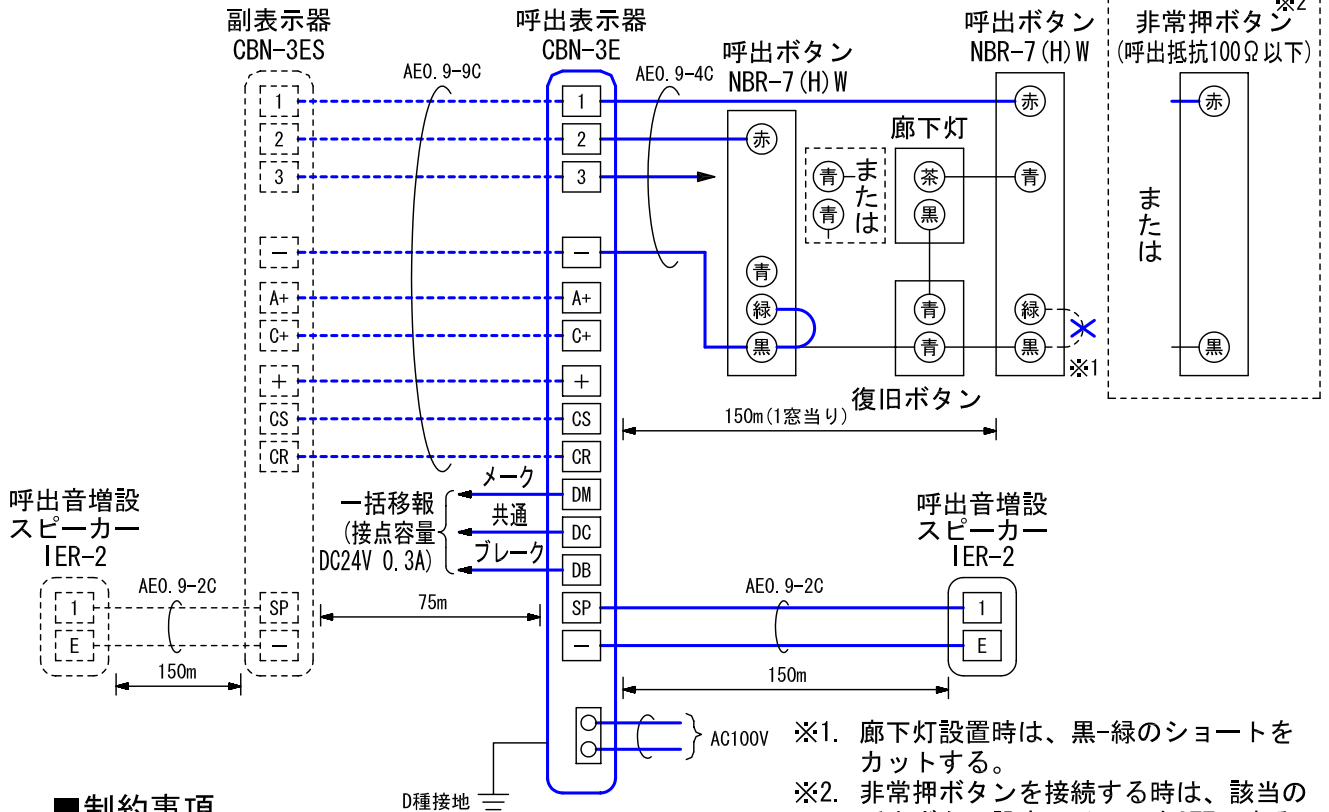

■制約事項


- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 廊下灯 (CBR-4) は1窓に1台接続可能。
- 呼出ボタン (NBR-7W) は1窓に3台まで接続可能。
- 非常押ボタンを接続する場合は、1窓につき呼出抵抗100Ω以下とすること。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより2または3窓用として使用する。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止 (呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧 (電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

■設定項目

- 呼出音 (トレモロ音 (出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world)呼出音スイッチ
- 呼出音量 (小・中・大)呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類 (非常押式 or NBR-7(H)W)呼出ボタン設定スイッチ-1~3
- 未使用呼出ボタン設定スイッチ-4~6

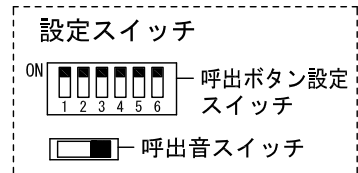

品名	呼出表示器 (3窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2006年8月25日
品番	CBN-3E	図番	C73909-2-2	頁	2/2	改訂	5	アイホン株式会社