





## ■外観図

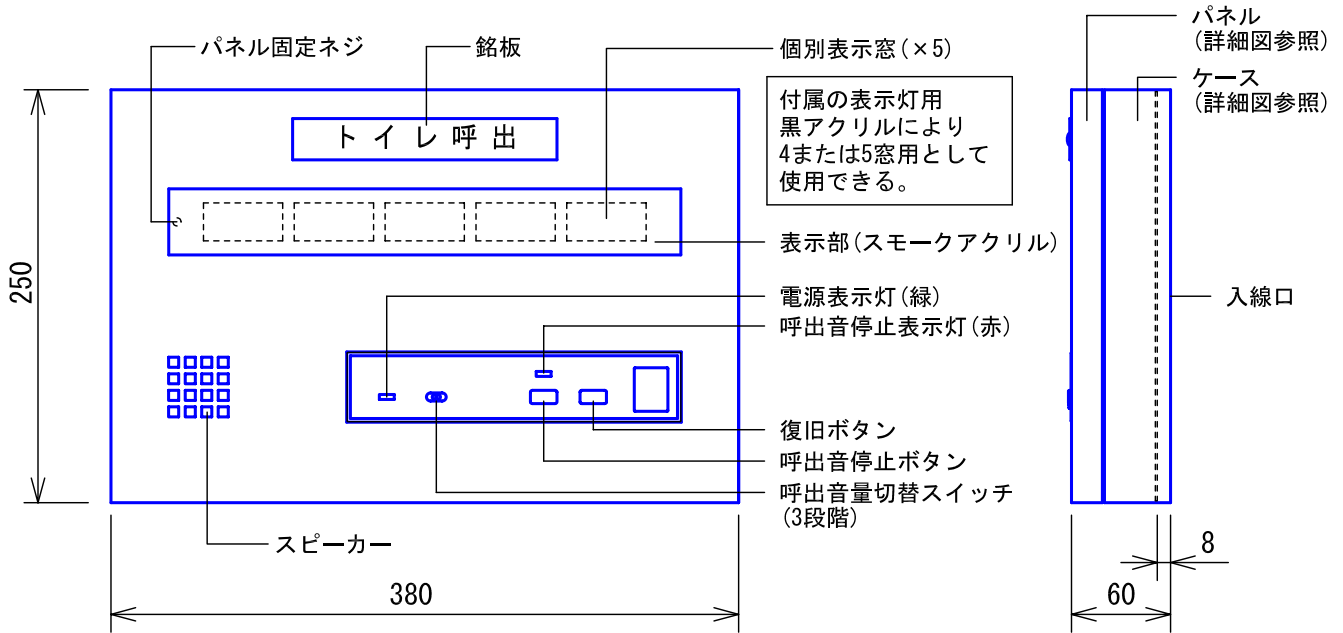

## ●取付寸法

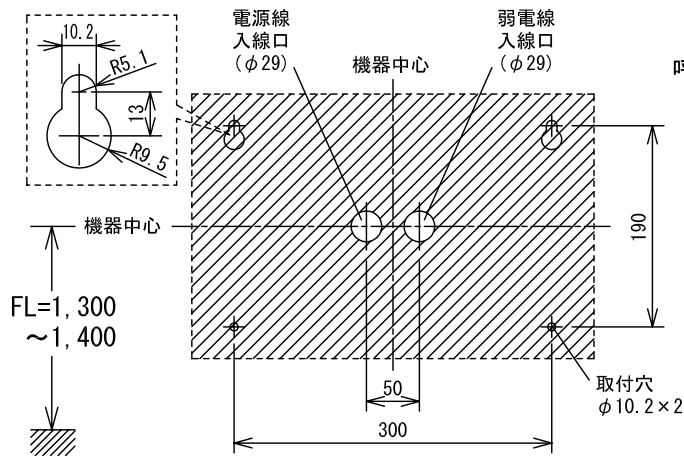

〈パネルを開けた状態：パネル裏側〉

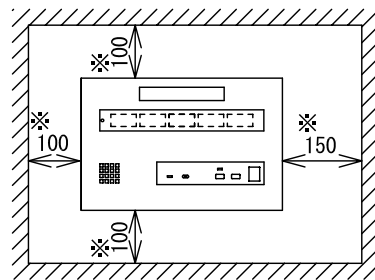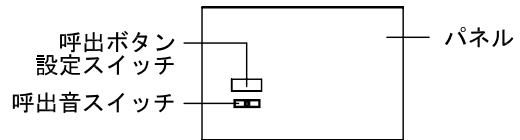

※. 上下・左右に上記のスペースを確保のこと  
(放熱・メンテナンス用)

## ■仕様


電源電圧	DC12V (表示器より供給)	質量	約3.4Kg
消費電流	待受時40mA 最大210mA	色調	日本塗料工業会 B22-90B (メラミン焼付塗装50%ツヤ有り)
呼出音増設スピーカー	最大1台	呼出音	トレモロ音 (出荷時設定) またはメロディ音
形状	壁取付型	備考	個別表示窓は無地 (彫刻・印刷は別途費用)
材質	SPCC t1.2		

品名	副表示器 (5窓用)	図名	外観図/仕様	単位	mm	作成	2008年8月25日
品番	CBN-5CS	図番	C71798-1-2	頁	1/2	改訂	5


**アイホン株式会社**

■彫刻・印刷スペース


●銘板

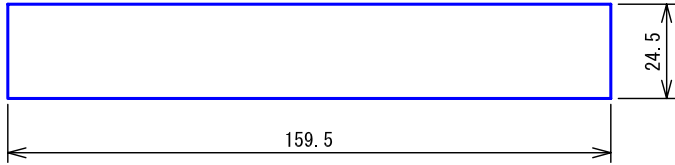

●個別表示窓

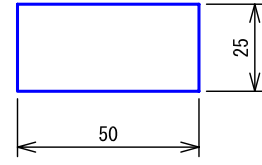

■接続図

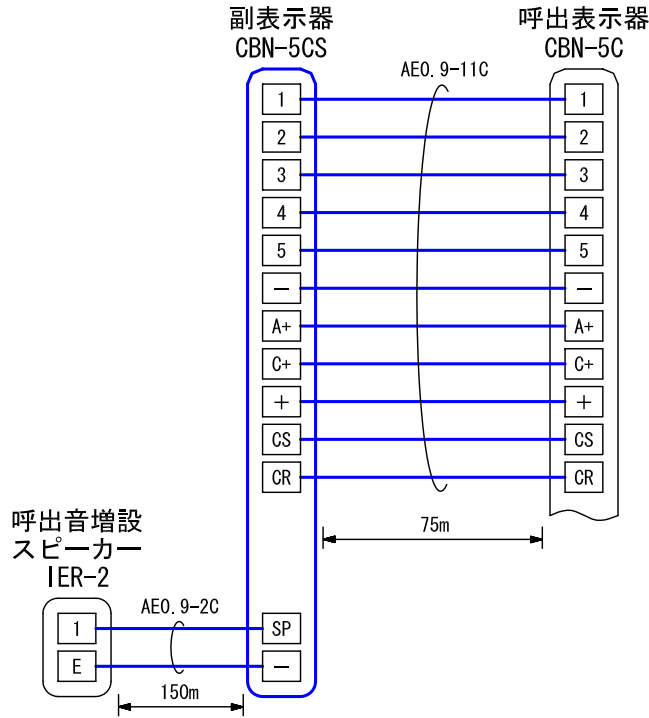


■制約事項

- 身体や、その他機材等にふれない場所に設置すること。
- 停電時には使用できない。
- 同時呼出窓数は最大3窓まで。
- 付属の表示灯用黒アクリルにより4または5窓用として使用する。

■機能一覧

- 呼出ボタン押下時、個別表示窓点灯/呼出音鳴動
- 呼出音停止ボタン押下による呼出音の鳴動停止(呼出音停止表示灯点灯)
- 復旧ボタン押下による呼出の復旧(電源表示灯以外すべての表示灯消灯)
- 非常押ボタン押下による呼出の場合は非常押ボタン側で復旧

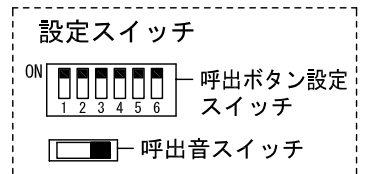

■設定項目

- 呼出音(トレモロ音(出荷時設定)・エレクトリカルパレードのテーマ・It's a small world) .....呼出音スイッチ
- 呼出音量(小・中・大) .....呼出音量切替スイッチ
- 呼出ボタンの種類(非常押しorNBR-7(H)W) .....呼出ボタン設定スイッチ-1~5 (表示器と同じ設定にすること)
- 未使用 .....呼出ボタン設定スイッチ-6

品名	副表示器(5窓用)	図名	接続図/制約事項/機能一覧/設定項目		単位	mm	作成	2006年8月25日
品番	CBN-5CS	図番	C71798-2-2	頁	2/2	改訂	5	<b>アイホン株式会社</b>