

# IPネットワーク対応インターホンIXシステム

最大設置台数  
**500**  
IP端末  
新商品

## 【カメラ付ドアホン端末】



カメラ付ドアホン端末  
**IX-DA** オーダー  
¥68,000 (税別)  
● 入出力接点付  
● 露出型

## 【ドアホン端末】



ドアホン端末  
**IX-BA** オーダー  
¥54,000 (税別)  
● 入出力接点付  
● 露出型

## 【インターホン端末】



インターホン端末  
**IX-MV** オーダー  
¥98,000 (税別)  
● 卓上・壁取付両用型

## 特長

### 大型病院の一括管理、多拠点の遠隔・集中管理が可能


インターホン端末ごとに最大500端末までアドレス登録できるので、大型病院の一括管理が可能です。

VPN接続※で離れた拠点間の連絡にも使用することができ、同じ敷地内はもちろん、病院と診療所を結んで連絡網を構築したり、診療所の時間外受付を病院側で対応するといった管理ができます。

※VPNサービスによっては、利用できない場合があります。

### サーバーレスで省スペース・省施工・低コストを実現

別途サーバーを用意しなくてもよいので、設置スペースやコストの低減につながります。また、サーバーの障害によるシステムダウンのリスクも回避できます。

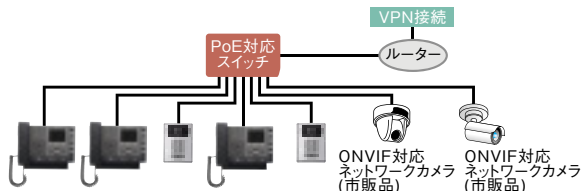

### 電気錠の遠隔解錠が可能

電気錠やパワーゲートのオープン操作を、そこから離れた場所に設置したインターホン端末で行えます (SSLの暗号化方式)。通話や映像で状況を確認できるので安心です。

### 増設呼出ボタンなどが設置可能

すべての端末に接点入力があるので、呼出ボタン (別売) の追加が可能です。車椅子用に低い位置に呼出ボタンを設置といった使い方に対応します。さらに施設の運用状況に合わせて、端末本体とは呼出先や呼出音を変えることもできます。

### 音声メッセージで呼出をお知らせ

呼出音・呼出確認音は、オリジナルの音源ファイル (wav形式) を取り込むことも可能です。音声合成ソフト (市販品) で作成した音声メッセージを使用すれば、どこから呼ばれているかがより判りやすくなります。

### 用途に応じて個別呼出や複数端末の同時呼出が可能

ドアホン端末は、最大20端末までインターホン端末を同時に呼出ができます。インターホン端末は最大50端末までドアホン端末・インターホン端末を同時に呼出が可能です。50グループまで登録できます。

※インターホン端末からドアホン端末へのグループ呼出はできません。(個別呼出は可能)

### 一斉放送やグループ放送も可能 (ページング機能)

全端末への一斉放送や、グループごとの放送が可能です。また、ドアホン端末から他社のページングアンプに出力することもできます。

### 複数端末から同時に呼出を受付

インターホン端末では、最大20件まで同時に呼出が受けられます。複数の端末から同時に呼出されると、発信端末の情報を呼出リストに表示。優先順位の高い相手から順に対応できます。



### 転送機能の使い分けで不在時などの呼出もスムーズ

通話中の転送の他、3つの自動転送機能をご用意。運用状況に応じて設定できます。

#### 保留転送

通話を別のインターホン端末に転送できます。



#### 遅延転送

呼出しても一定時間応答が無い場合、別のインターホン端末に自動転送することができます。




#### 不在転送

事前に転送セットしておけば、呼出相手を持たせることなく、すぐに別のインターホン端末に自動転送されます。



#### スケジュール転送

夜間・休日などの不在時に訪問者からの呼出があった場合、予め設定しておいた時間帯は他の呼出先へ自動転送されます。



### ネットワークカメラと連携可能

インターホン業界で初めてネットワークカメラ製品のインターフェース規格 (ONVIF) に対応させました。これにより、これまで別々に運用されてきたネットワークカメラ (市販品) とインターホンの連携が可能になり、統合的な管理を実現しました。

※ONVIF対応ネットワークカメラは、各インターホン端末に50台までアドレス登録可能です。

※接続・動作確認済み機器 (市販品) は、弊社ホームページ (<http://www.aiphone.co.jp/>) 内のIXシステムの製品情報ページをご覧ください。