

生活情報監視用PC・スタッフ親機

FAGUS 主生活情報監視用PC



主生活情報監視用パソコン
SDX-PCM オーダー

PC連動スタッフ親機



パソコン連動スタッフ親機
SDX-M オーダー
¥235,000(税別)

FAGUS ライト スタッフ親機



スタッフ親機
SDX-MKR オーダー
¥230,000(税別)

副生活情報監視用PC



副生活情報監視用パソコン
SDX-PCS オーダー

PC連動スタッフ親機



パソコン連動スタッフ親機
SDX-M オーダー
¥235,000(税別)

主生活情報監視盤



副生活情報監視盤




生活情報副監視盤
SDX-HLX オーダー
●副生活情報監視用PC、PC連動スタッフ親機、無停電電源装置一体型

生活情報監視盤
(PC自立型60局用)
SDX-60MLX オーダー
●主生活情報監視用PC、PC連動スタッフ親機、制御装置、無停電電源装置一体型

局数	品番	納期
20局	SDX-20MLX <small>オーダー</small>	
40局	SDX-40MLX <small>オーダー</small>	
60局	SDX-60MLX <small>オーダー</small>	

■寸法図(mm)

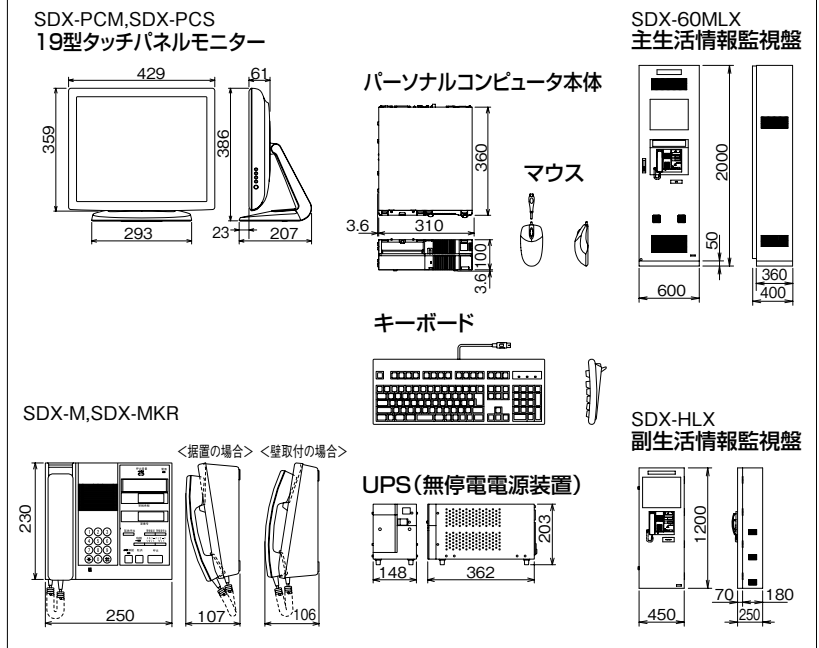

■仕様 SDX-PCM

●モニター	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	48W
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
モニター調整角度	上下:-5°~+90°
使用環境条件	温度0~40℃ 湿度20~80%(結露しないこと)
形状	据置型
質量	約8.0kg
色調	ベージュ
備考	超音波表面弾性波方式
●UPS	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大出力容量	500VA/450W
形状	据置型
質量	約10kg
使用環境条件	温度0~40℃ 湿度25~85%(結露しないこと)
備考	バックアップ時間10分以上

●パーソナルコンピュータ	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	約225W
C P U	Intel®Celeron®B8107プロセッサ-1.60GHz以上
O S	Windows® XP
P C I スロット	2(高さ106.68×幅174.63)
U S B ポート	6
形状	据置型
L A N	100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
メモリー	2GB以上
ハードディスク	320GB×2以上
L A N ポート	2
質量	約10.8kg
使用環境条件	温度5~40℃ 湿度20~80%(結露しないこと)
備考	マウス(PS/2)、キーボード(PS/2)、PCIスロットに絶縁型RS232Cボード

SDX-HLX	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時120W 最大150W
CPU(パソコン)	Intel®Celeron®B8107プロセッサ-1.60GHz以上
OS(パソコン)	Windows® XP
U S B ポート	3(プリンター・マウス・キーボード用)
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
使用周囲温度	0~35℃
質量	65kg

SDX-nMLX (n=20,40,60)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力(UPS・PC等含む)	20局…待受時350W 最大600W 40局…待受時500W 最大1000W 60局…待受時650W 最大1300W
通話路・映像路数	各系統:2通話路・2映像路 システム合計:6通話路・4映像路
住戸親機	高齢者住戸 20局…最大20住戸 40局…最大40住戸 60局…最大60住戸 (1系統あたり高齢者住戸10住戸) 高齢者住戸+一般住戸 20局…最大200住戸 40局…最大400住戸 60局…最大600住戸 (1系統あたり高齢者住戸+一般住戸100住戸)
集合玄関機	最大8台
エントランスカメラ数	最大4台(カメラ付き集合玄関機連動)
監視カメラシステム入力数	1系統
副監視盤	最大2台
暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
PHS用暗証番号設定数	1(ロータリースイッチ設定)
CPU(パソコン)	Intel®Celeron®B8107プロセッサ-1.60GHz以上
OS(パソコン)	Windows® XP
U S B ポート	1(プリンター用)
モニター	19型TFT液晶タッチパネル
使用周囲温度	0~35℃
質量	20局…約175kg 40局、60局…約190kg

SDX-M

電源電圧	DC12V(制御装置またはPS-12Aから供給)
消費電流	待受時80mA 最大500mA
通話方式	電話形同時通話
警報音量	70dB
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS2個用または3個用スイッチボックス
材質	パネル…自己消火性樹脂 シャーシ…SPCC
質量	約2.0kg
色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)

SDX-MKR

電源電圧	DC12V(制御装置またはPS-12Aから供給)
消費電流	待受時80mA 最大500mA
通話方式	電話形同時通話
警報音量	70dB
形状	据置・壁取付両用型
適合ボックス	JIS2個用または3個用スイッチボックス
材質	パネル…自己消火性樹脂 シャーシ…SPCC
質量	約2.0kg
色調	エッグホワイト(近似マンセル値 5Y9/0.2)