



■ 外観図

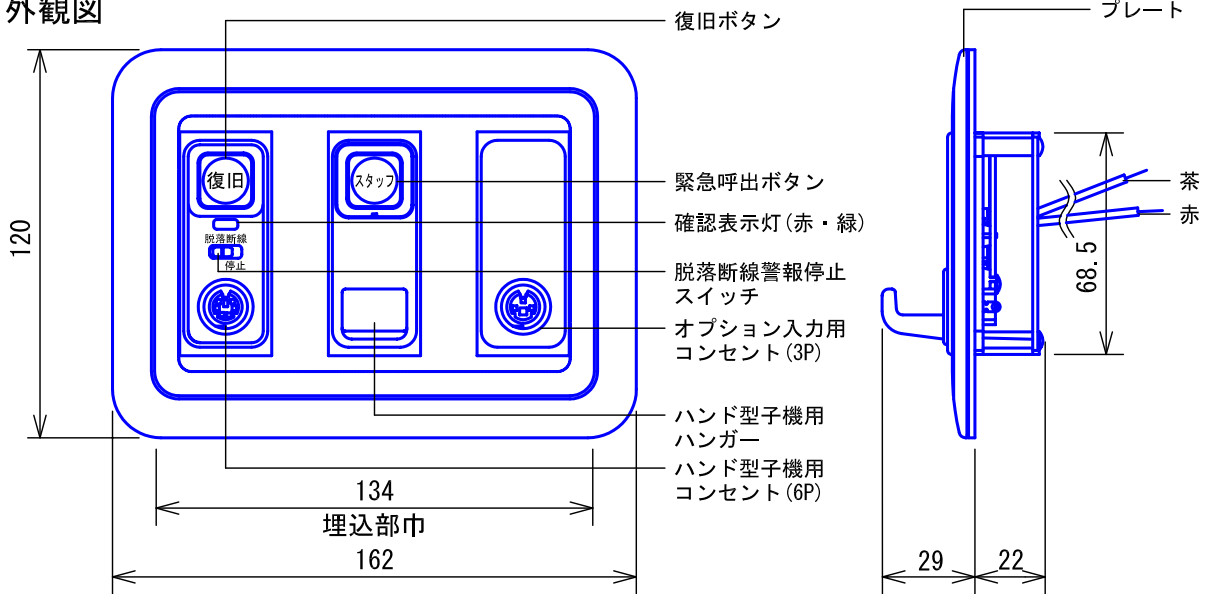


■ 接続図

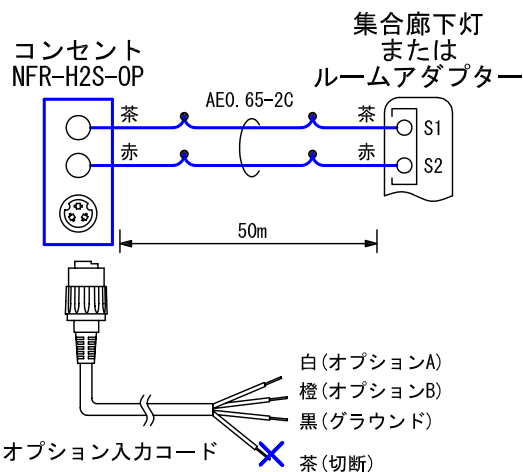

オプション入力付子機の仕様

ワンショット無電圧メーク接点入力
 接点容量: DC30V 0.1A以上
 メーク時間: 0.5秒以上
 最小適用負荷: DC100mV 0.1mA以下

● 取付寸法

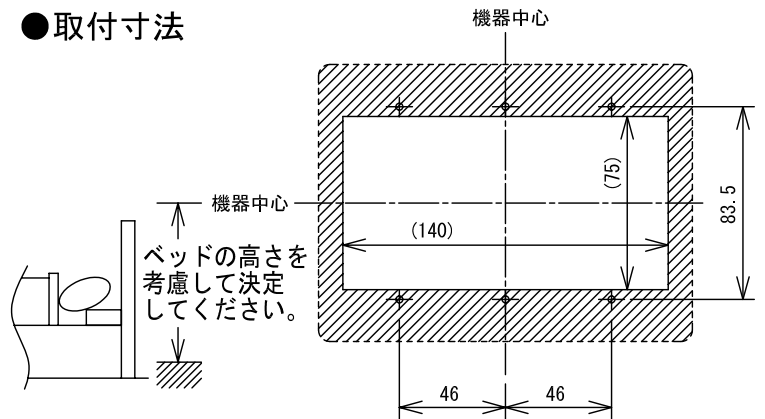

■ 制約事項

- コンセントへ接続しない場合は脱落断線警報停止スイッチを停止にすること。
- オプション入力は無電圧メーク接点に限る。(メーク時1KΩ以下、ブレーク時50KΩ以上とする)
- 使用できる配線ケーブルはAE, CPEV, IEVのみ。(推奨線種AEφ0.65以外を使用する場合、配線数によっては、ボックスに配線ケーブルが納まらないことがあるので注意が必要)

■ 機能一覧

- ハンド型子機の呼出ボタン押下による親機への呼出 (確認表示灯赤点灯)
- 緊急呼出ボタン押下による親機への緊急通報 (確認表示灯赤点滅)
- 復旧ボタン押下による親機への呼出復旧
- オプション接点入力時親機への呼出 (確認表示灯赤点灯)
- 脱落・断線による親機への通報 (確認表示灯赤点灯)

■ 接続図

- 脱落・断線時の通報/停止
 脱落断線警報停止スイッチ

■ 仕様

形状	壁埋込型	色調	プレート部:エッグホワイト(5Y9/0.2 近似マンセル値)					
適合ボックス	JIS3個用スイッチボックス		復旧ボタン部:グリーン					
材質	自己消火性ABS樹脂	備考	緊急呼出ボタン部:レッド					
質量	約185g		非防水形					
品名	コンセント(ハンド型子機用)	図名	外観図/仕様/接続図/ 制約事項/機能一覧/設定項目	単位	mm	作成	2008年1月23日	
品番	NFR-H2S-0P	図番	N71505-1-1	頁	1/1	改訂	5	アイホン株式会社