IPネットワーク対応インターホンISシステム

ISインターホンシステム

最大設置台数

インターホン親機	カメラ付子機	カメラ無し子機	増設制御装置	子機増設制御装置
20	20	120	2	4

【カメラ付ドアホン子機】

カメラ付ドアホン子機
IS-DV オーダー
¥60,000(税別)
●露出型

カメラ付ドアホン子機
IS-DVF オーダー
¥60,000(税別)
●埋込型
★埋込ボックス・IS-D-BOX オーダー ¥4,800

【ドアホン子機】

ドアホン子機
IS-SS オーダー
¥35,000(税別)
●埋込型
★埋込ボックス・IS-D-BOX オーダー ¥4,800

【受話器付子機】

GOOD DESIGN

受話器付子機
IS-RS オーダー
¥32,000(税別)

【インターホン親機】

インターホン親機
IS-MV オーダー
¥140,000(税別)

【制御装置】

制御装置
IS-CCU オーダー
¥320,000(税別)

最大接続台数
インターホン親機×4台
ドアホン子機、または受話器付子機×計4台
増設制御装置×2台
子機増設制御装置×4台、IP 制御装置×1台

【増設制御装置】

増設制御装置
IS-SCU オーダー
¥260,000(税別)

最大接続台数
インターホン親機×8台
ドアホン子機、または受話器付子機×計8台

【子機増設制御装置】

子機増設制御装置
IS-RCU オーダー
¥280,000(税別)

最大接続台数
ドアホン子機、または受話器付子機×計30台

特長

状況に応じて選べる転送機能

「通話転送」「転送遅延」「スケジュール転送」と使用状況に合わせて選べる3種類の転送機能を搭載しています。

インターホン親機から子機ページング・チャイム機能

複数の子機へページング(一斉放送)を行うことができます。また、制御装置に登録した音源をチャイム放送することも可能です。

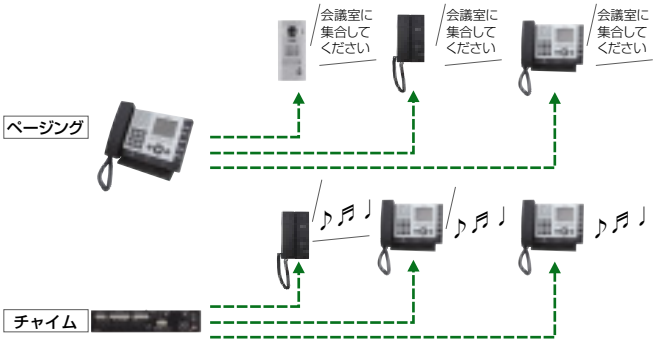

3種類の優先度で呼出可能呼出優先順位の設定

「緊急」「優先」「通常」の優先度で呼出を受けることができます。
また、各呼出音は優先度に応じて変えることができます。

パノラマワイドカメラ、ズーム&パンチルトでしっかりチェック

カメラ付ドアホン子機(端末)には超広角カメラを搭載し、170度の広範囲をモニタリングできます。また、一部分を拡大して確認するズーム機能や、そこから上下左右に映像を確認できるパンチルト機能を搭載しています。また、カメラ付ドアホン子機(端末)からの呼出時は、映像を見ながらの通話が可能です。

汎用入出力接点端子でネットワークカメラ等との連動も可能

カメラ付ドアホン端末の呼出ボタンを押すと同時に接点信号を出力し、訪問者を映すようにエントランスカメラを回転させることができます。また、身障者用呼出ボタンをドアホン端末とは別の位置に増設することも可能です。
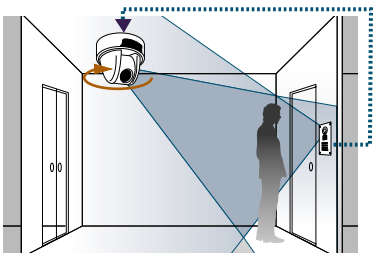
※汎用入力、呼出通話出力、通話中出力はIS-IPDV-12、IS-IPDVF-12のみ
例えば、呼出ボタンを押すとエントランスカメラを
訪問者側に回転させることができます。