

最大設置台数
**IP端末
32**

IS-IPシステム

【カメラ付ドアホン端末】



カメラ付ドアホン端末
IS-IPDV-12 オーダー
¥88,000 (税別)
●露出型
●入出力接点付

カメラ付ドアホン端末
IS-IPDVF-12 オーダー
¥88,000 (税別)
●埋込型
●入出力接点付

★埋込ボックス・IS-D-BOX オーダー ¥4,800

【インターホン端末】



インターホン端末
IS-IPMV オーダー
¥148,000 (税別)

【インターホンアプリケーション】



パソコン用インターホン
アプリケーション
IS-SOFT オーダー
¥78,000 (税別)

※1つのシステム内
で使用するパソコン
1台ごとに、イン
ターホンアプリケー
ションが必要です。



【IP制御装置】



IP制御装置
IS-IPC オーダー
¥380,000 (税別)

※ISインターホンシステム
機器をIPネットワークへ
接続する場合に使用します。

【埋込ボックス】



埋込ボックス
IS-D-BOX オーダー
¥4,800 (税別)

【電源アダプター】




電源アダプター
IS-PU-A オーダー
¥48,000 (税別)
●制御装置用

電源アダプター
PS-2420A
¥12,000 (税別)

➔P.600 参照


IPネットワークを使用し、インターホンの枠を超えた新しいシステム

IPを採用し、ネットワーク経由で遠く離れた場所との対応や機能連携が可能です。また既設ネットワーク回線の共有も可能です。

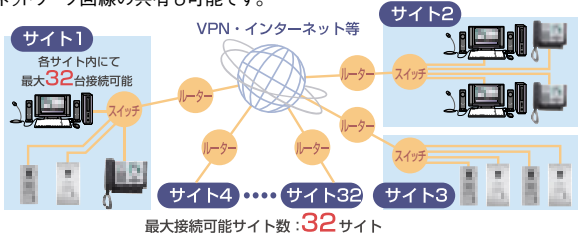

夜間転送+遠隔解錠で、鍵の受け渡し等の管理業務が不要

訪問者の対応を、営業時間内ではオフィス内の端末で、営業時間外は契約した管理会社の端末で対応する事ができます。また、対応端末は時間で自動的に切り替わるよう設定も可能です。カメラ付き機で入室者をチェック。モニター付親機やパソコンから電気錠を解錠できます。設定により、携帯電話へ来客通知メール(画像付)の送信が可能です。

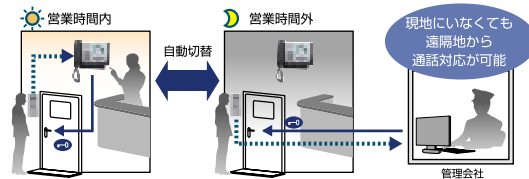


パソコンを端末として使用できる IS-SOFT

IS-SOFTは、パソコンをインターホン端末として使用できるようにするアプリケーションソフトです。通常のインターホン端末の機能はもちろん、録画機能も備えています。



使用環境に応じて選べる給電方式

電源アダプターが不要なPoE対応HUBで給電する方式と、電源アダプターを使用して各端末に給電する方式のいずれか、使用環境に応じて選ぶことができます。
※IS-IPDV-12、IS-IPDVF-12、IS-IPMVのみ

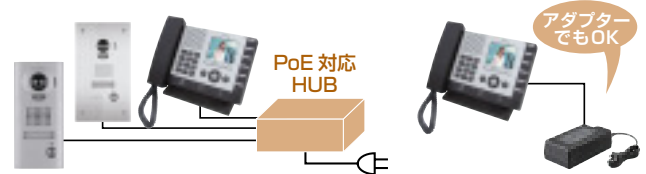

各部の名称

IS-SOFT メインウィンドウ



- ① 日時表示エリア
- ② 映像表示エリア
- ③ 状態表示エリア
- ④ メッセージ表示エリア
- ⑤ リスト表示エリア
- ⑥ 追加/削除ボタン
- ⑦ 戻るボタン
- ⑧ 最小化ボタン
- ⑨ 終了ボタン
- ⑩ 表示サイズ調整ボタン (1倍、2倍、3倍)
- ⑪ 秘話ボタン
- ⑫ 転送ボタン
- ⑬ 録画・録音/停止ボタン
- ⑭ 再生ウィンドウボタン
- ⑮ 解錠ボタン
- ⑯ 画像補正ボタン
- ⑰ モニターボタン
- ⑱ 上下左右ボタン
- ⑲ ズーム/ワイドボタン
- ⑳ 通話ボタン
- ㉑ 終了ボタン
- ㉒ リストボタン
- ㉓ 設定ボタン
- ㉔ 短縮ウィンドウボタン
- ㉕ 12キーウィンドウボタン
- ㉖ 音量調整ウィンドウボタン

カメラ付ドアホン子機/端末の映る範囲

