

【関連機器】

増設スピーカー



呼出音増設スピーカー
IER-2
¥1,800(税別)

▶P.79 参照

コールボタン




コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
¥6,500(税別)

▶P.78 参照


パソコン(市販品)




通話網

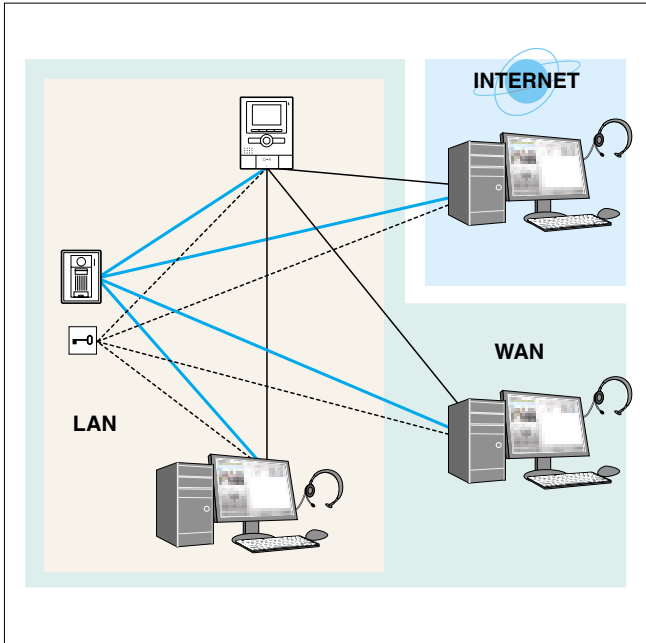

カメラ撮像範囲

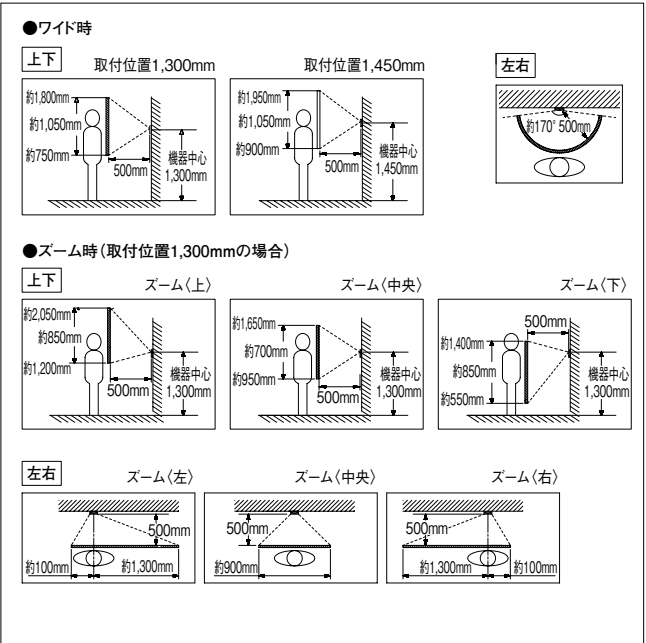

寸法図(mm)

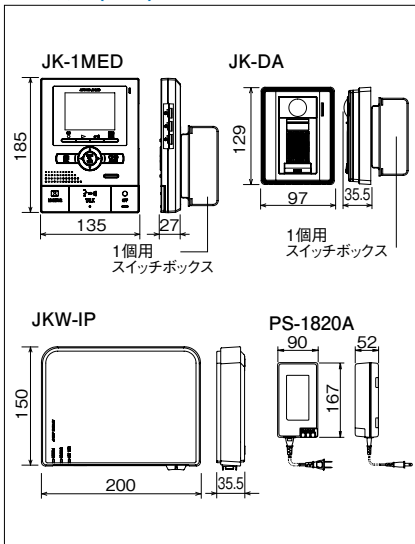

仕様 JK-1MED

電源電圧	DC18V(PS-1820Aより供給)
消費電流	最大 400mA
移相接点入力	1回路(無電圧マークまたはブレーク接点)
通知音	ポロポロロン...
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶
録画件数	最大40件
録画保存件数	最大10件
通達距離	玄関子機-モニター付親機: ...0.9~1.2mm線を使用して100mまで ...0.65mm線を使用して50mまで

JK-DA

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラー-CMOS
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて5ルクス

PS-1820A

電源電圧	AC100V 50/60Hz
入力容量	75VA
出力電圧	DC18V
出力電流	2A

JKW-IP

電源電圧	DC18V(PS-1820Aより供給)
消費電流	待受時110mA 最大200mA
形状	据置・壁取付両用型
接続台数	アダプター1台に対し、パソコン(PCアプリケーション)10台 パソコン(PCアプリケーション)1台に対し、アダプター20台
画面解像度	QVGA(320×240)
画像フォーマット	JPEG
通信インターフェース	イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX)
ネットワークプロトコル	TCP-UDP/IP、SIP
通話方式	自動交互通話/優先通話
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性ABS樹脂
質量	約370g