




■接続図例

← AC100V直結


テレビセキュリティ2-1・1

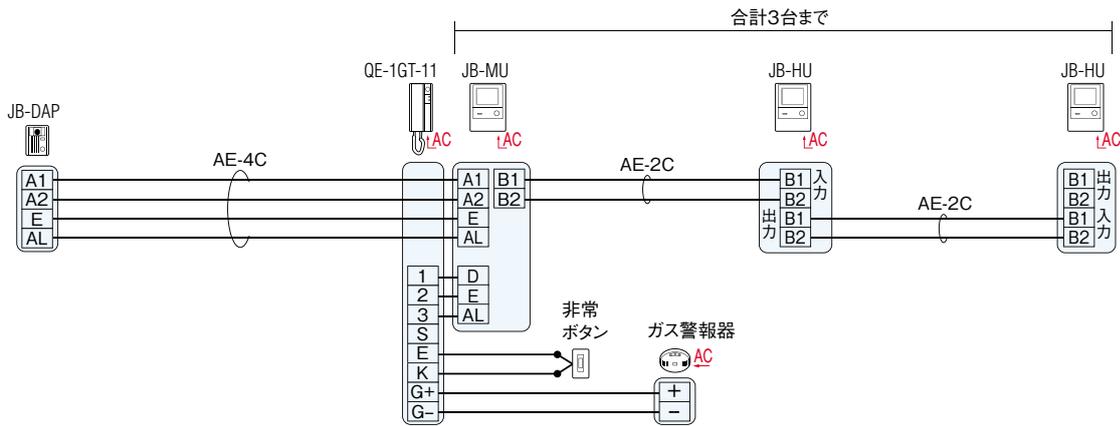

■配線上的ご注意


配線工事は、下記注意事項を必ずお守りください。
映像が乱れ配線工事のやり直しが必要になります。

- → のようにモニター・増設モニターの配線は送り配線（一筆書き）としてください。
- 配線ケーブルはAE線などの平行2芯ポリエチレン絶縁ビニール被覆ケーブルを必ずご使用ください。
- 配線の送り戻しなどで4芯ケーブルを使うことはできません。
- インターホン系のケーブルと電気錠系のケーブルは別ケーブルとし、それぞれ10cm以上離して配線してください。



■各部の名称・寸法図(mm)

JB-MU、JB-HU



■仕様 JB-MU、JB-HU

電源電圧	AC100V
消費電流	最大10W 待受1.2W
モニター	4型TFTカラー液晶
増設モニター	2台まで
通達距離	カメラ付玄関子機-モニター …0.9mm線を使用して100mまで