

# 外部受付用インターホンKB3・5

最大設置台数


玄関 **3**

室内 **5**

【外部受付用カメラ付玄関子機】



モニター範囲  
(カメラを動かしたとき)



外部受付用カメラ付玄関子機  
KB-CAR  
¥260,000(税別)  
★埋込ボックス・B-CAR ¥10,000

【増設呼出ボタン】



外部受付用増設呼出ボタン  
KBW-BCA  
¥50,000(税別)

【カメラ付玄関子機】



カメラ付玄関子機  
KB-DAR  
¥49,500(税別)

【親機】



モニター付親機  
KB-3MRL-T  
¥100,000(税別)  
●AC電源直結式



夜の訪問者の顔もカラー映像で確認できます。(カメラ前約30cm)

## 特長

### カメラが上下に動く

カメラが上下に動くので画面の真ん中で顔を見ることができ、防犯効果を高めます。

### 増設呼出ボタン

玄関子機には低い位置からでも呼び出せる増設呼出ボタンを設置できます。




### 点字案内文付

操作案内表示板は点字案内文付です。

### 回転灯連動

回転灯などで入り口を案内できます。(車イス用のスロープへの誘導など)

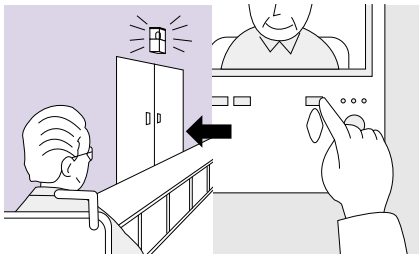


### 内線個別呼出

個別呼出ボタンで相手を選んで「声」で直接呼びかけ、呼ばれた方は受話器を取らずに話ができます。

### 内線一斉呼出

室内機全部に「声」で直接呼びかけられます。

## 通話網

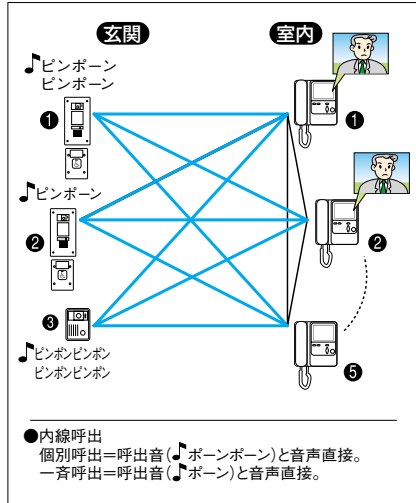

## 設定

### KB-3MRL-T


【左側面】

電源スイッチ(POWER)ONの状態で使用します。

### △警告



万一、本体に異常が生じた場合は電源スイッチを"OFF"にしてください。

【下面】




明るさボリューム — モニター音量切替スイッチ  
見やすい明るさに調節できます。 玄関モニターの音量が調節できます。音を切ることもできます。(3段階切・中・大)

内蔵設定スイッチ



- ① 使用しない(ON固定)
  - ② 使用しない(ON固定)
  - ③ 終端切替
  - ④ 内線番号:スイッチA,B,C
- 呼出規制 — 照明  
ON 1 2 3
- 呼出規制:  
呼出規制スイッチ1~3  
照明の自動点灯:  
照明入切スイッチ  
室内間通話の秘話設定:  
一斉呼出ボタン2秒以上押下

## 各部の名称・寸法図(mm)

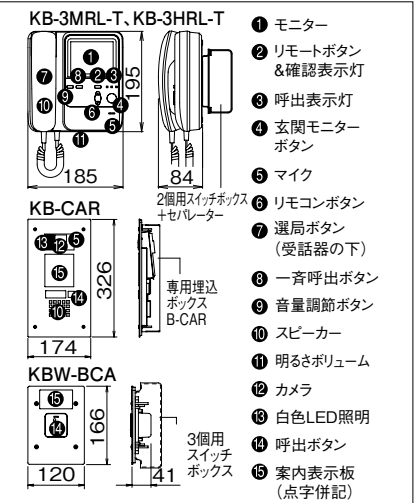

## 取付図・取付寸法(mm)

