

# 親子インターホン

最大設置台数

親機  
**1**

子機  
**3**

【親機】



壁掛型親機  
AT-216  
¥9,850(税別)

【子機】



壁掛型子機  
AT-306  
¥5,650(税別)

壁掛型セット  
AT-416  
¥15,500(税別)  
●AT-216とAT-306のセット

【関連機器】

リレーボックス ▶P.79 参照



リレーボックス  
ATW-R  
¥6,200(税別)



乾電池式親機  
AT-206  
¥6,700(税別)  
※単三乾電池×4本 市販品

## 特長

### 一斉呼出

親機1台からすべての子機を同時に呼び出します。




### 増設ブザー対応


リレーボックス(別売)を使って、増設ブザー(市販品)を鳴らせます。

### 通話網

— 通話

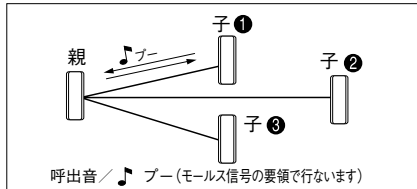


### 各部の名称・寸法図(mm)

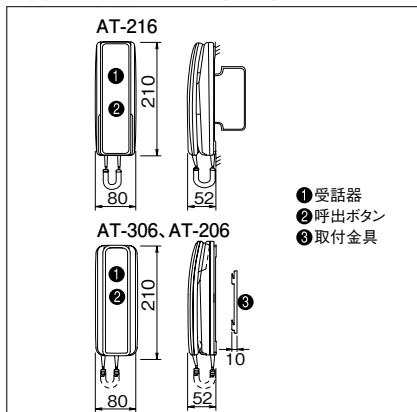


### 配線本数・接続図例

— AC100V

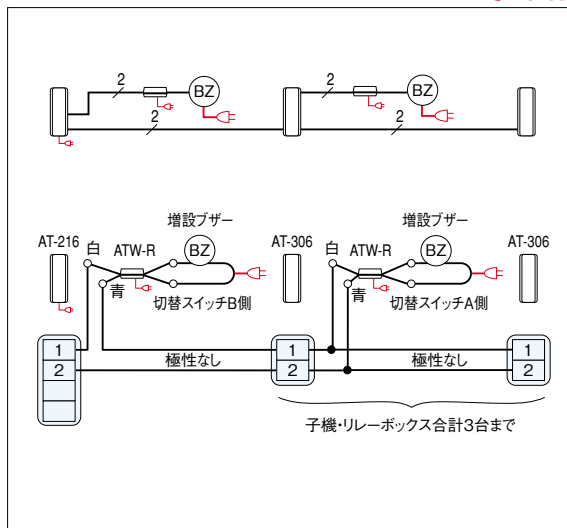

### 取付図・取付寸法(mm)

AT-216、AT-306、AT-206

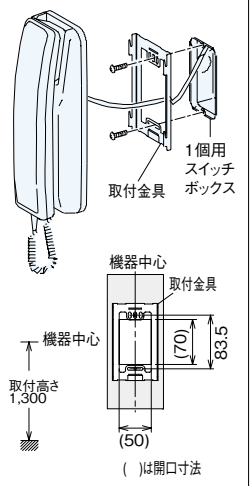

### 仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2W 待受0.5W
通話方式	受話器による同時通話
呼出音	電子発音音(ブー) (音量調節不可)
通達距離	親機-最遠子機: 子機1台の場合 0.9mm線を使用して1300mまで 子機3台の場合 0.9mm線を使用して800mまで
材質	HIPS樹脂
質量	約410g
色調	エッグホワイト

### AT-306

電源電圧	親機から供給
通話方式	受話器による同時通話
呼出音	電子発音音(ブー) (音量調節不可)
材質	HIPS樹脂
質量	約280g
色調	エッグホワイト

### AT-206

電源電圧	DC6V 単三乾電池(SUM-3)を4本(市販品)
通話方式	受話器による同時通話
呼出音	電子発音音(ブー) (音量調節不可)
通達距離	親機-最遠子機: 子機1台の場合 0.9mm線を使用して1300mまで 子機3台の場合 0.9mm線を使用して800mまで
材質	HIPS樹脂
質量	約300g(乾電池別)
色調	エッグホワイト