

# エレベーター用インターホン

最大設置台数

親機  
**3**

子機  
**1**

【親機】



インターホン親機  
SBM-1E  
¥9,700(税別)

【電源アダプター】



電源アダプター  
PS-6A  
¥2,900(税別)

【子機】



かご内子機  
SA-NE  
¥3,850(税別)


## 特長

### 一斉呼出

子機はエレベーターに設置。親機3カ所までを呼出音で一斉に呼び出せます。


### (子機)手ばなし応答

親機で受話器を取り上げるだけで、子機側は何の操作もなく応答できます。

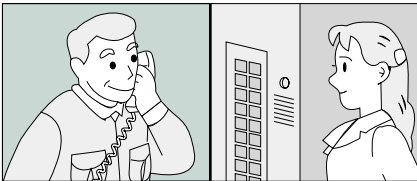


## 配線本数・接続図例

← AC100V

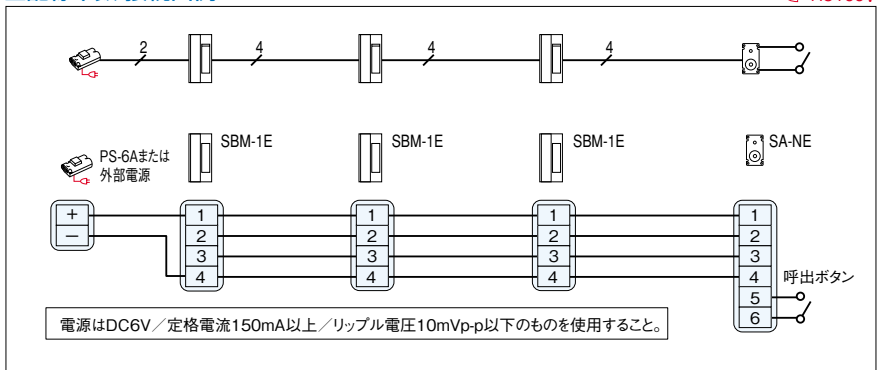


## 通話網

— 通話

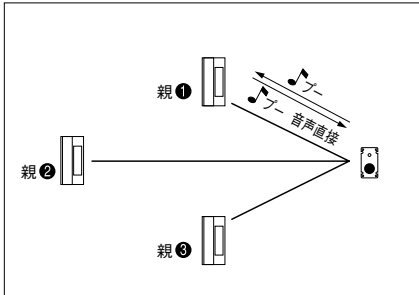


## 寸法図・取付寸法(mm)

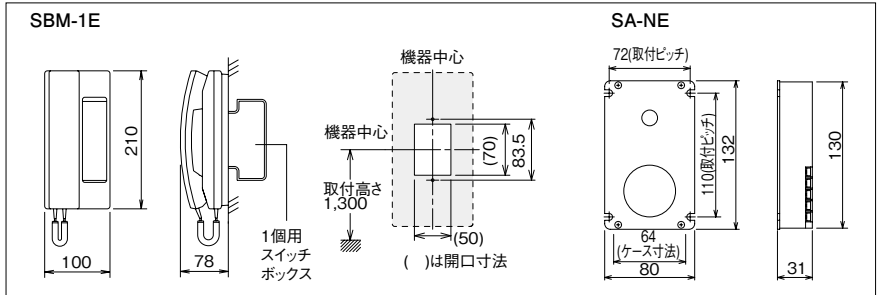

## 操作

### 親機からかご内の子機を呼ぶ




受話器を取りあげ、音声で呼びかけます。




相手が出たら通話し、終了したら受話器をもどします。

### かご内の子機から親機を呼ぶ



呼出ボタンを断続的に押します。



相手が出たら呼出ボタンから指を離して話します。

## 仕様 SBM-1E

電源電圧	DC6V PS-6Aまたは 定格電流150mA以上、リップル電圧10mVp-p以下
消費電力	最大50mA(親機1台使用時)
通話方式	受話器による同時通話
呼出方式	親機→子機(かご用)……音声直接 子機(かご用)→親機……電子発振音
配線数	子機(かご用)→親機……4線共通 親機→親機……4線共通
通達距離	子機-最遠親機間……0.9mm線を使用して100mまで 親機-電源間……0.9mm線を使用して20mまで
材質	ABS樹脂
質量	約400g
色調	エッグホワイトとグレーのツートーン

## SA-NE

電源電圧	親機より供給
通話方式	拡声同時通話
形状	かご用組込型
材質	ABS樹脂、銅板
質量	約240g
色調	重クロム酸亜鉛メッキ処理