ドアホン

セキュリティドアホン4-1·1

最大設置台数 玄関 1 室内 1

玄関子機

警報表示灯付玄関子機
QF-DK
¥5,700(税別)

➔P.70 参照

親機

AC電源直結式親機

AC

セキュリティ親機
QH-3KAT 受30日
¥47,800(税別)
●セキュリティ; 非常、ガス漏れ、火災、汎用コール

受話器
VHW-HSK オーダー
¥15,000(税別)

関連機器

火災感知器

定温式スポット型感知器
DFG-TW60L
市販品
●防水型
※ホーチキ(株)製対応

差動式スポット型感知器
DSC-2RL-A
市販品
※ホーチキ(株)製対応

ガス·CO警報器

複合型ガス警報器
AXW-2035
¥12,000(税別)
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース¥700必要
➔P.123 参照

取付ベース
トリツケベースA
¥700(税別)
※パナソニック(株)製
➔P.78 参照

コールボタン

コールボタン·ノンロック式
QEW-BNW
¥6,500(税別)
➔P.78 参照

補助音響装置

補助音響装置
ICR-1
¥1,800(税別)
➔P.219 参照

特長

ガス漏れ警報機能

ガス警報器がはたらくと玄関と室内に警報音で知らせます。

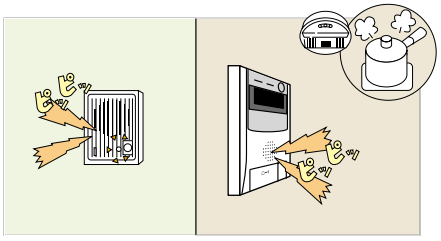

火災感知器連動

火災感知器が火災発生をキャッチすると親機と玄関子機から音声警報音で知らせます。

非常通報機能

非常ボタンを押すと玄関と室内に警報音で非常事態を知らせます。

通知表示灯 非常ボタン 夜間表示灯 オプション ガス検知対応 火災感知対応 コールボタン対応 補助音響装置対応

■セキュリティ機能一覧

警報表示(親機のみ)·音声警報音			親機	玄関子機
火災	火災発生	フィンフォンフィンフォンフィンフォン「火事デス。火事デス。火災ガ発生シマシタ。安全ヲ確認シテ避難シテクダサイ」(×2回) ピュイン ピュイン ピュイン(×3回)	○	○
	火災障害	ピー「配線ヲ確認シテクダサイ」	○	—
ガス	ガス漏れ	ピッピッピッピッピッ「ガス漏レデス」	○	○
換気	換気(COガス)	ピポピポ「窓ヲ開ケテ換気ヲシテクダサイ」	○	○
ガス	ガス障害	ピー「配線ヲ確認シテクダサイ」	○	○
	非常通報	ウーウーウー「緊急事態発生」	○	○
	汎用コール	ポロポロ…	○	○

■通話網

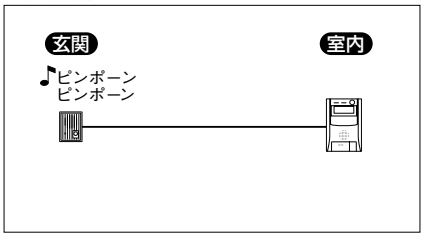

■各部の名称·寸法図(mm)

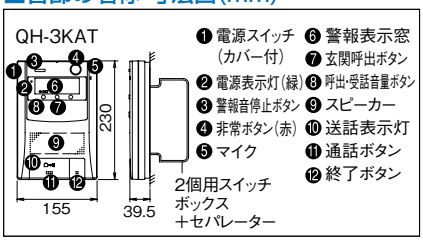

■配線本数·接続図例

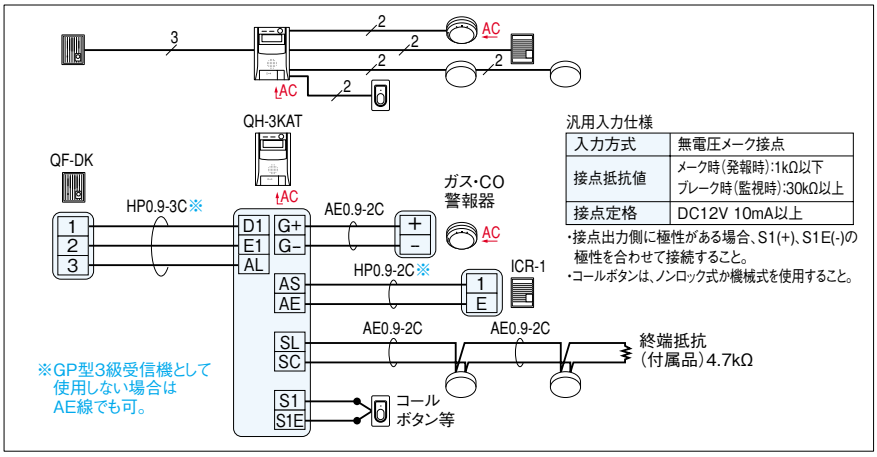

汎用入力仕様

入力方式	無電圧メーク接点
接点抵抗値	メーク時(発報時):1kΩ以下 ブレーク時(監視時):30kΩ以上
接点定格	DC12V 10mA以上

·接点出力側に極性がある場合、S1(+)、S1E(-)の極性を合わせて接続すること。
·コールボタンは、ノンロック式か機械式を使用すること。

■取付図

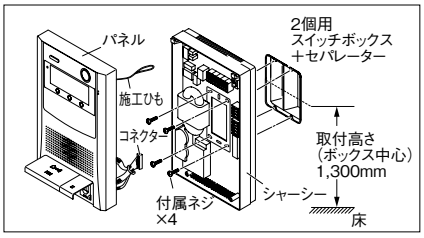

■仕様 (QH-3KAT)

電源電圧	AC100V 50／60Hz
消費電力	最大8.5W 待受2.5W
型式番号	日本消防検定協会検定合格品:受第20～2号
通話方式	拡声自動交互通話
配線数	玄関子機ー親機…3線
通達距離	玄関子機ー親機…100m/0.9mm