

増設スピーカー



呼出音増設スピーカー
IER-2
¥1,800(税別)
●露出型


補助音響装置
ICR-1U (税別30円)
¥9,800(税別)
●埋込型

●インターホンのない部屋に取り付け、呼出音・通知音を鳴らせます。(通話不可)




WH-1ME-T、WJ-4MED-T、JH-1ME-T、JH-1M-T、JH-2MYED-T、JL-1M-T、JL-1ME-T、WF-2MED-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A、QE-1G、QE-1M-T、JD-3M-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T

■寸法図(mm)



■接続図例

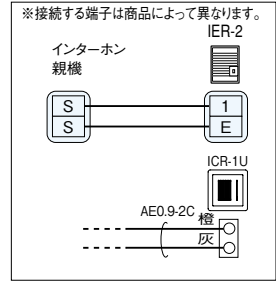

フラッシュランプ付増設スピーカー




フラッシュ付増設ブザー
TFS-803(市販品)
※東芝ライテック(株)製

●フラッシュ付増設ブザーを親機に接続できます。



WH-1ME-T、WJ-4MED-T、JH-1ME-T、JH-1M-T、JH-2MYED-T、JL-1M-T、JL-1ME-T、JE-1MK-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A(-2)、QE-1M-T、QE-1GT、JF-2MED-T

■接続図例(フラッシュ付増設ブザー)

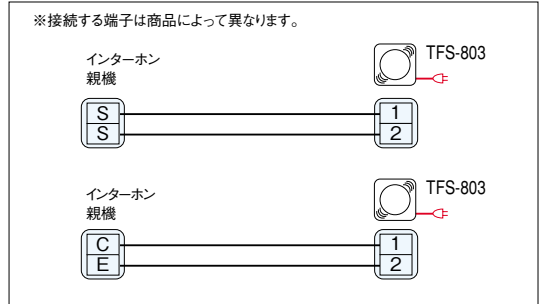


光る増設スピーカー
WQN970W(市販品)
※パナソニック(株)製

●光る増設スピーカーを親機に接続できます。



WH-1ME-T、JH-1ME-T、JH-1M-T、JH-2MYED-T、WF-2MED-T、JE-1MK-T、JF-2MED-T、JD-3M-T、KC-1MR、KC-1GRD-T、KB-3MRD-T、KB-3MRD-2T、IE-1A、IE-1G、IE-2A(-2)、QE-1M-T、QE-1GT

■接続図例(光る増設スピーカー)

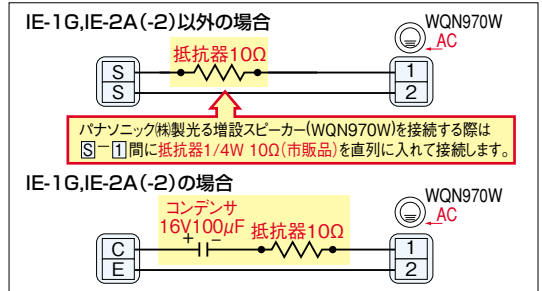

リレーボックス




リレーボックス
ATW-R
¥6,200(税別)

●増設ブザー(市販品)、回転灯(市販品)を取り付ける場合に必要となります。
※ドアホン呼出音、室内呼出音(音声)と連動します。



〈切替スイッチB側〉
KBS-3ARD-T、KB-3MRD-2T、IE-8MD、IE-8HD、AT-216


■接続図例 商品によって端子名は異なります。

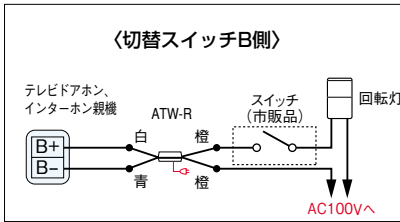

■仕様 ATW-R

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電流	最大2.5W 待受0.5W
定格電圧・電流	AC100V 1A DC24V 1A

■寸法図(mm)



回転灯



ブザー付回転灯
KJSB-110-Y(市販品)
※(株)ハトライト製



ブザー付回転灯
UTKB-100-1(Y)(市販品)
※(株)デジタル製




回転灯取付台
SZ-007(市販品)
※(株)ハトライト製



回転灯取付台
L-2A(市販品)
※(株)デジタル製

■寸法図(mm)

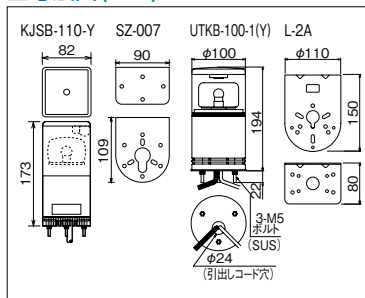

■仕様 KJSB-110-Y

定格電圧	AC100V
定格消費電力	8W
使用電球	12V5W
閃光数	160回/分
使用温度範囲	-30℃~60℃

■仕様 UTKB-100-1(Y)

定格電圧	AC100V
定格消費電力	8W
使用電球	12V5W
閃光数	130回/分