

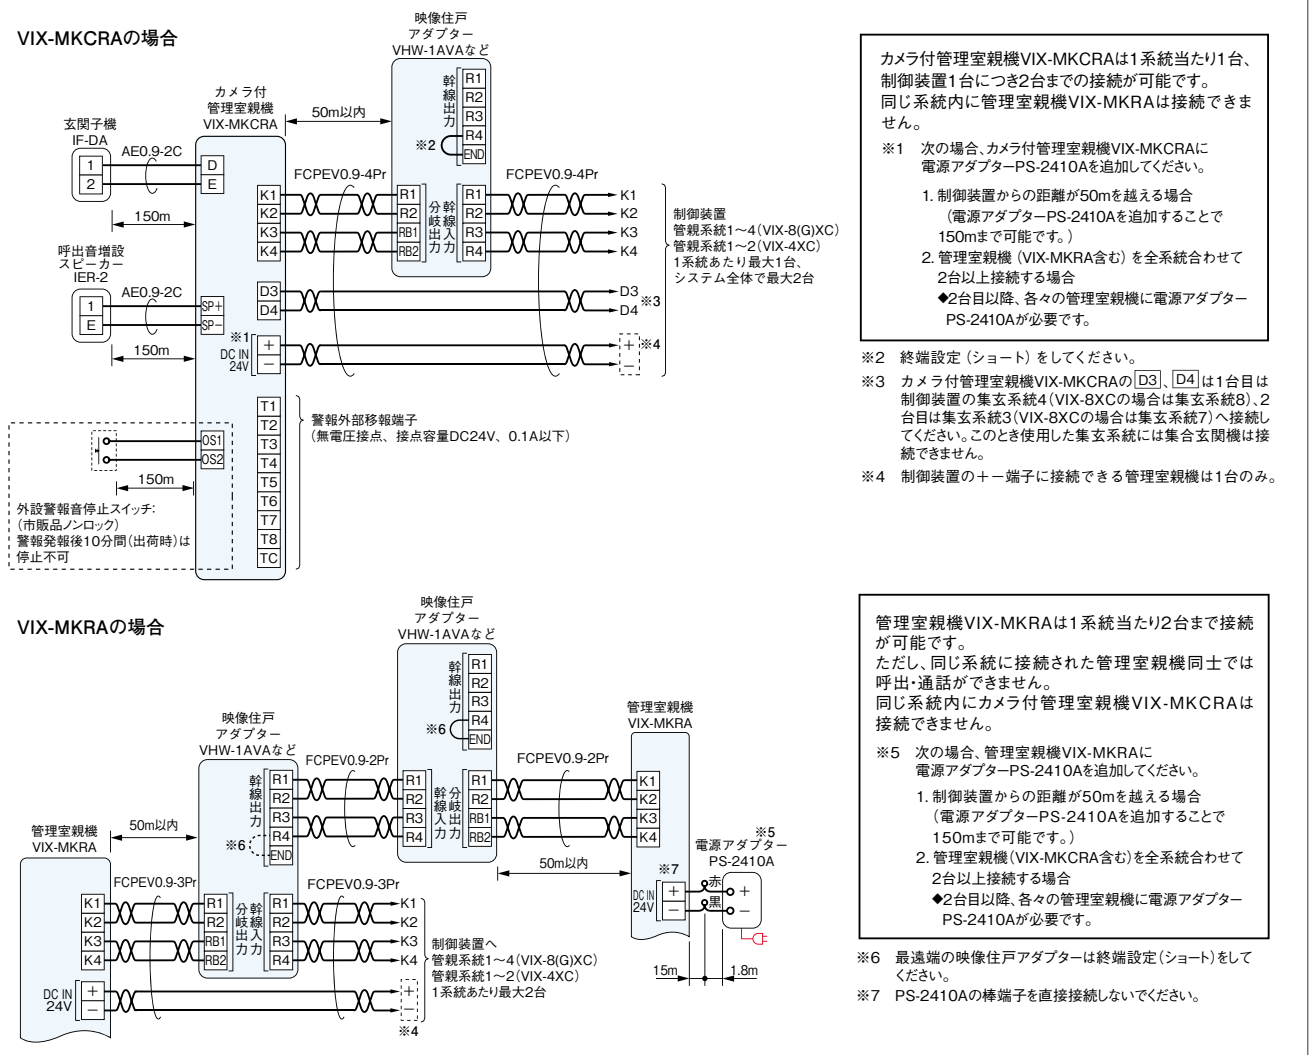


■接続図


AC100V

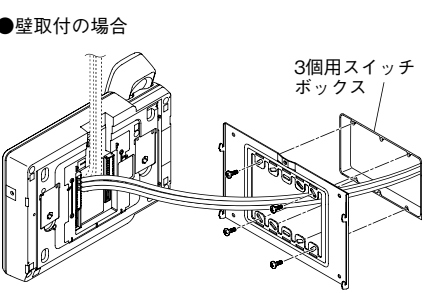

■取付図

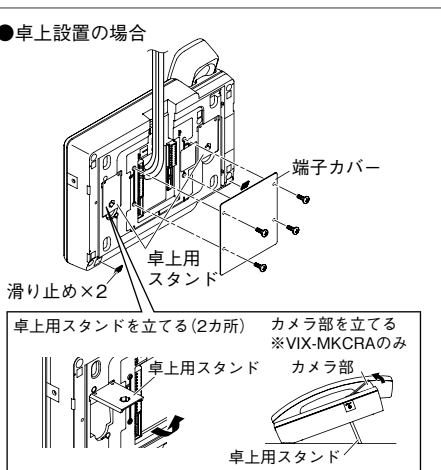

■寸法図 (mm)

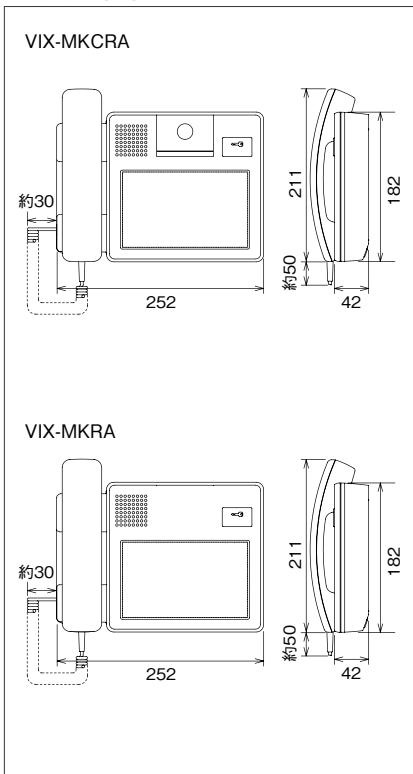

■仕様 (VIX-MKCRA)

電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターから供給)
消費電流	待受時60mA、最大500mA
通話方式	電話型同時通話
カメラ	カラーCCD
カメラ画素数	25万画素
最低被写体照度	5ルクス
カメラ角度	0°、20°
警報音量	76dB以上 (前方50cm、ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

■仕様 (VIX-MKRA)

電源電圧	DC24V (制御装置または電源アダプターから供給)
消費電流	待受時60mA、最大450mA
通話方式	電話型同時通話
警報音量	76dB以上 (前方50cm、ただし音声は除く)
形状	据置・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂

接続台数について ▶P.134 参照