



■寸法図(mm)

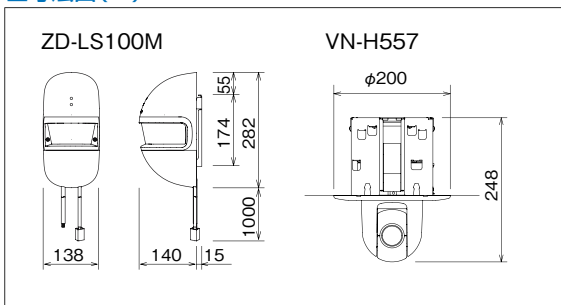

■系統図

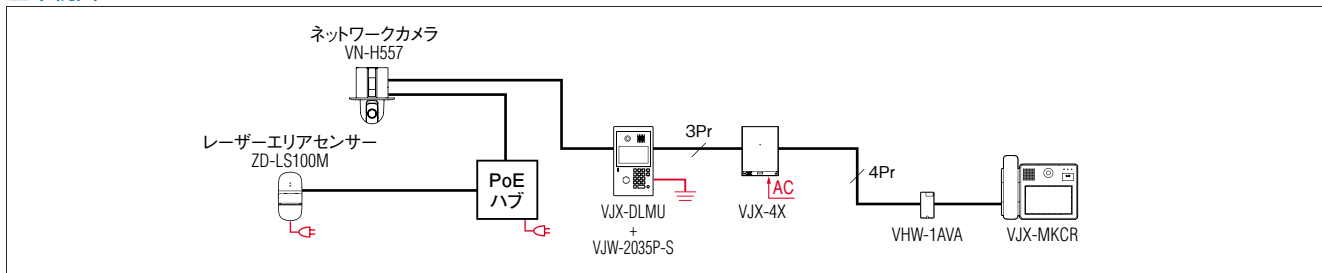

■動作説明図

●センサー検知とカメラの自動追尾で、隠れた不審者も逃がしません。

エントランスカメラを連動させることにより、集合玄関機のカメラ映像とエントランスカメラの映像を住宅情報盤から監視することができます。映像の切り替えも可能です。

エントランスホール

ネットワークカメラ (株)JVCケンウッド製

センサー検知エリア

レーザーエリアセンサー (株)デンソーセルス製

センサー検知エリアに入った不審者をカメラが自動追尾。共連れを狙った不審者を確認できます。

■接続図

集合玄関機ユニット
VJX-DLMU

制御装置

映像信号レベル (100% 白+同期信号) 1.0Vp-p ±10%

輝度信号レベル (100% 白) 714mVp-p ±10%

水平同期信号レベル 286mVp-p ±10%

カラーバースト 286mVp-p ±10%

※映像入力仕様

入カインピーダンスは75Ωとする