


緊急地震速報(予報)サービス ミ・マモーレ

集合住宅システム  
ご選択にあたって

1

基本系統図

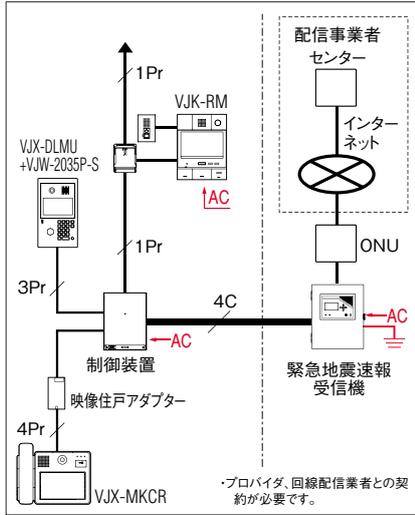

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時8.0W 最大11.0W
形状	壁取付型(アンカー取付)
L A N	10BASE-T、100BASE-TX
音声出力	平衡 -10dBm/600Ω(1kHz)
音声パターン	2種類
材質	銅板
備考	予測震度、予測地震到達時間の音声出力 オートアの緊急解除出力、エレベーターの緊急停止出力 館内放送設備への緊急放送出力 閾値による各設備への出力有無の設定可 テストモードによる各設備の動作試験 D種接地必要


※デジタルアナウンスマシンWRX-8F2(三共電子(株)製)との併用はできません。

緊急地震速報受信機




緊急地震速報受信機  
VXW-EQA (70%)  
希望小売価格  
1,200,000円(税別)  
●音声パターン2種  
●テストモード付  
※気象庁緊急地震速報対応


接続例

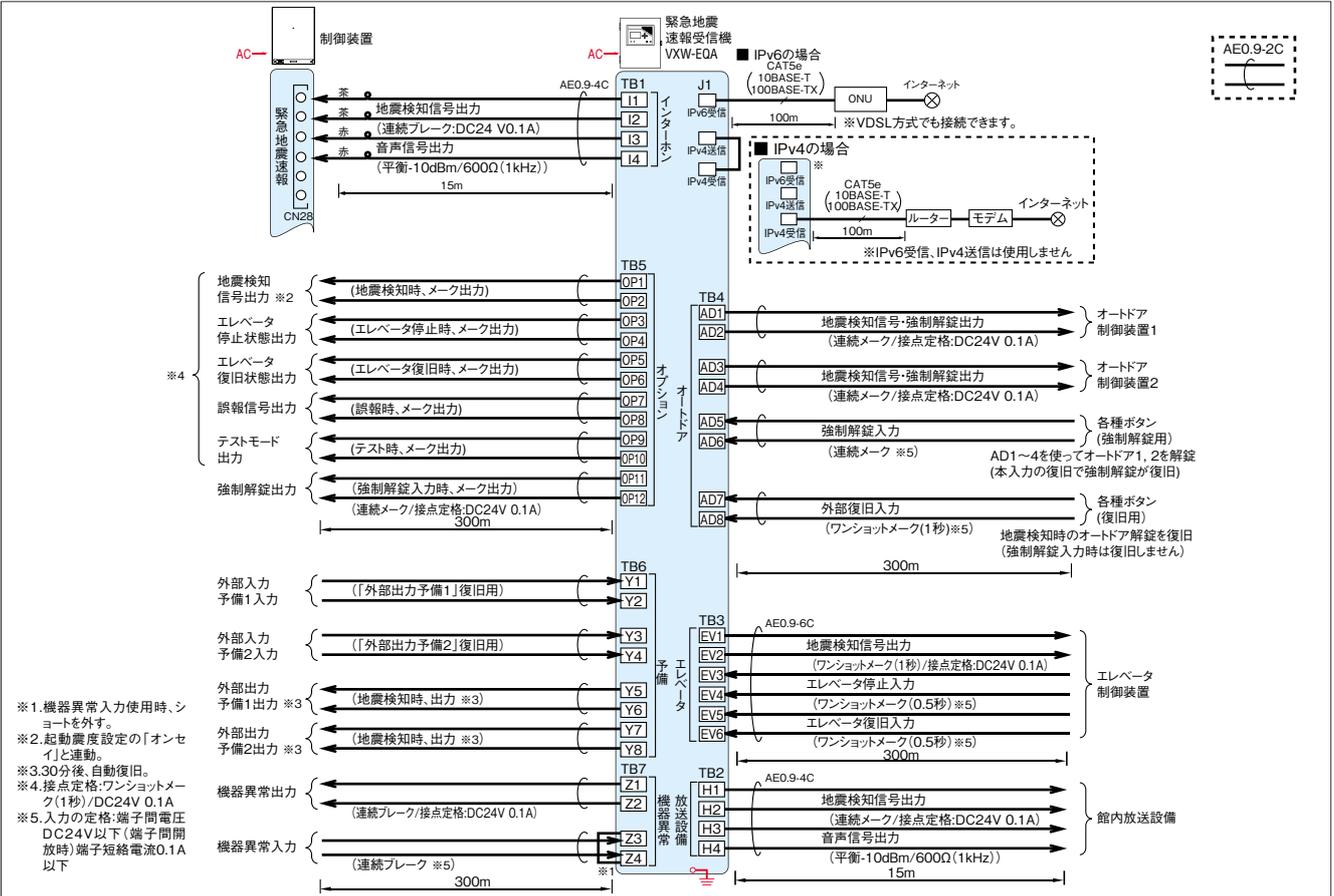

寸法図(mm)

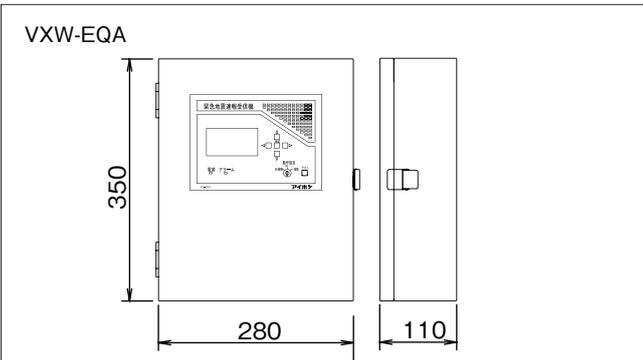

取付図

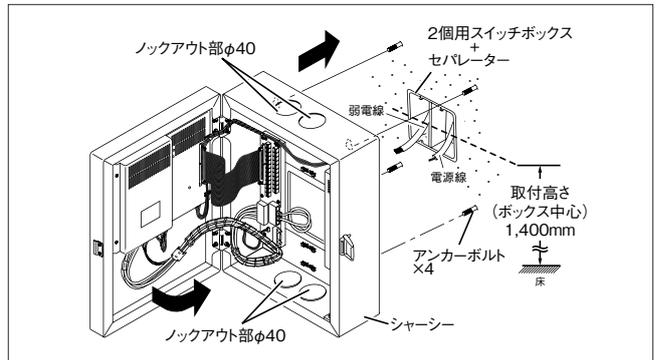

2 VIXUS  
3 VIXUS  
4 DASH WISH GP

5 らくタッチ  
6 DASH WISH GP  
7 DASH WISH 一体盤

8 自火報設備機器  
9 小規模マンション  
アパート向けシステム  
10 ワイヤレス  
呼出システム

11 集合住宅  
Renovest  
12 保守メンテナンス  
について