ITソリューションアダプター

ITソリューションアダプター
VHWW-AIT 受30日
希望小売価格
500,000円(税別)

ITソリューション対応制御装置
(映像制御部内蔵)
VHXW-3XIT-2 受40日
希望小売価格
550,000円(税別)
●3系統・2通話路2映像路
●ITソリューション専用

ITソリューション対応多局制御装置
(映像制御部内蔵)
VHXW-6XIT-2 受40日
希望小売価格
700,000円(税別)
●6系統・2通話路2映像路
●ITソリューション専用
※住戸番号の指定が必要です。

■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形状	壁取付型(3個用スイッチボックス)
材質	自己消火性樹脂
通話・映像路数	宅配ボックス、エレベーター、マンションコントローラー
連動出力	非接触キー、警報移報
通信速度	マンションコントローラー…… 4,800bps 警報発信装置……1,200bps 非接触キーリーダー制御装置……9,600bps エレベーター制御装置…… 1,200bps

■寸法図(mm)

VHWW-AIT



■接続図例

D種接地 ← AC100V直結

宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がマンションコントローラーに接続される場合

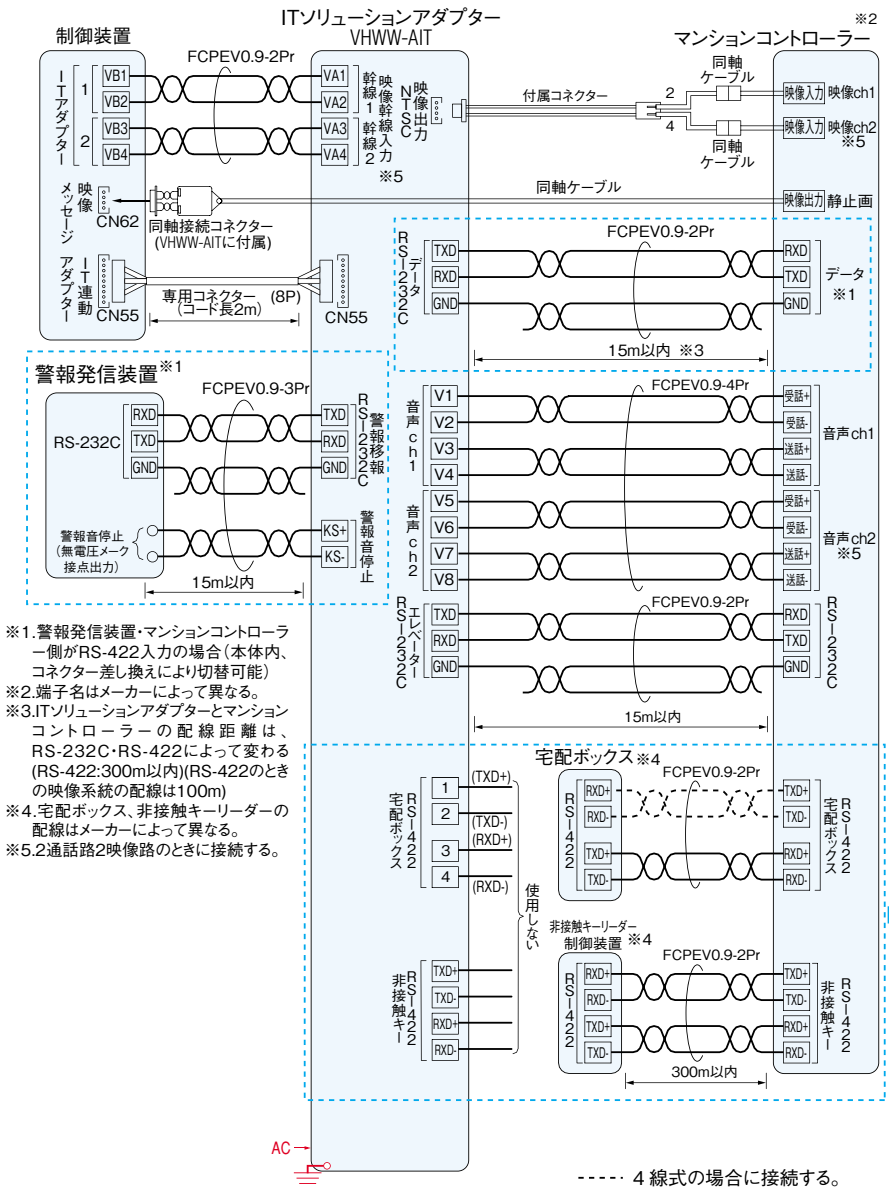

※1.警報発信装置・マンションコントローラー側がRS-422入力の場合(本体内、コネクター差し換えにより切替可能)
※2.端子名はメーカーによって異なる。
※3.ITソリューションアダプターとマンションコントローラーの配線距離は、RS-232C・RS-422によって変わる(RS-422:300m以内)(RS-422のときの映像系統の配線は100m)
※4.宅配ボックス、非接触キーリーダーの配線はメーカーによって異なる。
※5.2通話路2映像路のときに接続する。
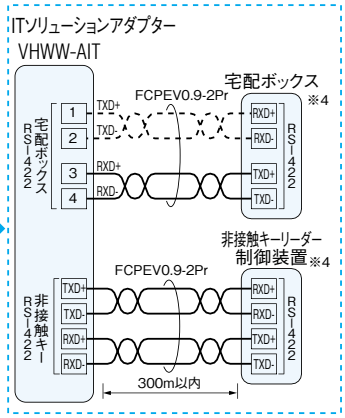
宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がITソリューションアダプターに接続される場合