## PoE対応L2スイッチ

PoE対応スイッチ
**X230-10GP**
希望小売価格
126,000円(税別)
●8ポート
※アライドテレシス(株)製

PoE対応スイッチ
**X310-26FP**
希望小売価格
262,500円(税別)
●24ポート
※アライドテレシス(株)製

UPS PoE対応スイッチ最大接続台数

| | | PoE対応スイッチ | |
|---|---|---|---|
| | | X230-10GP (8ポート) | X310-26FP (24ポート) |
| UPS | BY50S | 1台 | 接続不可 |
| | BN75T | 3台 | 1台 |
| | BN75R | 3台 | 1台 |
| | BN150R | 6台 | 2台 |

## UPS

UPS
**BY50S** 受30日
希望小売価格
27,800円(税別)
※オムロン(株)製

UPS
**BN75T** 受30日
希望小売価格
67,000円(税別)
※オムロン(株)製

UPS
**BN75R** 受30日
希望小売価格
85,000円(税別)
※オムロン(株)製

UPS
**BN150R** 受30日
希望小売価格
159,600円(税別)
※オムロン(株)製

### ■寸法図(mm)

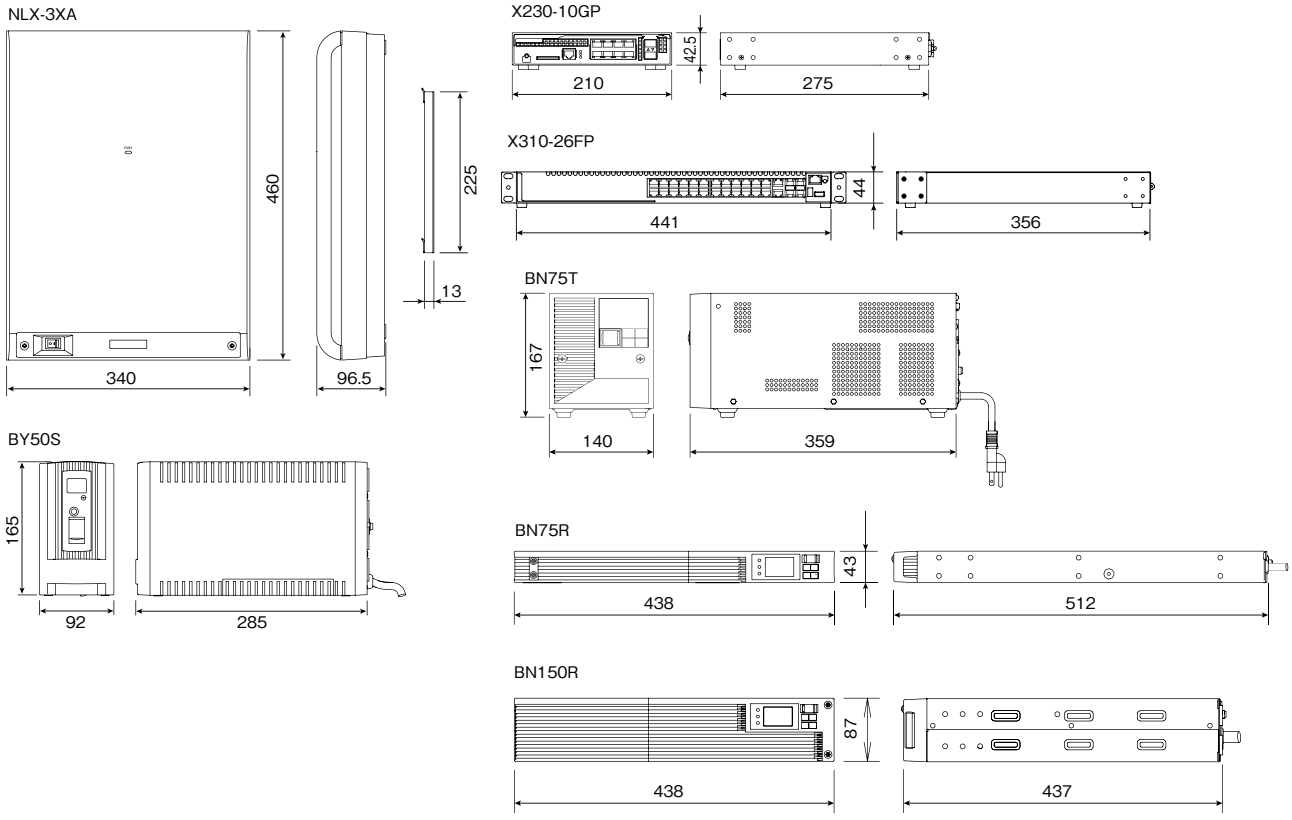


### X230-10GP、X310-26FP

| | |
|---|---|
| 定格入力電圧 | AC100V-240V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格入力電流 | 2.4A (X230-10GP)、5.0A (X310-26FP) |
| 平均消費電力 | 88W、最大180W (X230-10GP)、240W、最大520W (X310-26FP) |
| 質量 | 約2.1kg (X230-10GP)、約5.3kg (X310-26FP) |
| 準拠規格 | IEEE802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE802.3ab 1000BASE-T、IEEE802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE802.3af Power over Ethernet、IEEE802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree、Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、 |

| | |
|---|---|
| 準拠規格 | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1p Class of Service、priority protocol、IEEE 802.1ax-2008 Link Aggregation(static and dynamic)、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (X310-26FPのみ) |
| 通信速度 | 10Mbps/100Mbps/1000Mbps |
| ポート | 10/100BASE-TX (RJ-45コネクター) ×8 (X230-10GP) ×24 (X310-26FP)<br>10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2 (X310-26FPのみ)<br>オートネゴシエーション<br>10M/100M Full/half固定設定 (10/100BASE-TX)、<br>10M/100M/1000M Full固定設定 (10/100/1000BASE-T)、<br>MDI/MDI-X 自動認識、<br>MDI/MDI-X 固定設定 |

| | |
|---|---|
| ポート | SFPスロット×2 |
| | スタックモジュールスロット×2 (X310-26FPのみ) |
| | RS-232 (RJ-45コネクター) ×1 |
| | USBポート (USB2.0、タイプA (メス)) ×1 (X310-26FPのみ) |
| 使用ケーブル | PoE、10BASE-T、100BASE-TX UTPカテゴリー5以上 |
| PoE | 給電方式 オルタナティブA (X230-10GP) オルタナティブB (X310-26FP) |
| | 最大給電可能電力 1ポートあたり30W 装置全体 124W (X230-10GP)、370W (X310-26FP) |
| 使用環境条件 | 動作時温度：0～50℃<br>動作時湿度：80%以下 (X230-10GP)<br>90%以下 (X310-26FP)<br>(結露なきこと) |