

# 基地局・主装置


## 基地局




管理基地局  
**UF-7100-ID** (税別30B)  
希望小売価格  
137,000円(税別)  
●システムに1台必ず設置

一般基地局  
**UF-7100-ND** (税別30B)  
希望小売価格  
137,000円(税別)

### ■寸法図(mm)



### ■取付図(mm)



### ■仕様

電源電圧	DC48V (主装置から供給)
消費電力	最大約4.5W
無線周波数	1900MHz帯
通信方式	マルチキャリア TDMA-TDD方式
環境条件	温度-10~50℃ 湿度20~85%
材質	樹脂(ABS)
形状	壁取付型 (JIS1個用スイッチボックス)

## 主装置



ハンディナース主装置  
**AKH-M** (税別30B)  
希望小売価格  
700,000円(税別)  
●Mタイプ  
※各インターフェースパッケージは別売  
関連機器 → P.488 参照



ハンディナース主装置  
**AKH-L** (税別30B)  
●Lタイプ  
※各インターフェースパッケージは別売  
関連機器 → P.490 参照




ハンディナース主装置  
**AKH-2L** (税別40B)  
●2Lタイプ  
※各インターフェースパッケージは別売  
関連機器 → P.490 参照




ハンディナース主装置  
**AKH-3L** (税別40B)  
●3Lタイプ  
※各インターフェースパッケージは別売  
関連機器 → P.490 参照

### ■寸法図(mm)

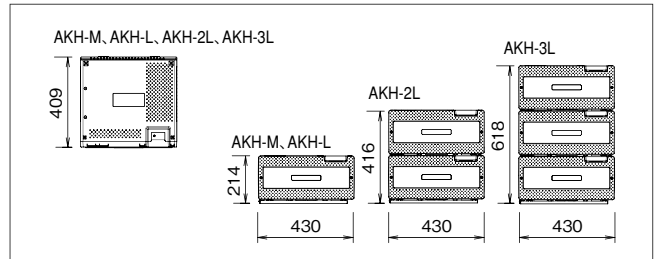

### ■取付図(mm)

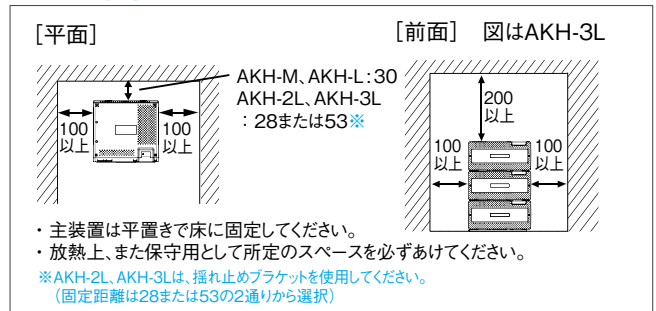

### ■仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	AKH-M : 最大約220W AKH-L : 最大約220W AKH-2L : 最大約440W AKH-3L : 最大約660W
質量	AKH-M : 約7.1kg(ブラケット含む) AKH-L : 約7.4kg(ブラケット含む) AKH-2L : 約14.9kg(ブラケット含む) AKH-3L : 約21.3kg(ブラケット含む)
環境条件	温度0~35℃
形状	平置型

### ■ご注意

・主装置は必ず下記接地工事を行ってください。  
FLG・FG(筐体アース)…D種接地(100Ω以下)  
・本体と配線ケーブルはOA機器から3m以上離してください。

## FAGUSと他社製PBXが連動できます。

FAGUSシステムと、施設に設備されるPBXメーカーのPHSシステムが連動できます。入居者さまや訪問者(集合玄関機)の呼び出しを受け、通話できます。

### ■PBX接続可能メーカー/機種一覧

メーカー名	PBX機種名
沖電気工業(株)	CrosCore L, M
	DISCOVERY neo
	IPstage MX/EX300/EX100/EX300L (販売終了)
	DISCOVERY 01 (販売終了)
日本電気(株)	UNIVERGE SV9500, SV9300
	UNIVERGE SV8500, SV8300, SV7000(販売終了)
	UNIVERGE APEX7600i, APEX3600i(販売終了)
株式会社情報通信エンジニアリング	CX-01, MX-01, CX9000iP, MX9000iP

メーカー名	PBX機種名
富士通(株)	LEGEND-V
	IP Pathfinder S, CS2, CS-RM2(販売終了)
	IP Pathfinder RM60S, RM10S GSM-L2(販売終了)
	ES200 i-force (販売終了)
NEC プラットフォームズ(株)	Aspire UX
	Aspire X (販売終了)
パナソニックシステムネットワークス(株)	IP OFFICE L, M
	IP OFFICE MX (販売終了)

メーカー名	PBX機種名
サクサ(株)	PLATIA
岩崎通信機(株)	LEVANCIO
	Acteto II (販売終了)
	TELMAGE (販売終了)

●接続するPBX・ビジネスホン主装置、PHSの組み合わせにより、実現できる機能や表示などが異なる場合があります。  
●一覧以外のPBX・ビジネスホンと接続される場合は、弊社担当者までご相談ください。連動実績が無い場合は、事前に連動試験をさせていただきます。



最新の接続可能メーカー、機種一覧は、弊社ホームページ (<http://www.aiphone.co.jp/>) 内、高齢者向け集合住宅システムFAGUSの機器一覧ページでご確認ください。