

インターホンアプリ[®] (メッセージ方式)

Androidのみ対応

携帯電話インターフェースアダプター



携帯電話インターフェースアダプター
VHW-FMC
希望小売価格
98,000円(税別)



インターホンアプリ[®]のダウンロード、動作確認済みの無線LANルーター、スマートフォンなどの機種、最新の対応OSは当社ホームページにてご確認ください。

住宅情報盤と同時に来訪者を確認・解錠操作もスマートフォンで

集合玄関機や住戸玄関子機が押されると、住宅情報盤と同時にスマートフォンで呼出を受けることができます。またスマートフォンで来訪者の映像を確認できるとともに、オートドアの解錠操作も行えます。^{※3}



呼出には、シチュエーションに合わせて5種類のメッセージで対応できます。(通話はできません^{※5})



- 5種類のメッセージ選択
- ①お入り下さい
 - ②後ほど来て下さい
 - ③もう1度呼び出し
 - ④ただいま参ります
 - ⑤間に合っています


来訪者の顔を確認してから対応可能

呼出時にスマートフォンに来訪者の映像が表示されるため、顔を確認してから対応が可能です。^{※1※2}



セキュリティ機器の警報も受信

住宅情報盤をセキュリティ機器と接続し、火災、ガス漏れ等の警報もスマートフォンで受信できます。^{※4}




ランニングコスト0円

初期費用のみでランニングコストは不要です。




- ※1 住宅内の無線LANエリア内のみで利用可能です。無線LANエリア外では利用できません。インターホン接続時のスマートフォンの画像は約1秒1コマで更新されます。
 ※2 インターホン接続時のスマートフォンの映像は多少のズレが生じます。
 ※3 無線LAN環境での接続のため、環境によっては最大5秒ほど着信が遅れる場合があります。
 ※4 対応した設備がインターホンシステムに接続されている場合に利用することが可能です。
 ※5 DASHWISM7αでは、インターホンアプリ[®]通話方式は使用できません。

■接続図例

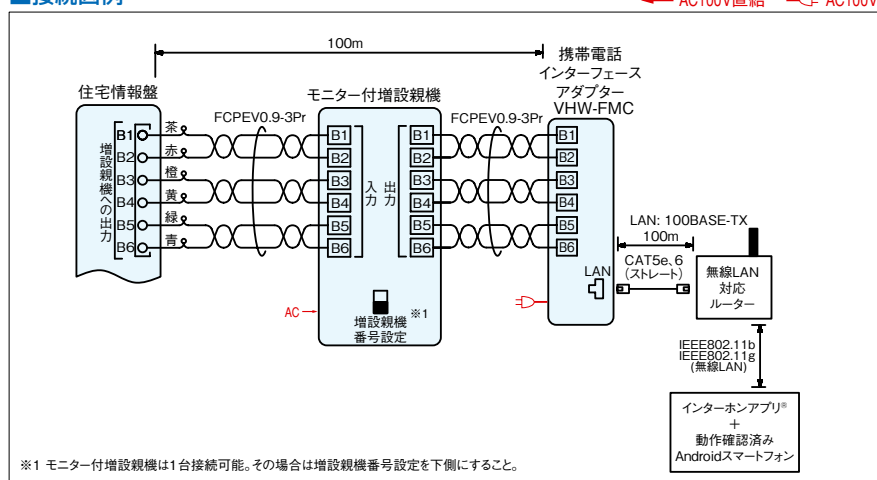

※1 モニター付増設親機は1台接続可能。その場合は増設親機番号設定を下側にすること。

■寸法図(mm)

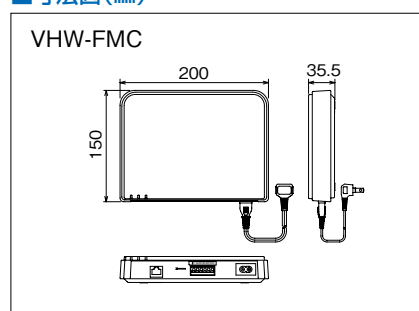

■仕様 (VHW-FMC)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時3W 最大3.5W
形状	据置・壁取付両用型
画像解像度	QVGA(320×240)
画像フォーマット	JPEG静止画、準動画
音声フォーマット	G.711(u-law)
LANインターフェース	イーサネット(100BASE-TX)
ネットワークプロトコル	TCP・UDP/IP(IPv4)
使用周囲温度	0~40℃
材質	自己消火性樹脂
色調	スノーホワイト
質量	約500g

■ご注意

- 本機を使用するには、無線LAN対応ルーターとインターホン機能対応Androidスマートフォンが必要です。
- インターホンアプリ[®]メッセージ方式の対応OSは、Androidのみです。
- AndroidはGoogle Inc.の登録商標です。
- ネットワーク環境によっては使用できない場合があります。
- ネットワーク環境やスマートフォンの性能により、画像取得が遅延する場合があります。
- スマートフォンが無線LAN圏外にある場合、使用できません。
- インターネット経由での本機の使用はできません。
- IPv6のネットワークプロトコルには使用できません。
- 本機1台に登録できるスマートフォンは8台までです。
- インターホン接続時のスマートフォンの画像は約1秒1コマで更新されます。