



映る範囲と取付位置(cm)

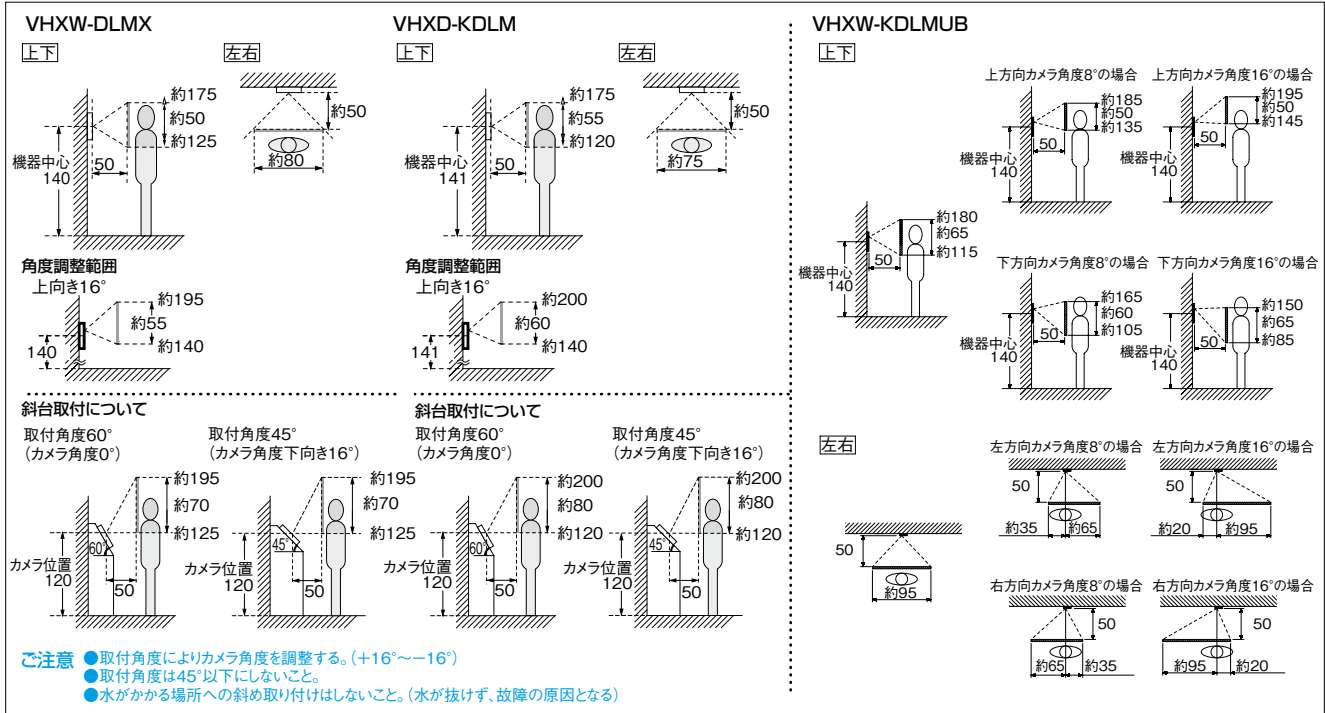

設置上の注意

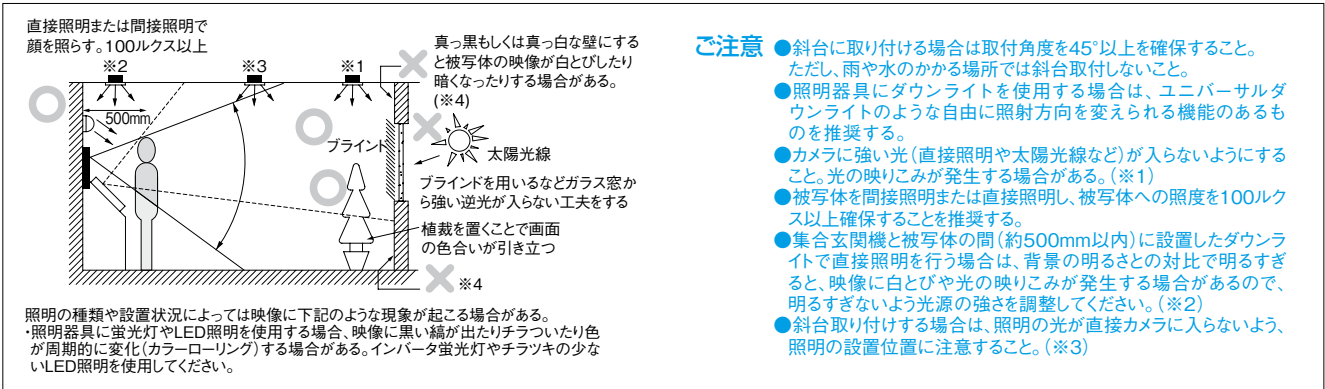

仕様

(VHXW-DLX-S)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時8W 最大13W
配線数	集合玄関機—管理室親機…FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機—増設集合玄関機…FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機—居室親機…FCPEV0.9-2Pr
接続台数	住宅情報盤(住戸数):最大100台 増設集合玄関機:3台 (2台目の増設集合玄関機から別電源PS-12Aが個別に必要)
通話路数	1通話路
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	制御装置内蔵 防雨型

(VHXW-DLMX-S)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時8W 最大15W
配線数	集合玄関機—管理室親機…FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機—増設集合玄関機…FCPEV0.9-5Pr(4Pr) 集合玄関機—居室親機…FCPEV0.9-2Pr
接続台数	住宅情報盤(住戸数):最大100台 増設集合玄関機:3台 (2台目の増設集合玄関機から別電源PS-12Aが個別に必要)
通話路数	1通話路
映像路数	1映像路
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	制御装置内蔵 防雨型

(VHXD-KDLM)

電圧電圧	DC12V(制御装置または電源アダプターから供給)
消費電力	待受時70mA 最大200mA
カメラ	カラーCCD
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	防雨型

(VHXD-DL)

電圧電圧	DC12V(制御装置または電源アダプターから供給)
消費電力	待受時70mA 最大200mA
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	防雨型

(VHXW-KDLMUB)

電源電圧	DC12V(制御装置または電源アダプターから供給)
消費電力	待受時60mA 最大210mA
カメラ	カラーCCD
形状	壁埋込型
材質	ケース:自己消火性樹脂、パネル:PMMA(アクリル)
備考	カメラ角度上下左右0°、±8°、±16°

1 集合玄関機
2 新着商品(9月)の概要
3 HOVIZUS ON
4 1PIXUS
5 PLUS
6
7 WASHMGP
8 WASHM一体機
9 PATMO
10 VIXUS
11 カスタマイズ
12 システム
13 集合住宅
14 保安システム