

ITソリューションアダプター



ITソリューションアダプター
VHWW-AIT (※30)
希望小売価格
500,000円(税別)


ITソリューション対応制御装置
(映像制御部内蔵)
VHXW-3XIT-2 (※40)
希望小売価格
550,000円(税別)
●3系統・2通路2映像路
●ITソリューション専用

ITソリューション対応多局制御装置
(映像制御部内蔵)
VHXW-6XIT-2 (※40)
希望小売価格
700,000円(税別)
●6系統・2通路2映像路
●ITソリューション専用
※住戸番号の指定が必要です。

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
形状	壁取付型(3個用スイッチボックス)
材質	自己消火性樹脂
通話・映像路数	宅配ボックス、エレベーター、マンションコントローラー
運動出力	非接触キー、警報移報
通信速度	マンションコントローラー…………… 4,800bps
	警報発信装置…………… 1,200bps
	非接触キーリーダー制御装置…………… 9,600bps
	エレベーター制御装置…………… 1,200bps


寸法図(mm)

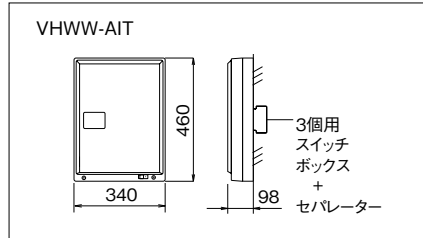


接続例

⊜ D種接地 ← AC100V直結

宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がマンションコントローラーに接続される場合

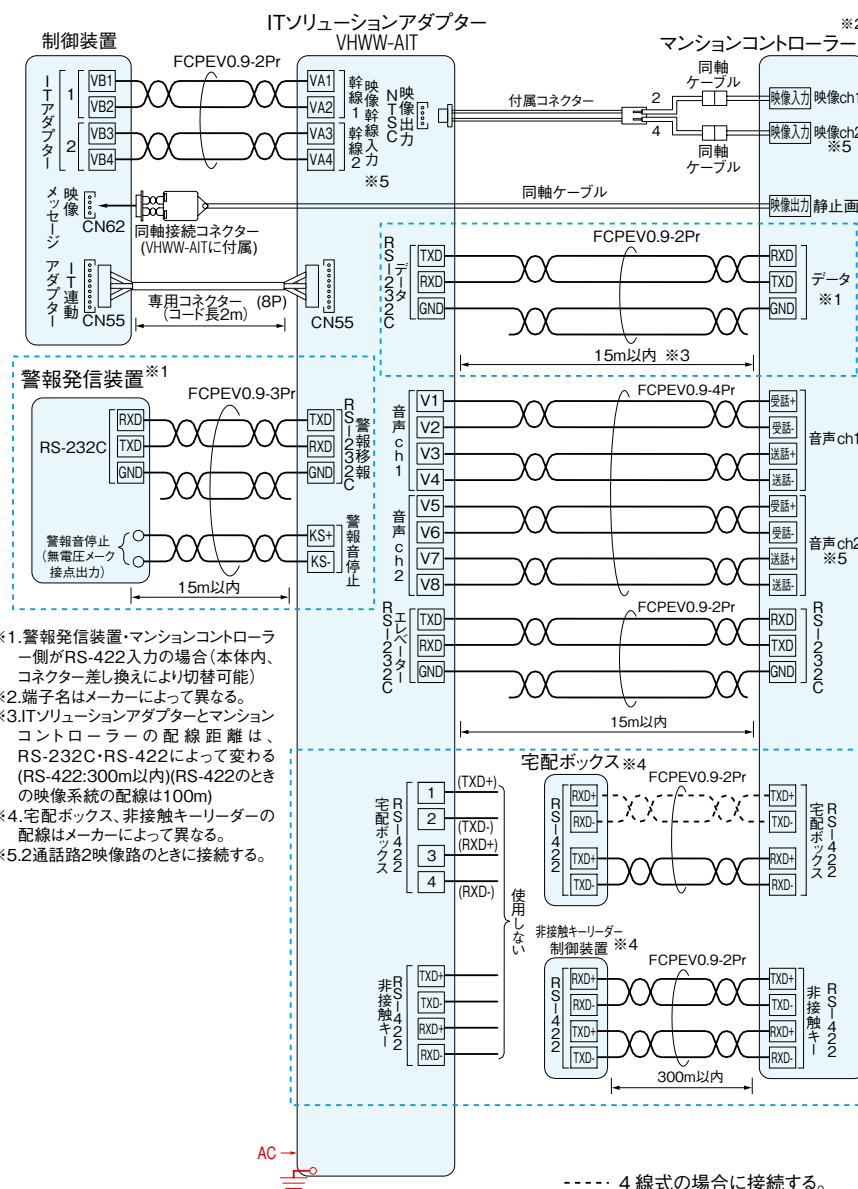

宅配ボックスと非接触キーリーダー制御装置がITソリューションアダプターに接続される場合

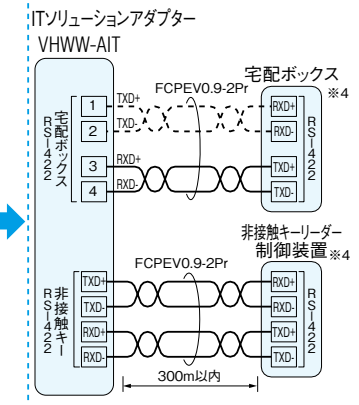

- ※1.警報発信装置・マンションコントローラー側がRS-422入力の場合(本体内、コネクタ差し換えにより切替可能)
- ※2.端子名はメーカーによって異なる。
- ※3.ITソリューションアダプターとマンションコントローラーの配線距離は、RS-232C・RS-422によって変わる(RS-422:300m以内)(RS-422のときの映像系統の配線は100m)
- ※4.宅配ボックス、非接触キーリーダーの配線はメーカーによって異なる。
- ※5.2通路2映像路のときに接続する。

----- 4線式の場合に接続する。