

親機

親機

モニター付子機

露出型



HQi
認定品
モニター付親機
GBM-2MK (税別) 20日
希望小売価格
76,000円(税別)
●録画機能付
●セキュリティ: 非常、
ガス漏れ、防犯、汎用

露出型



HQi
認定品
モニター付親機
GBM-2M (税別) 20日
希望小売価格
56,000円(税別)
●録画機能付
●セキュリティ: 汎用

露出型



HQi
認定品
親機
GBM-2A (税別) 20日
希望小売価格
40,000円(税別)
●セキュリティ: 非常、
ガス漏れ、汎用

露出型



HQi
認定品
モニター付子機
GBM-2H (税別) 20日
希望小売価格
53,000円(税別)
※モニター付親機
GBM-2MKにのみ
接続可能。

リニューアル用プレート



組み合わせ例



組み合わせ例



組み合わせ例

リニューアル用プレート
RP-1826 (税別) 40日
希望小売価格
10,000円(税別)
●W180×H260

リニューアル用プレート
RP-2727 (税別) 40日
希望小売価格
10,000円(税別)
●W270×H270

リニューアル用プレート
RP-3226 (税別) 40日
希望小売価格
12,000円(税別)
●W320×H260

住戸アダプター



住戸アダプター
GBW-1AS (税別) 20日
希望小売価格
7,000円(税別)

仕様 (GBM-2MK、GBM-2M、GBM-2H)


電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
消費電力	GBM-2MK: 最大7.6W 待受時1.7W GBM-2M: 最大7.2W 待受時1.4W GBM-2H: 最大4.5W 待受時1.4W
モニター	3.5型TFTカラー液晶モニター
材質	自己消火性樹脂
質量	約400g
(GBM-2A)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
通話方式	拡声自動交互通話
消費電力	最大5.2W 待受時0.8W
材質	自己消火性樹脂
質量	約370g
(RP-1826、RP-2727、RP-3226)	
材質	自己消火性樹脂

機能一覧

機能	親機	GBM-2MK	GBM-2M	GBM-2A
録画件数※1		最大40件 (1件あたり6画面)	最大40件 (1件あたり6画面)	—
録画画像保護件数		10件	10件	—
非常連動録画※2		30画面	—	—
非常ボタン (本体)		●	—	●
セキュリティ機器 (オプション)			2	3
最大接続数		3	(1つは非常通報用ボタン (外設) 専用)	(1つは非常通報用ボタン (外設) 専用)
非常通報用ボタン (外設)		●	●	●
マグネットスイッチ (防犯センサー) ※3		●	—	—
住宅用火災警報器		●	●	●
コールボタン		●	●	●
ガス・CO警報器		●	—	●
エントランスのオートロック解錠		●	●	●
管理室呼出		●	●	●
モニター付子機の接続		●	—	—
ワイヤレス呼出システムの接続		●	●	●

※1 カメラ付集合玄関機・カメラ付玄関子機接続時のみ ※2 カメラ付玄関子機接続時のみ
※3 防犯警報はサービス回路1 (遅延設定可能) とサービス回路2 (遅延時間なし) の各回路に接続する事が可能です。

寸法図(mm)

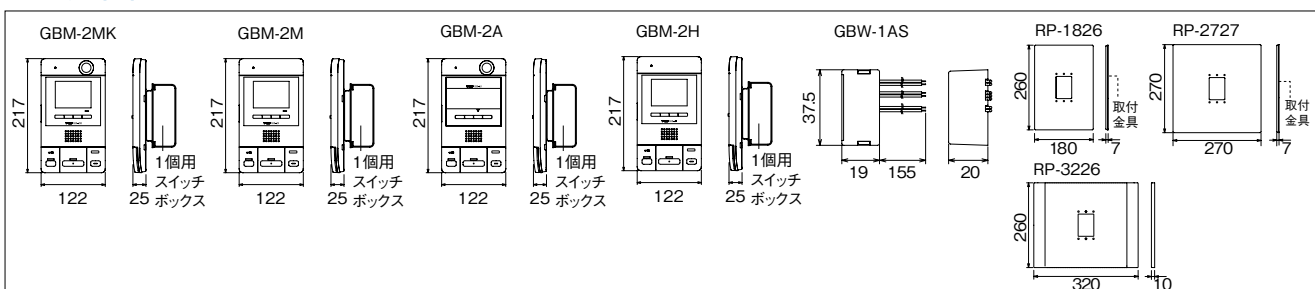

- 1 集合玄関機
- 2 新着型(S)集合玄関機
- 3 HORVUS
- 4 1 P R I X U S
- 5 P L U S
- 6 W D I S M 7 α
- 7 W D I S M G P
- 8 W D I S M 1 探照
- 9 PATMO
- 10 V I X U S
- 11 集合玄関機
- 12 システム
- 13 集合住宅
- 14 探照システム